Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.





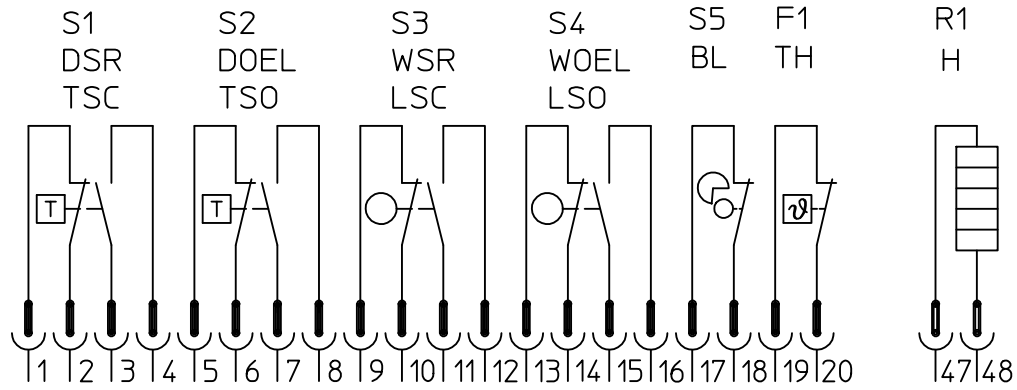



ZU CLOSED wegabhängig abschalten / stop by limit switch

AUF OPEN wegabhängig abschalten / stop by limit switch

ZU CLOSED drehmomentabhängig abschalten / stop by torque switch (torque seating)

AUF OPEN wegabhängig abschalten / stop by limit switch

Schalterabwicklung / Switch development			
Schalter/ Switch	Kontakt/ Contact	0% ZU CLOSE	100% AUF OPEN
S1 DSR/TSC	Öffner/ NC Schließer/ NO	—	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
S2 DOEL/TSO	Öffner/ NC Schließer/ NO	—	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
S3 WSR/LSC	Öffner/ NC Schließer/ NO	— —	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
S4 WOEL/LSO	Öffner/ NC Schließer/ NO	—	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Schalterabwicklung / Switch development			
Schalter/ Switch	Kontakt/ Contact	0% ZU CLOSE	100% AUF OPEN
S1 DSR/TSC	Öffner/ NC Schließer/ NO	— —	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
S2 DOEL/TSO	Öffner/ NC Schließer/ NO	—	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
S3 WSR/LSC	Öffner/ NC Schließer/ NO	— —	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
S4 WOEL/LSO	Öffner/ NC Schließer/ NO	—	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

——— = Kontakt geschlossen / Contact closed

— — = Kontakt offen / Contact open

				Datum	2009-12-08
				Bearb.	Meyer
01	799/09	2009-12-08	Mey	Gepr.	Montoire
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Montoire

auma®
AUMA Riester GmbH & Co. KG

TPA00R1AA-101-000

Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer

Projekt

S1 DSR/ TSC — Drehmomentschalter, Schließen, Rechtslauf / Torque switch, closing, clockwise rotation

S2 DOEL/ TSO — Drehmomentschalter, Öffnen, Linkslauf / Torque switch, opening, counter-clockwise rotation

S3 WSR/ LSC — Wegschalter, Schließen, Rechtslauf / Limit switch, closing, clockwise rotation

S4 WOEL/ LSO — Wegschalter, Öffnen, Linkslauf / Limit switch, opening, counter-clockwise rotation

S5 BL — Blinkgeber / Blinker transmitter

F1 TH — Thermoschalter / Thermoswitches

R1 H — Heizung / Heater

Anschlußplan zeigt den Stellantrieb in Zwischenstellung, Schalter sind nicht betätigt.
Terminal plan shows the actuator in intermediate position, switches are not actuated.

Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen/Käfigzugfederklemmen verwendet !
For explosion-proof actuators terminals/cage clamps are used instead of plug/socket connector !