

AVK plast stikledningsventiler



Det perfekte valg til PE-rørsystemer

Komplet serie af AVK plast (POM) stikledningsventiler



AVK Plastics BV anvender den nyeste teknologi til trykstøbning



Standard AVK garniturer i teleskopisk og fast udførelse kan anvendes



Serie 16/50 leveres med gummi-muffer som beskyttelse mod indtrængning af jord

Det nye program af plast stikledningsventiler i DN 25-50 til 32-63 mm rør leveres i 5 varianter:

- Med "Push-in" trækfast indstiksmuffe
- Med formonterede PE-rørender for direkte indsvejsning i PE-rørsystemer
- Med PRK-kobling / udvendigt konisk rørgvind
- Med trækfast indstiksmuffe / udvendigt konisk rørgvind
- Med PRK-koblinger

En række unikke egenskaber og fordele sikrer problemfri betjening og lang levetid:

- Ventilhus, ventiltop og endestykker i POM er friktionsvejset for at sikre optimal styrke.
- Skyderen er udført i afzinkningsfrit messing med påvulkaniseret EPDM gummi. AVK's unikke skyderdesign i form af styrespor og tætningslæbe sikrer korrekt lukning og meget lave lukkemomenter (max. 20 Nm).
- En indbygget friktionsbremse forhindrer overbelastning af ventilen.
- En NBR afstrygerring omslutter den rustfrie spindel som beskyttelse imod indtrængning af urenheder. To EPDM O-ringe danner tætningen imod det indvendige tryk.
- En læbetætningsring i indstiksmuffen sikrer optimal tæthed omkring røret.
- Alle dimensioner har fuldt og glat gennembløb, som forhindrer tryktab og aflejringer i ventilen.
- Ventilerne er iht. trykklasse PN 16, og testet iht. DIN 3230.
- Ventiltoppens design er tilpasset til standard AVK garniturer. En problemfri betjening er sikret via bayonetforbindelse imellem ventil og garniture.



Serie 16/80
Med PE-ender for indsvejsning



Serie 16/50
Med trækfast indstiksmuffe til PE-rør




Serie 16/01 - Med PRK-kobling / udvendigt konisk rørgvind



Serie 16/29 -
Med trækfast indstiksmuffe til PE-rør / udvendigt konisk rørgvind



Serie 16/90 -
Med PRK-koblinger

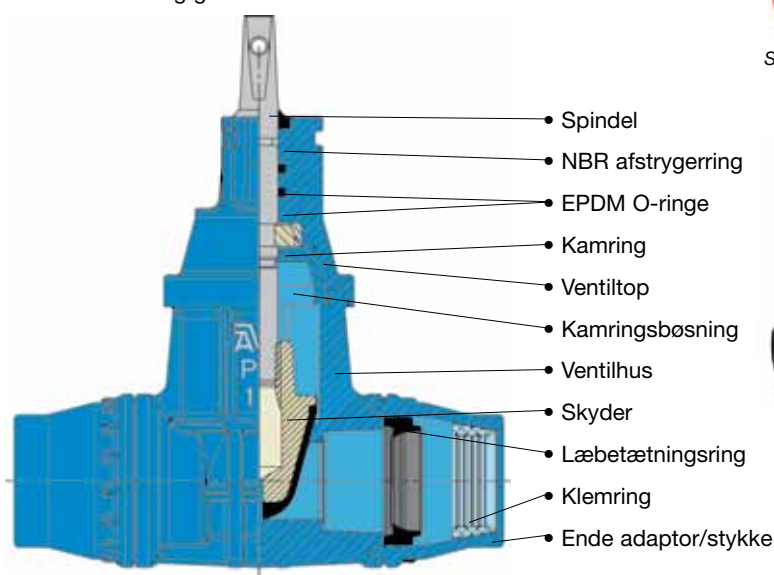

AVK INTERNATIONAL A/S
Bizonvej 1, Skovby
DK-8464 Galten, Denmark
Tlf.: +45 87 54 21 00
Fax: +45 87 54 22 20
e-mail: sales@avk.dk
www.avkvalves.com
411650CA

DN	PE-rør D.ex. mm	Serie 16/01		Serie 16/29		Serie 16/50		Serie 16/80		Serie 16/90	
		PRK-kobling / udvendigt konisk rørgvind AVK nr.	Trækfast indstiksmuffe / udvendigt konisk rørgvind AVK nr.	Trækfast indstiksmuffe / udvendigt konisk rørgvind AVK nr.	Trækfast indstiksmuffe AVK nr.	PE-ender AVK nr.	PRK-koblinger AVK nr.				
25	32	16-032-010202006	16-032-290602006	16-032-50006	16-032-80026	16-032-90006					
32	40	16-040-010303006	16-040-290703006	16-040-50006	16-040-80026	16-040-90006					
32	40	16-040-010304006	16-040-290704006	-	-	-					
40	50	16-050-010404006	16-050-290804006	16-050-50006	16-050-80026	16-050-90006					
50	63	16-063-010504006	16-063-290904006	16-063-50006	16-063-80026	16-063-90006					