



AVK GARNITURE, FAST LÆNGDE

04/05

Til stikledningsventiler, betjeningsfirkant #14-22

001

AVK garniture i fast længde er designet til at sikre brugervenlighed og lang levetid. Den patenterede konstruktion muliggør hurtig og let afkortning af garnituren, så en højderegulering kan udføres ved brug af en nedstryger. AVK garniturer er fremstillet af korrosionsfrie materialer og bundadapteren beskytter ventilen mod indtrængning af urenheder.


Produktbeskrivelse

Garniture til stikledningsventiler

Fordele

- Topbetjeningsfirkant med ekspansionsbolt gør det let at justere længden
- Den koniske betjeningsfirkant passer til standard T-nøgler
- Det indre rør er prespasset til betjeningsfirkanten og bundadapteren for at beskytte galvaniseringen af røret
- Bundadapteren beskytter ventilspindlen mod sand og urenheder, og lader den rotere frit
- Patenteret "safe-click" system for let montering, hvor betjeningsfirkanten placeres på ventilspindlen og fastgøres med en split og bundadapteren drejes indtil et "klik" indikerer, at den er fastgjort til ventiltoppen
- Fås i fem forskellige længder



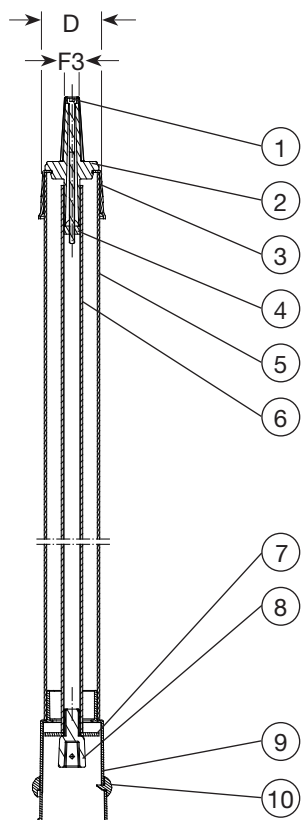

Komponentliste

1. Bolt	Rustfrit stål	2. Betjeningsfirkant	Støbt rustfrit stål
3. Topkappe	PE	4. Møtrik	Rustfrit stål
5. Beskyttelsesrør	Galvaniseret stål	6. Indre rør	PE
7. Stopring	PE	8. Spindeladapter	PE
9. Bundadapter	Støbt rustfrit stål	10. Klikring	PE

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner

AVK nr.	DK-VVS	DN/DN mm	D mm	Pipe cover mm	F3 mm	Teoretisk vægt kg
04-032-1-5001	145125008	25 - 50	64	800	14 - 22	2.0
04-032-1-5501	145125010	25 - 50	64	1000	14 - 22	1.6
04-032-1-6001	145125012	25 - 50	64	1250	14 - 22	2.0
04-032-1-6501	145125015	25 - 50	64	1500	14 - 22	2.4
04-032-1-7501	145125020	25 - 50	64	2000	14 - 22	3.2
04-032-1-8001	145125030	25 - 50	64	3000	14 - 22	4.8