



AVK UNIVERSAL SUPA® ADAPTER

603/A

Antifriktionsbelagte A2 bolte/A4 møtrikker, godkendt EPDM pakning

6400



AVK Supa® er en serie af ikke trækfaste universale koblinger, reduktionskoblinger og flangeadaptere til støbejerns-, duktiljerns-, stål-, uPVC- og asbestcimentrør. Supa® koblinger er lette at montere på grund af de antifriktionsbelagte bolte og møtrikker og muligheden for op til $\pm 4^\circ$ afvinkling. De rustfrie bolte og møtrikker samt coatingen af høj kvalitet giver en meget holdbar korrosionsbeskyttelse.



Produktbeskrivelse

Supa® adapter til drikkevand og neutrale væsker til max. 70° C

Standarder


- Universal flangeboring iht. EN1092 (ISO 7005-2), PN 10/16



Fordele

- $\pm 4^\circ$ afvinkling
- Drikkevandsgodkendt EPDM pakning
- Design med eksterne bolte forhindrer korrosion mellem bøsning og bolte
- Antifriktionsbelagte bolte af rustfrit stål A2 og møtrikker af rustfrit syrefast stål A4 muliggør let tilspænding og forhindrer rivning
- Boltenderne er beskyttede med plastkapper
- Støbte ribber i pakningen absorberer mindre ujævnheder på røret
- Duktiljern med epoxycoating iht. DIN 30677-2 og AVKs retningslinier



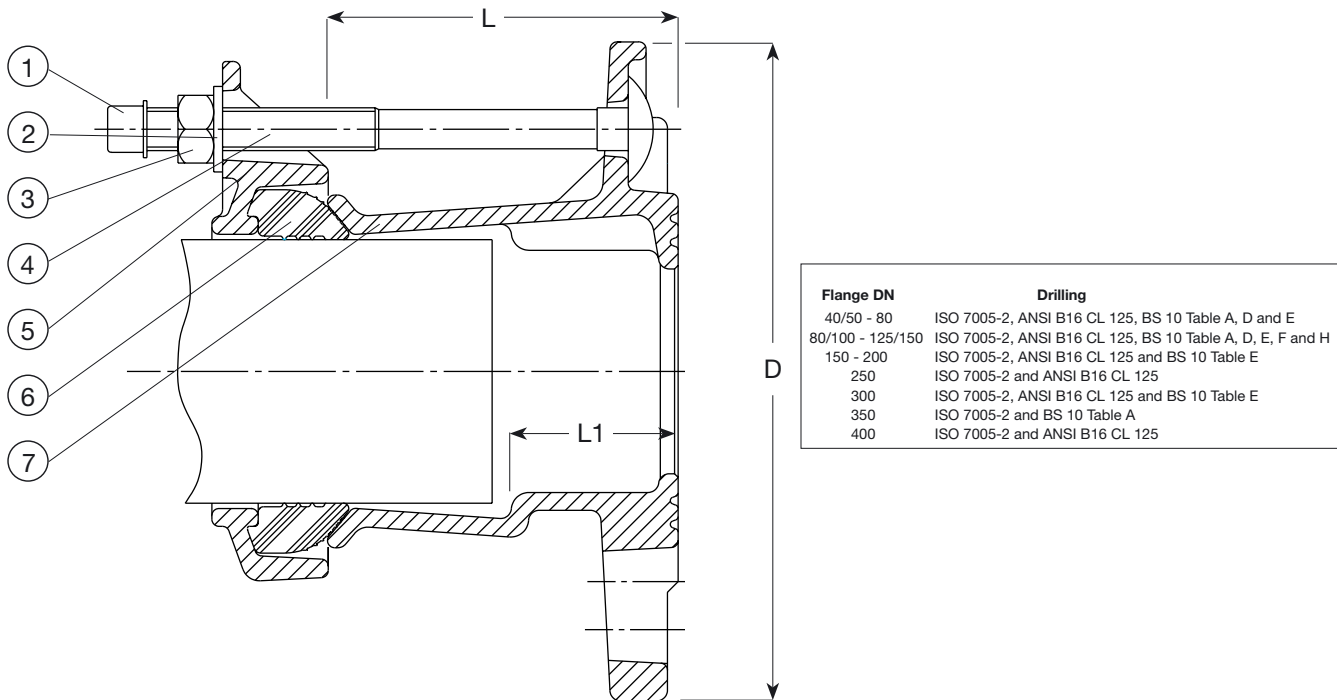

Komponentliste

1. Beskyttelseskappe	Plastik	2. Spændeskive	Forzinket hærdet stål
3. Møtrik	Rustfrit syrefast stål A4	4. Bolt	Rustfrit stål A2
5. Pakningsring	Duktiljern GJS-400-12 (GGG-40)	6. Pakning	EPDM gummi
7. Flange	Duktiljern GJS-400-12 (GGG-40)		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner

AVK nr.	DK-VVS	DN/DN mm	L mm	L1 mm	Rørdækning (PC2)	Teoretisk vægt kg
603-063-000-6400		40 - 50	99	47	46 - 63	3.8
603-074-000-6400		50 - 50	99	47	57 - 74	3.9
603-074-001-6400		50 - 50	99	47	57 - 74	4.1
603-085-000-6400		50 - 65	99	47	68 - 85	4.2
603-106-000-6400		80 - 80	100	47	84 - 106	5.0
603-106-001-6400		80 - 100	100	47	84 - 106	5.3
603-119-000-6400		100 - 100	100	47	99 - 119	5.6
603-133-000-6400		100 - 125	101	47	109 - 133	5.8
603-133-001-6400		100 - 125	101	47	109 - 133	8.7
603-157-000-6400		125 - 150	116	53	132 - 157	8.3
603-183-000-6400		150 - 150	109	52	157 - 183	9.3
603-201-000-6400		150 - 150	112	52	176 - 201	10
603-215-000-6400		200 - 200	117	53	193 - 215	12
603-242-000-6400		200 - 200	117	53	218 - 242	12
603-268-000-6400		250 - 250	119	58	242 - 268	20
603-292-000-6400		250 - 250	119	58	266 - 292	19
603-306-000-6400		250 - 250	119	58	280 - 306	19
603-327-000-6400		300 - 300	120	61	301 - 327	22
603-350-000-6400		300 - 300	120	61	324 - 350	24
603-378-000-6400		350 - 350	120	61	352 - 378	28

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

AVK nr.	DK-VVS	DN/DN mm	L mm	L1 mm	Rørdækning (PC2)	Teoretisk vægt kg
603-396-000-6400		350 - 350	161	62	372 - 396	30
603-410-000-6400		350 - 350	161	62	384 - 410	34
603-436-000-6400		400 - 400	165	67	410 - 436	35
603-462-000-6400		400 - 400	165	67	436 - 462	42