



AVK UNIVERSAL SUPA® KOBLING

601/A

Antifriktionsbelagte A2 bolte/A4 møtrikker, godkendt EPDM pakning

011

AVK Supa® er en serie af ikke trækfaste universale koblinger, reduktionskoblinger og flangeadaptere til støbejerns-, duktiljerns-, stål-, uPVC- og asbestcementrør. Supa® koblinger er lette at montere på grund af de antifriktionsbelagte bolte og møtrikker og muligheden for op til $\pm 4^\circ$ afvinkling. De rustfrie bolte og møtrikker samt coatingen af høj kvalitet giver en meget holdbar korrosionsbeskyttelse.


Produktbeskrivelse

Universal Supa® kobling til drikkevand og neutrale væsker til max. 70° C

Fordele

- $\pm 4^\circ$ afvinkling på hver side
- Drikkevandsgodkendt EPDM pakning
- Antifriktionsbelagte bolte af rustfrit stål A2 og møtrikker af rustfrit syrefast stål A4 muliggør let tilspænding og forhindrer rivning
- Boltgevind er beskyttet med plastikkappe
- Støbte ribber i pakningen absorberer mindre ujævnheder på røret og sikrer dermed tætning
- Fleksibel rørtolerance, typisk 26 mm, til alle typer af rørmateriale
- Duktiljern med epoxycoating iht. DIN 30677-2 og AVKs retningslinier



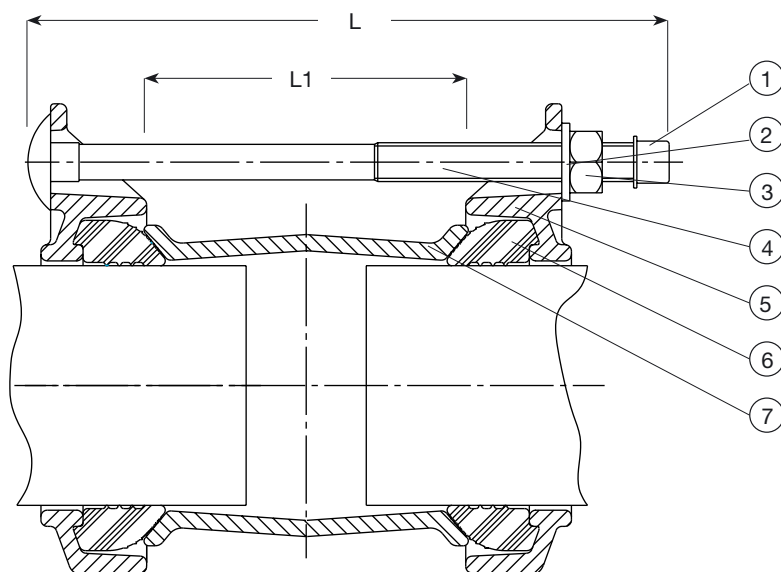

Komponentliste

1. Beskyttelseskappe	Plastik	2. Spændeskive	Forzinket hærdet stål
3. Møtrik	Syrefast rustfrit stål A4	4. Bolt	Rustfrit stål A2
5. Løsflange	Duktiljern GJS-400-12 (GGG-40)	6. Pakning	EPDM gummi
7. Hus	Duktiljern GJS-400-12 (GGG-40)		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner

AVK nr.	DK-VVS	DN mm	Produkt PN klasse	Rørdækning (PC2)	L1 mm	Teoretisk vægt kg
601-063-000-6400		40	PN16	46 - 63	100	2.9
601-074-000-6400		50	PN16	57 - 74	100	4.2
601-085-000-6400		65	PN16	68 - 85	100	3.9
601-106-000-6400		80	PN16	84 - 106	100	4.9
601-119-000-6400		100	PN16	99 - 119	100	5.2
601-133-000-6400		100	PN16	109 - 133	100	5.5
601-157-000-6400		125	PN16	132 - 157	100	6.5
601-183-000-6400		150	PN16	157 - 183	115	7.5
601-201-000-6400		150	PN16	176 - 201	115	12
601-215-000-6400		200	PN16	193 - 215	115	9.4
601-242-000-6400		200	PN16	218 - 242	140	15
601-268-000-6400		225	PN16	242 - 268	140	13
601-292-000-6400		250	PN16	266 - 292	160	21
601-306-000-6400		250	PN16	280 - 306	160	23
601-327-000-6400		300	PN16	301 - 327	160	16
601-350-000-6400		300	PN16	324 - 350	160	17
601-378-000-6400		350	PN16	352 - 378	160	20
601-396-000-6400		350	PN16	372 - 396	160	28
601-410-000-6400		350	PN16	384 - 410	160	22
601-436-000-6400		400	PN16	410 - 436	160	29

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

AVK nr.	DK-VVS	DN mm	Produkt PN klasse	Rørdækning (PC2)	L1 mm	Teoretisk vægt kg
601-462-000-6400		400	PN16	436 - 462	160	32