

AVK SPILDEVANDSBEHANDLING



HØJKVALITETSVENTILER
TIL SPILDEVANDS-
BEHANDLING

Expect... **AVK**

PARTNERSKAB MED DIN LOKALE VENTIL- PRODUCENT



AVK har været i ventilbranchen i mere end 40 år. I starten producerede vi kun skydeventiler, men i dag tilbyder vi løsninger til utallige anvendelsesområder, heriblandt et komplet produktprogram til spildevandsbehandling.

Pakken indeholder alt, hvad du behøver inden for skyde-, spade-, kontraklap-, kuglekontra-, udluftnings- og butterfly-ventiler såvel som skydespjæld, flangeadaptere og koblinger.

Danskproducerede ventiler i brug worldwide

AVK producerer ventiler, hydranter, fittings og tilbehør til vandforsyning, gasforsyning, spildevandsbehandling og brandbekæmpelse.

AVK er repræsenteret via egne selskaber i mere end 80 lande og har hovedsæde i Skovby/Galten nær Århus. Her udvikles og produceres produkter til det europæiske marked samt udvalgte produkter til AVK's kunder worldwide.

Et fordelagtigt partnerskab

Vi ønsker at opbygge og investere i et langsigtet partnerskab med vores kunder. For os betyder et langsigtet partnerskab langt mere end enkeltstående handler. Det betyder en afgørende mulighed for at udvikle løsninger baseret på værdifuldt input og for at finde nye løsninger til gavn for vores kunder.

For at gøre os fortjent til rollen som partner stræber vi efter at levere værdi. Blandt andet i form af holdbare og vedligeholdelsesfrie produkter, som udgør den mest omkostnings-effektive løsning for vores partnere på langt sigt.


Faciliteter af høj standard

AVK har en unik position, når det drejer sig om høj kvalitetsprodukter. Vores gummikvalitet er uovertruffen. Vi har vores egne udviklings-, vulkaniserings- og overfladebehandlingsfaciliteter, som gør os i stand til at levere produkter med en meget lang levetid.





SKYDEVENTILER ANERKENDT FOR HØJ KVALITET

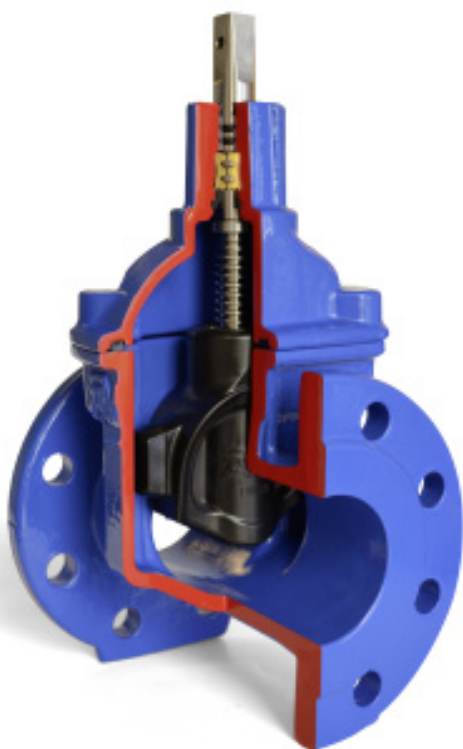

Skyderen er hjertet i en skydeventil, og skydergummiets kvalitet er afgørende for ventilens funktion og holdbarhed. AVK skydere er fuldvulkaniserede med AVK's egen gummi-blanding med fremragende egenskaber. Den dobbelte vedhæftningsproces sikrer maksimal holdbarhed og forhindrer krybekorrosion under skydergummiets.

Unikt skyderdesign

AVK's design med en fast, integreret skydermøtrik er langt mere driftsikker end et design med en løs skydermøtrik, da den faste skydermøtrik forhindrer vibration og dermed korrosion, funktionsfejl og vandslag.

Den faste skydermøtrik - kombineret med skyderspor med skydersko - sikrer en problemfri ventildfunktion og lave betjenings-momenter. Skyderskoene beskytter gummiets mod den slitage, der ellers ville opstå som følge af friktion under betjening.

Gummiets genvinder sin form


AVK's gummiblandinger udmærker sig ved en enestående kompressionsevne, som sikrer 100 % tæthed selv efter mange års brug.

Urenheder vil ikke påvirke gummiets overflade eller ventilens tæthed, da de vil blive absorberet af gummiets, når ventilen er i lukket position. Når ventilen åbnes, bliver urenhederne skyllet væk, og gummiets vil genvinde sin oprindelige form.

Driftsikker funktion

Det store, glatte og koniske spindelhul forhindrer stillestående vand og ophobning af urenheder.

Den store gummi-volumen i tætningsområdet kombineret med de fremragende komprimerings-egenskaber giver optimal tætning.

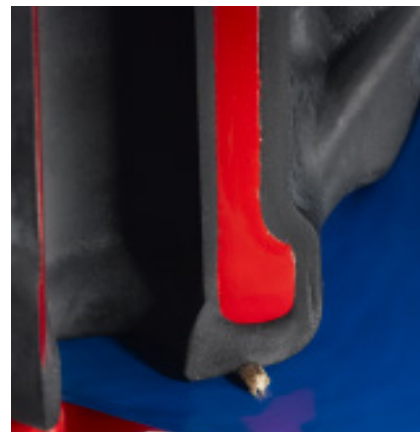




Opsummering af fordele

- Fast, integreret skydermøtrik forhindrer vibration
- Skyderspor med integrerede skydersko giver optimal åbne/lukkefunktion
- AVK skydergummi har en enestående evne til at genvinde sin form, og sikrer dermed tæthed
- Stort, konisk spindelhul i skyderen forhindrer opsamling af urenheder
- Rullet gevind forøger spindlens styrke
- Skyderstop giver et tydeligt anslag mod skydermøtrikken, og beskytter dermed tætninger og coating
- Spindelpakningssystem med tredobbelt sikkerhed for tæthed
- Fuldrund kamring sikrer lave løsgangsmomenter og dermed let betjening
- Rund toppakning er fikseret i en reces i ventiltoppen og omkranser topboltene
- Rustfrie, undersænkede topbolte med forsegling beskytter mod korrosion
- Fuldt gennemløb forhindrer tryktab
- Lave betjeningsmomenter giver let betjening
- Epoxycoating iht. DIN 30677-2 beskytter mod korrosion


Forskellige konfigurationer

- Standardtop i DN 40-400
- Positionsindikator og håndhjul i DN 50-400
- Stigende spindel og håndhjul DN 50-400
- Forberedt for aktuator i DN 40-800
- Pneumatisk aktuator i DN 65-300

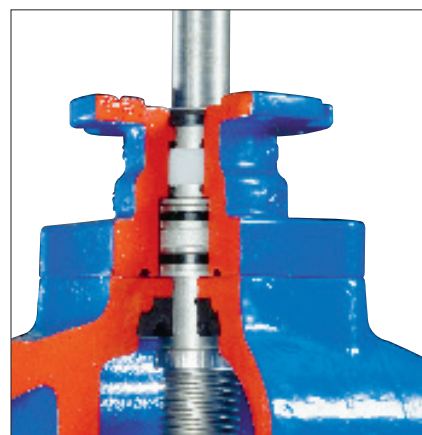

Skydeventiler DN 450-800
Spindelpakningen består af en NBR-afstrygerring, et polyamidleje med to O-ringe, to rullelejer og en kamring af rustfrit stål og en EPDM-læbetætning. Designet sikrer lave betjeningsmomenter.

SPADEVENTILER DESIGNET TIL HÅRDE BETINGELSER

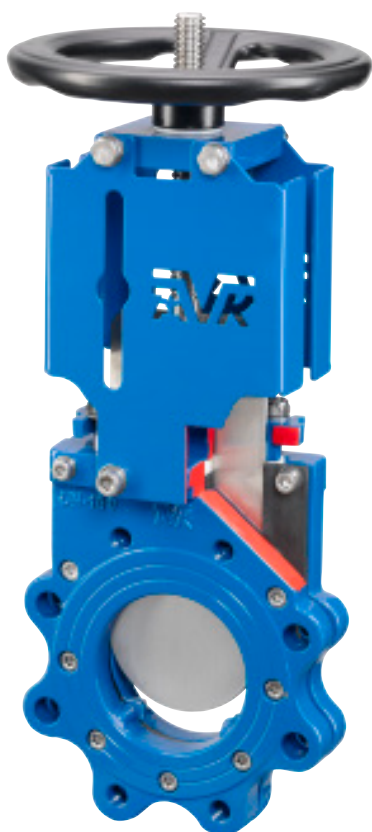

AVK spadeventiler imødekommer kundernes krav til en ventil, som fungerer upåklageligt under hårde betingelser. Wafer/lug spadeventilerne er designet til gennemstrømning fra begge sider og har fuldt og glat gennemløb. Beskyttede pakninger og materialer af høj kvalitet sikrer en høj drift-sikkerhed og lang levetid. Ventilerne er ATEX-godkendte.

Optimeret funktionssikkerhed

AVK spadeventiler er designet med fuldt gennemløb uden reduktion af flowet og med glat bund for at forhindre sedimenter i at blive aflejret og blokere for en dråbetæt lukning.

Der er ikke noget hulrum i huset og dermed ingen risiko for, at spaden sætter sig. Forhøjninger i ventilens bund beskytter spaden mod afbøjning under tryk.


Gennemførte detaljer

Spindlen er indkapslet af sikkerhedsmæssige årsager for at sikre håndbeskyttelse. Stagene er designet med slidser til M12 og M18 induktive aftastere og er forberedte for let montering af microswitch.

Skruerne er forsynet med låsemøtrikker for at give en sikker og holdbar sammenkobling af spindel og spade, selv når ventilen er udsat for vibrationer.

Lang levetid under hårde betingelser
Skruer med låsemøtrikker sikrer en holdbar sammenkobling af spindel og spade.

Udskiftelig toppakning kræver ikke afmontering af ventilen.

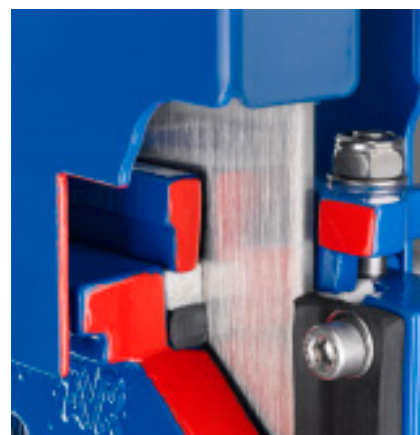



Beskyttede pakninger

Den U-formede NBR-pakning mellem de to husdele udligner eventuelle tolerancer i coating og støbegods og sikrer derfor fuld tæthed. Pakningen er forstærket med et stålindlæg, der beskytter mod beskadigelse under drift.

Den udskiftelige toppakning gør det muligt at udskifte den uden først at afmontere ventilen.

Opsummering af fordele

- Designet til gennemstrømning fra begge sider
- Fuldt og glat gennemløb
- Udskiftelig toppakning
- U-formet, forstærket NBR-pakning mellem husdele (andre materialer på forespørgsel)
- Indkapslet spindel med stag forberedt for induktive aftastere og microswitch
- Sammenkobling af spindel og spade sikret med låsemøtrikker
- Forhøjninger i ventilens bund beskytter spaden mod afbøjning
- Spindel, spade, kompressionsstang, bolte og møtrikker af rustfrit syrefast stål
- Hus af duktiljern med 150µ epoxycoating (alternativt AISI 316 eller andre materialer)
- Skiver under de sekundære bolte beskytter coatingen
- Slankt design og lav vægt
- Med håndtag, håndhjul, pneumatisk aktuator, ISO-topflange og komplet med aktuator
- Skraber til afrensning af sedimenter på spaden for at beskytte tværpakningen (ekstra tilbehør)
- Kan leveres op til PN 100
- ATEX-godkendt




KONTRAVENTILER SIKRER OPTIMAL UDNYTTELSE AF PUMPEKAPACITETEN



AVK tilbyder et bredt program af kontraklap- og kuglekontraventiler, som har fuldt gennemløb og lavt tryktab og dermed sikrer en optimal udnyttelse af pumpekapaciteten. Kontraventilerne kan installeres i både horisontal og vertikal position og er lette at vedligeholde.

Unikt design

Ved at løsne nogle få bolte kan ventiltoppen inklusive hængsel og klap løftes af huset. Hængslet er fastgjort omkring akslen med bolte for at eliminere slør og sikre lang holdbarhed. Klappen er monteret i et nylonleje, så den kan bevæge sig en smule både horisontalt og vertikalt og dermed lukke helt tæt - også i tilfælde af mindre urenheder i sædet.

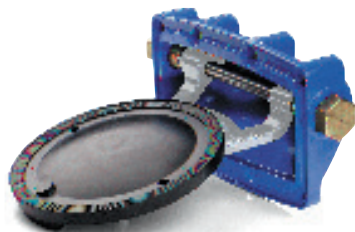

Kontraklapventiler

AVK kontraklapventiler leveres i DN 50-600 og udmærker sig ved at have fuldt gennemløb og et lavt tryktab. Desuden sikrer designet let adgang til vedligeholdelse og en lang holdbarhed.

Arm og vægt

Kontraklapventiler med arm og vægt er velegnede til installationer med risiko for vandslag ved standard gennemløbshastigheder. Løsningen muliggør visuel kontrol, og ventiler i de små dimensioner giver mulighed for at spæde pumpen. Vægten er justérbar på armen, hvorved en skånsom lukning mod sædet samt en optimal lukkehastighed opnås, og vandslag undgås.

Opsummering af fordele

- Let adgang til vedligeholdelse
- Klap med stålindsats er fuldt vulkaniseret med EPDM-gummi (op til DN 300)
- Læbetætning på klappen sikrer tæthed
- Letvægtsklap kræver et minimum af kraft for at åbne og lukke ventilen
- Klappen er monteret i et nylonleje, og tætnes selv ved urenheder i sædet
- Hængslet er fastgjort omkring akslen for at eliminere slør
- Fuldt gennemløb og dermed lavt tryktab
- Duktijern med epoxycoating iht. DIN 30677-2



En afskærmning dækker arm og vægt og eliminerer dermed risikoen for uheld. Kan leveres med endestopkontakter for fjernovervågning.

Kontraklapventiler med arm og udvendig fjeder er velegnede ved højt tryk, utilstrækkeligt modtryk og høje gennemløbshastigheder.



Kuglekontraventiler

AVK kuglekontraventiler er selvrensende, idet kuglen roterer under betjening, hvilket eliminerer risikoen for, at urenheder sætter sig fast på kuglen. Metalkernen er vulkaniseret med NBR gummi, og gummiets hårdhed er optimeret til at forhindre kuglen i at sætte sig fast i sædet.

Standardkuglerne har en fast aluminiumskerne i DN 32-40, en hul aluminiumskerne i DN 50-100 og DN 500-600, og en hul støbejernskerne i DN 125-400. Hermed opnås de rigtige egenskaber under drift.

Et fuldt og glat gennemløb sikrer fuldt flow med lavt tryktab. Det eliminerer desuden risikoen for, at urenheder opsamles i bunden af ventilen, hvilket ville forhindre tæt lukning.

Opsummering af fordele

- Selvrensende konstruktion
- Fuldt gennemløb sikrer mod tryktab
- Tæthed ved minimalt modtryk
- Kugler af polyurethan til slibende medier
- Kugler med forskellige vægte
- Duktijernhus og -top med indvendig og udvendig epoxycoating
- Leveres med flanger i DN 50-600 og med indvendigt BSP-gevind i DN 32-50 i duktijern og DN 32-80 i syrefast rustfrit stål



Kugler med forskellige vægte

Kugler af polyuretan er velegnede til slibende medier, og når en alternativ vægt er ønskelig for at forhindre vibration og vandslag. Kugler beklædt med NBR-gummi har en metalkerne af aluminium eller støbejern afhængigt af størrelsen.



UDLUFTNINGSVENTILER

HØJ KAPACITET OG

DRIFTSIKKER FUNKTION



AVK kombinationsudluftningsventiler kombinerer eliminering af luft-vakuum ved fyldning og tømning af rørsystemet med automatisk luftudledning under drift. Det innovative design, med en stor luftspalte mellem væske og tætningsystem, giver en driftsikker funktion selv ved aggressive medier og medier med faste partikler.

Automatisk og kinetisk funktion


Ventilerne kombinerer stor luftudledning/stort luftindtag under fyldning eller tømning af en rørledning med automatisk udledning af den luft, der frigives fra vandet ved forandringer i temperatur og tryk.

Under fyldning af rørledningen udledes luft ved høj hastighed gennem udluftningsarealet i den kinetiske ventil, indtil rørledningen er fyldt. Ved normal drift forbliver den kinetiske ventil lukket. Den luft, der frigives fra væsken, udledes gennem udluftningsarealet i den automatiske ventil. Under tømning af rørledningen suges luft ind ved høj hastighed, hvilket forhindrer vakuumbeskadigelse.

Driftsikker ventilfunktion

Automatisk: Når luftbobler samler sig i ventilen, sænkes svømmeren, og luft udledes. Når vandet igen stiger, hæves svømmeren, og ventilen lukker.

Kinetisk: Under tømning af rørledningen sænkes svømmeren helt, og luft tages ind gennem det store udluftningsareal. Ved genfyldning vil vandtrykket tvinge luften ud gennem det store udluftningsareal.



Opsummering af fordele ved spildevand

- Stor luftspalte mellem væske og tætningsystem sikrer driftsikker funktion
- Den koniske form giver stor kapacitet i en reduceret ventilstørrelse
- Tragtformet bund forhindrer ophobning af aflejringer
- Letvægtshus af stål eller forstærket nylon
- Stort udluftningsareal i den automatiske ventil giver stor udluftningskapacitet under tryk
- Fjeder mellem øvre og nedre svømmer forhindrer unødvendig aktivering af automatisk funktion
- Udtag giver mulighed for tømning og skylning med rent vand
- Et tømningsrør kan monteres i gevindet i toppen
- Leveres i DN 50-200



Fordelagtigt alternativ

Udluftningssystemet til installation under jord er en konkurrencedygtig løsning sammenlignet med en typisk konstruktion i et kammer. Det giver bekvem og hurtig adgang til vedligeholdelse på jordniveau, selv når systemet er under tryk.

Når vedligeholdelse er påkrævet, udløses trykket ved hjælp af kugleventilen, spadeafspærringsventilen lukkes med T-nøglen, og hele ventilmontagen tages ud for service eller vedligeholdelse. Alternativt kan systemet tilbageskylles under drift.



Korrosionsbestandige komponenter

Udluftningsventilen er af forstærket nylon, stål eller rustfrit stål. Ventilboksen er lavet af polyetylen og koblingerne af polypropylen. Kugleventilen, T-nøglen, forlængeren til afspærringsventilen og broen til udluftningsventilen er af rustfrit stål.

BUTTERFLYVENTILER MED FAST ELLER LØS GUMMILINER



AVK tilbyder det bredeste program af butterflyventiler på markedet. Udover vores brede program af butterflyventiler med løs liner tilbyder vi som een af meget få leverandører også et omfattende program af butterflyventiler med fast liner.

Ingen turbulens og intet tryktab

Den strømlinede klap giver lav flowmodstand, når ventilen er åben. Derfor vil ventilen hverken forårsage turbulens, tryktab eller vibrationer, når den er åben, hvilket reducerer energiforbruget hos brugerne.

Unikt design med fast gummliner

Det unikke design af ventsædet sikrer høj driftssikkerhed. Gummiet er sprøjtestøbt direkte på ventilhuset og har dermed en permanent binding og en optimal hårdhed. Der er ingen risiko for deformation eller forskubning af gummlinieren, hvilket gør ventilerne meget velegnede til vakuumforhold.

Takket være klappens profilerede tætningsflade kræves kun minimal deformation af gummlinieren, inden tæthed opnås. Det resulterer i minimal slitage og lave betjeningsmomenter.

Opsummering af fordele

- Fast gummliner uden risiko for deformation eller forskubning, derfor velegnet til vakuum
- AVK gummliner med enestående evne til at genvinde sin form efter kompression
- Klap med profileret tætningsflade giver minimal slitage af gummliner
- Lave betjeningsmomenter takket være fast liner, profileret klap og akselbøsningerne
- Strømlinet klap forhindrer turbulens, tryktab og ventilvibration
- Leveres som wafer, semilug, full lug, kort dobbeltflange og lang dobbeltflange i DN 40-2000 med alle typer aktuatorer.

Profilert klap og unik AVK-gummliner sikrer exceptionel holdbarhed

Den unikke AVK gummiblanding har en enestående evne til at genvinde sin form efter kompression, og dette kombineret med den profilerede klap sikrer tæthed selv efter tusindvis af betjeningscyklusser.





Bredt program med løs gummliner

AVK's program af butterflyventiler med løs gummliner består af wafer, lug og U-type i DN 25-1600 med alle typer aktuatorer og med forskellige typer materialer af klap og liner.

Designet med løs gummliner gør det muligt at påføre coating indvendigt og udvendigt på ventilen. Dette sikrer en stærk korrosionsbeskyttelse omkring gummlinieren. Denne er udskiftelig, hvilket giver mulighed for en omkostningsbesparende vedligeholdelse.

Opsummering af fordele

- Fuldt epoxybelagt med lang "hals" for isolering
- Anti blow-out spindel af rustfrit stål op til DN 400, og fra DN 450 med feder og kilenot i to-delt stubdesign med to selvsmørende spindellejer
- Klap af syrefast rustfrit stål med bearbejdede og polerede kanter, der reducerer friktion mellem liner og klap
- EPDM-liner til høje temperaturer (110°C) med profilerede pakningsflader

Ventilserien for hyppig betjening er designet med selvsmørende PTFE-belagte spindellejer, 200µ polyurethan coating og EPDM-linere velegnede til temperaturer op til maks. 130°C.



SKYDESPJÆLD FULDENDER DET BREDE PROGRAM



AVK's brede program af vægmonterede og kanalmonterede skydespjæld udmærker sig ved en lav lækagerate, en robust konstruktion og et modulopbygget design, som gør det let at lave kundetilpassede løsninger.

Den selvjusterende tætning giver let betjening og kræver ikke løbende tilpasning.

Basisdesign

AVK vægmonterede og kanalmonterede skydespjæld har en lavere lækagerate end det maksimalt tilladelige iht. DIN 19569-4. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid, og det modulopbyggede design gør det muligt at tilbyde kundetilpassede løsninger med en kort leveringstid.

Skydespjæld leveres som standard i rustfrit stål AISI 304 og alternativt i syrefast rustfrit stål AISI 316. Vi tilbyder forskellige materialekombinationer samt forskellige konfigurationer for montering.

Unik tætning

Selvrensende styreskinner af HMWPE ("high molecular weight polyethylene") reducerer friktionen under betjening, og de sikrer dermed let betjening og forlænget holdbarhed for pakningen.

Den selvjusterende læbetætning tætnes uden brug af kiler. Den sikrer lave momenter under åbning og lukning og kræver ikke løbende tilpasning.

Design af tætningen

Selvrensende styreskinner reducerer friktionen, og den selvjusterende læbetætning sikrer lave momenter under betjening.





Generelle fordele

- Robust konstruktion med min. 6 mm tyk spjæld
- Selvrensende styreskiner sikrer let betjening og lang holdbarhed
- Selvjusterende læbetætning forhindrer vibrationer og sikrer lave momenter
- Lave momenter muliggør brug af mindre aktuatorer
- Mulighed for at levere konstruktionsberegninger (FEM og analytisk)
- Ikke-stigende spindel og lukket ramme som standard, alternativt med stigende spindel og åben ramme

Kanalmonterede skydespjæld

- Gennemstrømning fra én side til og med 1000 X 1000 mm som standard (fås også til gennemstrømning fra begge sider). I større størrelser kun til gennemstrømning fra begge sider
- Med håndhjul til og med 1400 X 1400 mm, i større størrelser med tandhjulsgear
- Til forankring i beton som standard, alternativt til vægmontering og til montering i eksisterende kanal

Vægmonterede skydespjæld

- Gennemstrømning fra begge sider op til og med 1200 X 1200 mm. I større størrelser leveres de både for gennemstrømning fra én side og fra begge sider
- Leveres med håndhjul til og med 1000 X 1000 mm, i større størrelser med tandhjulsgear
- Som standard til vægmontering til og med 1200 X 1200 mm. I større størrelser leveres de også til forankring i beton og til montering med indvendigt glat bundløb
- Den tilbagetrukne ramme i størrelser over 1200 X 1200 mm sikrer, at tætningen ikke påvirkes af ujævne vægge
- Designet til tryk på 10 meter vandsøjle som standard til og med 1000 X 1000 mm



ET BREDT UDVALG AF AKTUATORLØSNINGER




AVK tilbyder et bredt udvalg af håndtag, håndhjul, gearbokse samt pneumatiske og elektriske aktuatorer, der matcher programmet af skyde-, spade- og butterflyventiler samt skydespjæld. Hvad enten det gælder manuelt betjente løsninger eller avancerede fjernbetjente systemer, bidrager løsningerne til en effektiv flowstyring.

Standardløsning eller iht. specifikationer

AVK har defineret et standardprogram af aktuatorløsninger i en høj kvalitet og til en konkurrencedygtig pris. Til vores spadeventiler og skydespjæld leverer vi egenproducerede pneumatiske aktuatorer. Alle aktuatorer er fabriksmonterede på vores ventiler for at opnå en holdbar og driftssikker løsning.



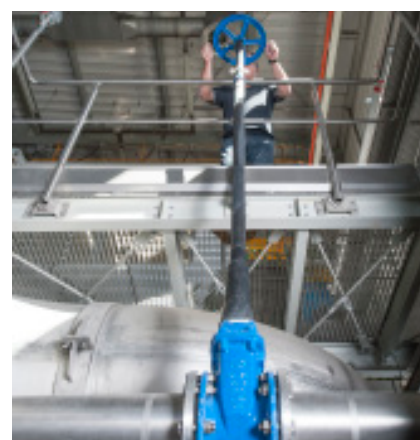

SKYDEVENTILER OG SPADEVENTILER



Serie 06/80

Flangeventil
Kort byggelængde DIN F4
NBR-skyder
Spindel af rustfrit stål
Duktiljern
DN 40-600 og 800
Fra DN 450 med
ISO-topflange



Serie 06/84

Flangeventil
Kort byggelængde DIN F4
NBR-skyder
Spindel af syrefast stål
AISI 316
Duktiljern
DN 40-600 og 800
Fra DN 450 med
ISO-topflange



Serie 06/35

Flangeventil
med positionsindikator og
håndhjul
Kort byggelængde DIN F4
EPDM-skyder
Duktiljern
DN 50-400

Varianter:

- NBR-skyder
- DIN F5, 02/66



Serie 15/42

Flangeventil
Forberedt for elektrisk
aktuator
Kort byggelængde DIN F4
EPDM-skyder
Duktiljern
DN 40-400

Varianter:

- NBR-skyder
- DIN F5, 15/72
- Med hydraulisk/
pneumatisk aktuator



Serie 06/89

Flangeventil
med stigende spindel og
håndhjul
Håndhjulet kan erstattes
med en aktuator
Kort byggelængde DIN F4
EPDM-skyder
Duktiljern
DN 50-400



Serie 715

Flangeventil
med pneumatisk aktuator
NBR-skyder
Kort byggelængde DIN F4
Duktiljern
DN 65 - 300

Varianter:

- Med magnetventiler og
endestopkontakter



Serie 702/10

Spadeventil
med ikke-stigende spindel
og håndhjul
Duktiljern
DN 50-1200

Varianter:

- AISI 316 og andre
materialer



Serie 702/20

Spadeventil
med stigende spindel og
håndhjul
Duktiljern
DN 50-1200

Varianter:

- AISI 316 og andre
materialer



Serie 702/30

Spadeventil
med håndtag
Duktiljern
DN 50-200

Varianter:

- AISI 316 og andre
materialer



Serie 702/40

Spadeventil
med dobbeltvirkende
pneumatisk aktuator
Duktiljern
DN 50-1000

Varianter:

- AISI 316 og andre
materialer



Serie 702/50

Spadeventil
med ISO-topflange
forberedt for aktuator
Duktiljern
DN 50-1200

Varianter:

- AISI 316 og andre
materialer



Serie 702/73

Spadeventil
med lineær elektrisk aktuator
Duktiljern
DN 50-300

STIKLEDNINGSVENTILER, KONTRA- VENTILER OG SKYDESPJÆLD



Serie 03/30
Stikledningsventil
med trækfaste
indstiksmuffer til PE-rør
PN 16
Duktiljern
DN 20-50

Varianter:

- For sideanboring med
indvendigt/udvendigt
gevind



Serie 16/54
Stikledningventil
med trækfaste
indstiksmuffer til PE-rør
PN 16
POM (Polyoxymethylen)
DN 25-50



Serie 53/35
Kuglekontraventil
med flanger
Duktiljern
DN 50-300



Serie 53/30
Kuglekontraventil
med indvendigt BSP-
gevind
Duktiljern
DN 32-50



Serie 53/40
Kuglekontraventil
med indvendigt BSP-
gevind
Rustfrit syrefast stål
DN 32-80



Serie 41/60
Kontraklapventil
med fri spindelende
Blødtættende
Duktiljern
DN 50-300

Varianter:

- Med arm og vægt
- Med arm og fjeder



Serie 41/61
Kontraklapventil
med lukkede bøsninger
Blødtættende
Duktiljern
DN 50-300



Serie 41/36
Kontraklapventil
med arm og vægt
Metaltættende
Duktiljern
DN 350-600

Varianter:

- Med fri spindelende,
41/39



Serie 772/61
Vægmonteret skydespjæld
Gennemstrømning fra
begge sider til og med
1200 X 1200 mm, i større
størrelser fra én eller
begge sider
Med ikke-stigende spindel
Rustfrit stål AISI 304
200 x 200 mm - 2000 x
2000 mm

Varianter:

- Stigende spindel
- Rustfrit syrefast stål
AISI 316



Serie 772/7172
Kanalmonteret skydespjæld
Gennemstrømning fra
én side til og med 1000
X 1000 mm, i større
størrelser fra begge sider
Med ikke-stigende spindel
Rustfrit stål AISI 304
200 x 200 mm - 2000 x
2000 mm

Varianter:

- Stigende spindel
- Rustfrit syrefast stål
AISI 316

BUTTERFLYVENTILER, UDLUFTNINGS- VENTILER OG SNAVSSAMLERE



Serie 75/10

Centrisk butterflyventil
med fast gummiliner
Wafer
Duktiljern
DN 40-1000
Med alle typer aktuatorer



Serie 75/31

Centrisk butterflyventil
med fast gummiliner
Semi-lug
Duktiljern
DN 50-300
Med alle typer aktuatorer

Varianter:
• Full lug, 75/41



Serie 75/20

Centrisk butterflyventil
med fast gummiliner
Dobbeltflange, kort
Duktiljern
Med alle typer aktuatorer

Varianter:
• Dobbeltflange lang,
75/21



Serie 820/00

Centrisk butterflyventil
med løs gummiliner
Wafer
Duktiljern
DN 25-1000
Med alle typer aktuatorer

Varianter:
• For hyppig betjening,
85/50



Serie 820/10

Centrisk butterflyventil
med løs gummiliner
Lug
Duktiljern
DN 25-600
Med alle typer aktuatorer

Varianter:
• For hyppig betjening,
85/60



Serie 820/20

Centrisk butterflyventil
med løs gummiliner
U-type
Duktiljern
DN 150-1600
Med alle typer aktuatorer



Serie 701/75

Kombinationsudluftningsventil
Udluftningsareal:
Automatisk: 12 mm²
Kinetisk: 804 mm²
Forstærket nylon
Indløbsflange eller 2" BSP-
gevind
DN 50-100
PN 10

Varianter:
• PN 16, 701/95



Serie 701/96

Kombinationsudluftningsventil
Udluftningsareal:
Automatisk: 12 mm²
Kinetisk: 804 mm²
Rustfrit stål
Indløbsflange eller 2" BSP-
gevind
DN 50-200
PN 16

Varianter:
• stål, 701/70



Serie 701/78

Kombinationsudluftningsventil
Udluftningsareal:
Automatisk: 16 mm²
Kinetisk: 5024 mm²
Stål
Indløbsflange
DN 80-200
PN 16



Serie 701/79

Underjordssystem for
udluftningsventil
Ventilboks af polyethylen
Alle ovennævnte
udluftningsventiler kan
monteres i systemet
DN 80-100
PN 10



Serie 701/33

Kinetisk udluftningsventil
Udluftningsareal:
5026 mm²
Stål
Indløbsflange
DN 80-100
PN 16



Serie 910

Snavssamler
Duktiljern
DN 50-300
PN 10/16

FLANGEADAPTORER, KOBLINGER OG REPARATIONSKLAMMER



Serie 05

Combi-flange
Trækfast til PE-, uPVC-
eller duktiljernsrør
DN 50-300



Serie 05

Combi-flange
Ikke-trækfast til uPVC-,
stål- eller duktiljernsrør
Duktiljern
DN 50-600



Serie 631

Supa Maxi™ lige kobling
Universal og trækfast til
alle rørtyper
Duktiljern
DN 50-400

Varianter:

- Slutmuffe, 634



Serie 632

Supa Maxi™ reduceret
kobling
Universal og trækfast til
alle rørtyper
Duktiljern
DN 50-300



Serie 633

Supa Maxi™
flangeadaptor
Universal og trækfast til
alle rørtyper
Duktiljern
DN 40-400



Serie 601

Supa® lige kobling
Universal til støbejerns-,
duktiljerns-, stål-, uPVC-
og asbestcimentrør
Duktiljern
DN 40-400

Varianter:

- Reduceret kobling, 602



Serie 603

Supa® flangeadaptor
Universal til støbejerns-,
duktiljerns-, stål-, uPVC-
og asbestcimentrør
Duktiljern
DN 40-400



Serie 623

Supa Plus™
flangeadaptor
Trækfast til PE- og
uPVC-rør
Duktiljern
DN 40-300

Varianter:

- Kobling, 621
- Slutmuffe, 624



Serie 729/01

Reparationsklamme
Enkeltbånd med
støtteplade
Rustfrit stål AISI 304 eller
AISI 316
NBR- eller EPDM-gummi

Varianter:

- Afstivere
- Håndtag



Serie 729/32

Reparationsklamme
Dobbeltbånd med
flangetilslutning og
afstivere
Rustfrit stål AISI 304 eller
AISI 316
NBR- eller EPDM-gummi

Varianter:

- Støtteplade
- Håndtag

BETJENING

Elektrisk aktivering	Pneumatisk aktivering, lineær	Pneumatisk aktivering, 90°
 Lineær aktuator	 Dobbeltvirkende aktuator	 Dobbeltvirkende eller enkeltvirkende aktuator
 Multiturn aktuator, lokal- eller fjernbetjening og fieldbus	 Magnetventil 5/2-vejs	 Magnetventil 5/2-vejs eller 3/2-vejs
 90° aktuator	 Induktive aftastere til skydeventiler	 Induktiv aftaster og modtager
 90° og multiturn aktuator	 Induktive aftastere til spadeventiler	 Switch box
		 Positioner
Manuel betjening, gear	Manuel betjening, håndhjul	Manuel betjening, håndtag
 Tandhjulsgeare til skydespjæld- og spadeventiler	 Håndhjul til skydespjældventiler	 Håndtag til spadeventiler
 Wormgear til butterflyventiler	 Håndhjul til spadeventiler	 Håndtag til butterflyventiler
 Kædehjul til spadeventiler	 Håndhjul til skydeventiler	

SÅDAN FINDER DU FULD DOKUMENTATION




To veje til dokumentation

Vi har gjort vores bedste for at gøre det let at finde specifik produkt dokumentation på www.avkventiler.dk. Vælg dit interesseområde i øvre menu - f.eks. "spildevand" - og få et overblik over vores produkter inden for dette område.

Du kan også gå direkte til vores "produktsøger" (se nedenfor), og foretage dine valg i drop-down listerne. Du kan enten udfylde alle felterne for at finde et specifikt produkt eller bare nogle få for at få et overblik over vores program. Du kan også vælge den hurtige vej - "produktserie" - ved at bruge produktserienumrene angivet i denne brochure. I frittekst-søgefeltet kan du angive andre detaljer såsom et specifikt varenummer.

Applikationer:

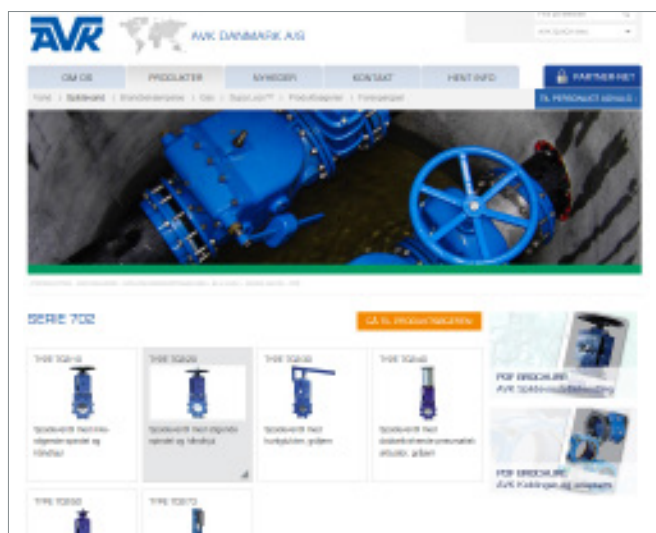

Produktsøger:



AVK Danmark A/S
Bizonvej 1
Skovby, 8464 Galten
Danmark

Tel.: +45 8754 2100
salg@avk.dk
www.avkventiler.dk

2016-09-10
Copyright © AVK Group A/S 2016

Expect... **AVR**

