

INTRODUKTION TIL SVINERYGSPLANKER "STOP LOGS"

Fordele ved svinerygsplanker.
Lav omkostning til midlertidig
afspærring.
Lave vedligeholdelsesomkostninger
Sikring ved oversvømmelse.

Typiske installations-typer:

- Påboltet sidevægge
- Indstøbt i reces på sidevægge
- Påboltet på endevæg.

Max. arbejdstryk:

Afhængig af konstruktionen,
materialer og længde af
svinerygsplankerne.
F. eks. 6 meter lang ved 2 mVS
eller 3 meter lang ved 8mVS.

Typisk anvendelse:

- Kontrol af oversvømmelse
- Spildevandsbehandling
- Afspærring af kanaler


Typiske materialer:

- Syrefast ramme AISI 316.
- HDPE svinerygsplanker.
- Aluminiums svinerygsplanker
- Syrefaste svinerygsplanker AISI 316


Standard dimensioner:

- BxH = 25 x 100 mm.
- BxH = 50 x 300 mm.
- BxH = 70 x 100 mm.
- BxH = 70 x 150 mm.
- BxH = 90 x 150 mm.
- BxH = 150 x 225 mm.

Andre dimensioner på forespørgsel.

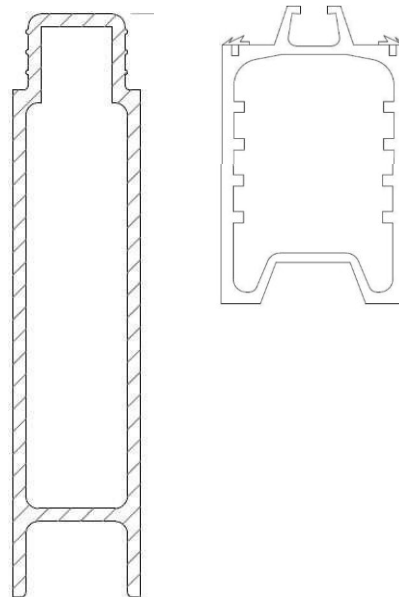



Montage mulighed set fra oven

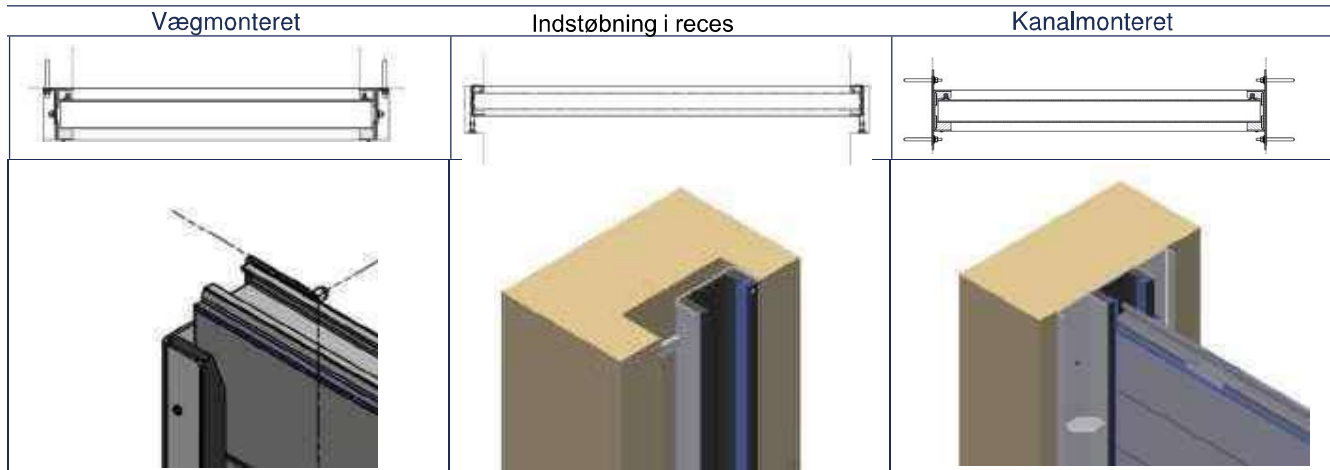

Bundprofil set fra siden




Løfteværktøj
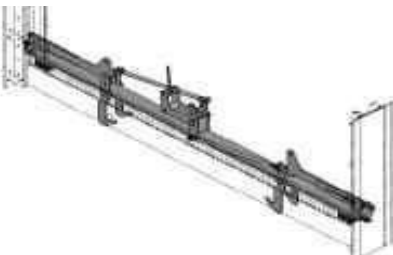
| | |
|---|--|
| <p>Løfteanordning betjenes med kran</p> | <p>Eksempel:</p>  |
| <p>Løftestang</p> <p>Type ZHT 2000 Juster højden fra 1.000 - 2.000 mm</p> <p>Type ZHT 3000 Juster højden fra 1.700 - 2.900 mm</p> |  |

Opbevaringsrack Rustfrit stål med HDPE beskyttelse

Transporteres med Gaffeltruck

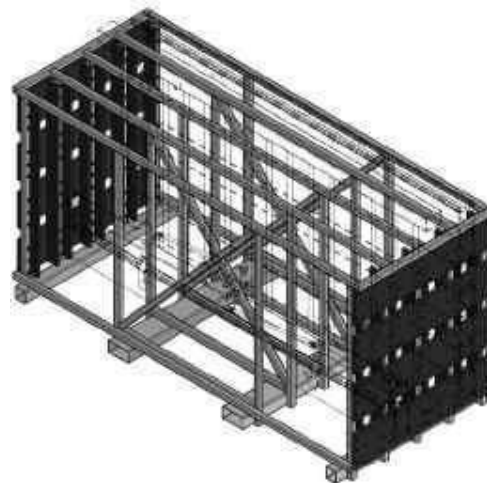

Opbevaringsstativ for manuelt betjening

