



AVK SUPA PLUS™ KOBLING

621/61

Trækfast, til PE- og PVC-rør, godkendt EPDM pakning

001

AVK Supa Plus™ er en serie af trækfaste koblinger, flangeadaptere og slutmuffer dedikeret til PE- og uPVC-rør. Supa Plus™ koblinger er fleksible og er meget nemme at montere på grund af den kombinerede kompressionspakning, som muliggør $\pm 3,5^\circ$ afvinkling og gør det let at indsætte rørenderne selv i de store dimensioner. Eksterne M16 bolte af antifriktionsbelagt rustfrit stål og coating af høj kvalitet giver en meget holdbar korrosionsbeskyttelse.

Produktbeskrivelse

Supa Plus™ kobling til drikkevand og neutrale væsker til max. 70° C


Standarder

- Designet iht. EN 12842

Fordele

- Den kombinerede pakning af drikkevandsgodkendt EPDM gummi med trækfaste gribesegmenter af RG5 bronze muliggør $\pm 3,5^\circ$ afvinkling
- Eksterne bolte forhindrer korrosion i det der ikke er gevind direkte i det duktile støbejern
- Antifriktionsbelagte M16 bolte af rustfrit stål A2 og møtrikker af syrefast rustfrit stål A4 muliggør let tilspænding og forhindrer rivning
- Boltgevind er beskyttet med plastikkappe
- Kompressionspakningen gør det let at indsætte rørenden, selv i store dimensioner
- Hus og løsløse af duktiljern med epoxycoating iht. DIN 30677-2 og AVKs retningslinier



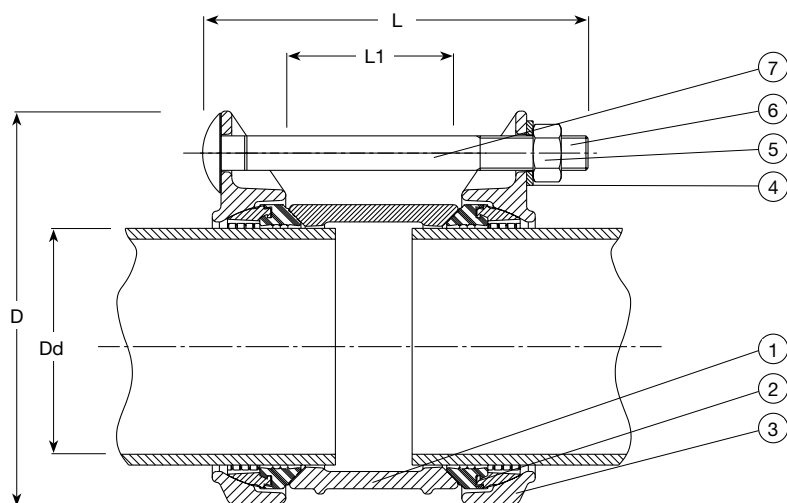

Komponentliste

1. Hus	Duktiljern GJS-400-12 (GGG-40)	2. Kombinationspakning	Godkendt EPDM gummi/RG5 bronze
3. Løsflange	Duktiljern GJS-400-12 (GGG-40)	4. Skive	Rustfrit stål A2
5. Møtrik	Rustfrit syrefast stål A4	6. Beskyttelseskappe	Plastik
7. Bolt	Rustfrit stål A2		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner

AVK nr.	DK-VVS	DN mm	Dd mm	D mm	L mm	L1 mm	Teoretisk vægt kg
621-10-040-61	143360040	32	40	150	150	60	2.5
621-10-050-61	143360050	40	50	156	150	60	2.8
621-10-063-61	143360063	50	63	170	150	60	3.5
621-10-075-61	143360075	65	75	180	160	70	4.2
621-10-090-61	143360090	80	90	200	160	70	4.7
621-10-110-61	143360110	100	110	220	168	78	6.5
621-10-125-61	143360125	125	125	240	172	78	8.0
621-10-140-61	143360140	125	140	254	182	88	9.0
621-10-160-61	143360160	150	160	276	182	88	9.8
621-10-200-61	143360200	200	200	318	204	110	15.5
621-10-225-61	143360225	200	225	342	234	110	19.5
621-10-250-61	143360250	250	250	374	262	110	28.0
621-10-280-61	143360280	250	280	390	262	110	30.0
621-10-315-61	143360315	300	315	440	320	168	45.0