

Repico®



FORVENT BÆREDYGTIGHED

Expect... **AVR**


FORVENT KVALITET

AVK Rewag (REpairing WAter and Gas) er en del af den internationalt opererende AVK Gruppe, og er produktionsstedet for AVK Nederland. AVK Rewag blev oprindeligt startet som Rewag Pipeline Products i 1991 og producerede rustfrie bandagemuffer.

I 2004 blev virksomheden en del af AVK Gruppen og ændrede navn til AVK Rewag. Gennem årene er produktsortimentet blevet udvidet og innoveret med rustfrie bandagemuffer med vulkaniseret plade, rustfrie anboringsbøjler og QR-transitionskoblinger.

I 2011 blev AVK Rewag's produktionsanlæg fuldstændigt opdateret. De sidste år er produktionen blevet udvidet med svejseroboter og eget testanlæg. AVK Rewag har mere end 30 års erfaring med fremstilling af bandagemuffer, og vores produkter sælges i mere end 40 lande.

En nylig ændring var integrationen af Repico® produktsortimentet, der blev flyttet fra outsourcet produktion til AVK Rewag's produktionsanlæg. Produktionsanlægget er blevet udvidet med en ny bygning på 1000 m² i henhold til de nyeste miljøkrav. Produktionsprocessen er i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 14001. Vi implementerer også en Virksomheders sociale ansvar (VSA)-politik i henhold til ISO 26000-standarder.

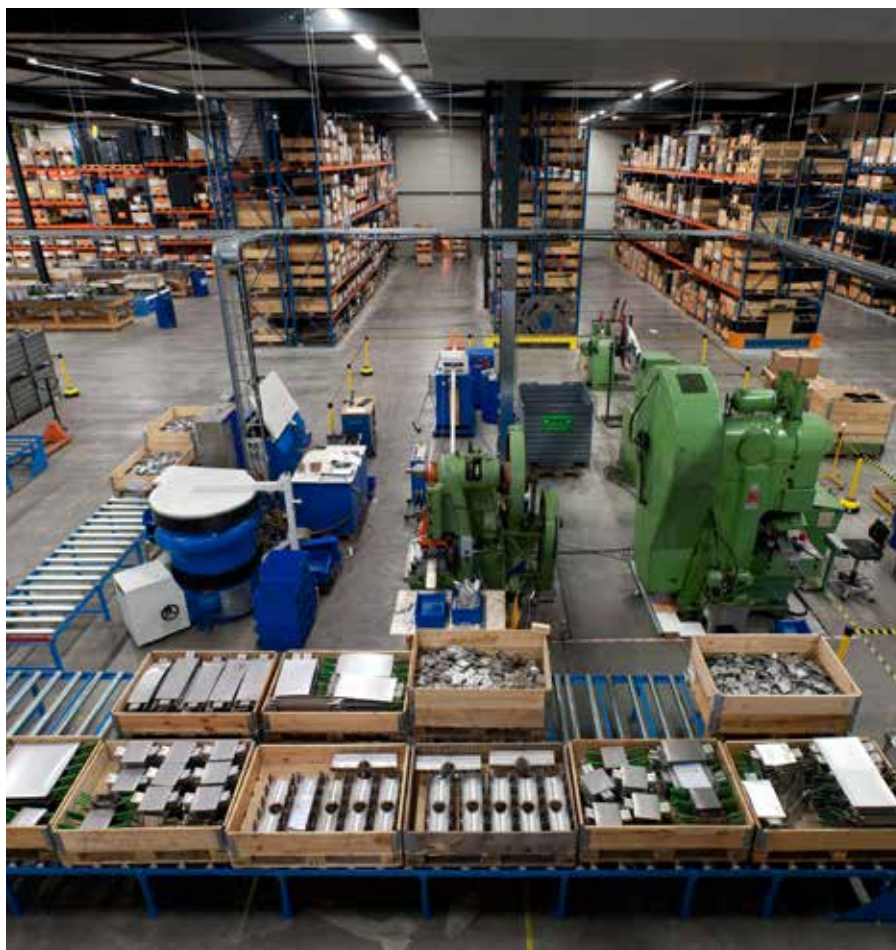

AVK REWAG PRODUCTION



MED AVK REPICO®, IMØDEKOMMER REWAG ALLE 8 AVK LØFTER:

- # 1 Forvent løsninger, ikke kun produkter
- # 2 Forvent global ledelse og lokal engagement
- # 3 Forvent kvalitet i hvert trin
- # 4 Forvent omgående respons
- # 5 Forvent varig innovation
- # 6 Forvent samlede besparelser
- # 7 Forvent et langsigtet partnerskab
- # 8 Forvent effektivitet og nemhed

MED AVK REPICO IMØDEKOMMER AVK REWAG ALLE 8 AVK LØFTER:

- | | |
|---|---|
| # 1 Forvent løsninger, ikke kun produkter | <ul style="list-style-type: none">• Udover vores standardprodukter leverer vi fortsat innovative produkter, der hjælper vores kunder |
| # 2 Forvent global ledelse og lokalt engagement | <ul style="list-style-type: none">• AVK's globale produkt- og produktionsstandarder bruges til at sikre AVK's fulde overholdelse af de anerkendte kvalitetsstandarder• De lokale salgskontorer er forpligtet til at tilbyde den bedst mulige service |
| # 3 Forvent kvalitet i hvert trin | <ul style="list-style-type: none">• Vores kvalitet er ikke begrænset til selve produktet. Det vedrører hele processen fra tidlig specifikation til eftersalg• Kvalitet er ikke resultatet af et enkelt link i kæden - det er summen af alle trin |
| # 4 Forvent omgående respons | <ul style="list-style-type: none">• En stor lagerbeholdning er tilgængeligt for at imødekomme vores kunders behov• Vores moderne produktionsanlæg gør det muligt for os at levere ikke-lagerførte artikler med kortest mulige leveringstid |
| # 5 Forvent varig innovation | <ul style="list-style-type: none">• Materiale i standard rustfrit stål 316 |
| # 6 Forvent samlede besparelser | <ul style="list-style-type: none">• Tilbud om et udvidet sortiment reducerer leverandørernes behov• Vi tilbyder topkvalitet til konkurrencedygtige priser |
| # 7 Forvent et langsigtet partnerskab | <ul style="list-style-type: none">• AVK REWAG har en tradition for langvarig relation med vores kunder, og sigter mod langsigtet partnerskab ved at være en pålidelig partner |
| # 8 8 Forvent effektivitet og nemhed | <ul style="list-style-type: none">• Vi holder kommunikationslinjerne korte• Din lokale repræsentant har direkte kontakt med fabrikken• Produkterne er nemme at installere |

FORVENT MERE

Projektpakke

Din lokale AVK REWAG kontakt er tilgængelig for udførelse af en undersøgelse på stedet for dit projekt, og drøfter de bedst mulige løsninger. Hvis nødvendigt understøttes den lokale kontakt af en fabriksrepræsentant. Et komplet udvalg af tilbehør kan tilbydes for at imødekomme projektbehovene. Projektspecifikke tests og værkstedsinspektion kan tilbydes.

Fuld pakke

Udover vores AVK-løfter kan vi også tilbyde det komplette AVK-produktsortiment, således at vores kunde kan drage fordel af flere kvalitetsprodukter.

Med de fleste af vores produktserier er AVK markedsførende. Vi forventer, at Repico® produktsortimentet ikke bliver nogen undtagelse fra denne regel.

INDHOLD

	Side
Fordele	6
Grundlæggende principper	8
Anvendelse/fordele	9
Anvendelsesområde	12
Certifikater og godkendelser	13
Repico® materiale	14
Repico® logistisk nummerserie	15
Repico® G - kobling, grip-type	16
Repico® GLP - kobling, grip-type lavt tryk	18
Repico® GMP - kobling, grip-type medium tryk	20
Repico® GF - kobling, grip-type højt tryk	22
Repico® GP - kobling, grip-plastiktype	24
Repico® S - kobling, slip-type	26
Repico® SL - kobling, slip-type lang version	28
Repico® SF(L) - kobling, slip-type højt tryk (lang version)	30
Repico® SD - kobling, slip-type dobbeltbånd	32
Repico® SDL - kobling, slip-type dobbeltbånd lang version	34
Repico® SDF(L) - kobling, slip-type dobbeltbånd højt tryk (lang version)	36
Repico® ST(L) / SQ(L) - kobling, slip-type tre/fire låse (lang version)	38
Repico® SG(L) - kobling, slip/grip-type (lang version)	40
Repico® RH - reparationskobling	42
Repico® RHL - reparationskobling lang version	44
Repico® RSD - reparationskobling dobbeltbånd	46
Repico® RSDL - reparationskobling dobbeltbånd lang version	48
Repico® RSDF - reparationskobling dobbeltbånd højt tryk	50
Repico® RSDFL - reparationskobling dobbeltbånd lang version højt tryk	52
Repico® RE - reparationskobling til albuer	54
Kundetilpassede produkter	56
Tilbehør	57
Minimum vægtykkelse rørmaterialer	58
Tilgængelige tests	59

FORDELE

En Repico® rørkobling (eller reparationskobling) har adskillige fordele frem for en traditionel samlingsmetode (reparationsmetode):

- Det kræver nærmest ingen forberedelse, og tager kun få minutter at montere en Repico® kobling. Forestil dig, hvor meget du vil spare. Lige fra materialepriser og arbejdsomkostninger til at kunne færdiggøre montering meget hurtigere.

Normal rørstørrelse		
Metrisk	Efter britisk standard	Tid pr. kobling
mm	Inch	minutter
20	$\frac{3}{4}$	2
25	1	2
32	1 $\frac{1}{4}$	2
40	1 $\frac{1}{2}$	2
50	2	3
65	2 $\frac{1}{2}$	4
80	3	4
100	4	5
125	5	6
150	6	7
200	8	9
250	10	10
300	12	12
350	14	12
400	16	12
450	18	12
500	20	12
550	22	12
600	24	12

Monteringstiden omfatter:

- Markering af halvdelen af koblingsbredden på begge rørender
- Montering af koblingen over rørenderne og korrekt justering
- Tilspænding af boltene med en momentnøgle


- Da montering kun kræver en momentnøgle, er der ingen brand- eller eksplosionsrisiko under montage. Færre forholdsregler og tilladelser er påkrævet, hvilket forkorter monteringsiden.




- En Repico® kobling vejer mindre end halvdelen af 2 flanger. Rørstøtter kan være lettere, transportomkostningerne er lavere, og for nogle anvendelser mindskes nettovægten for gods.



- En Repico® kobling er mindre end en flange. Der kræves mindre lagerplads, mindre transportkapacitet, mindre plads til at montere røret eller anbringe flere rør tæt sammen på et mindre sted.

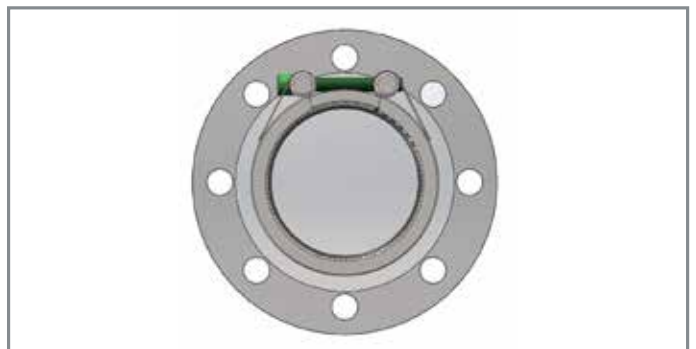

- På grund af blødt tætningsmateriale absorberer Repico® koblingen vibrationer og støj, samt reducerer træthedsfrakturer i rørsystemet. Dette resulterer i mere komfort og færre fremtidige reparationer.

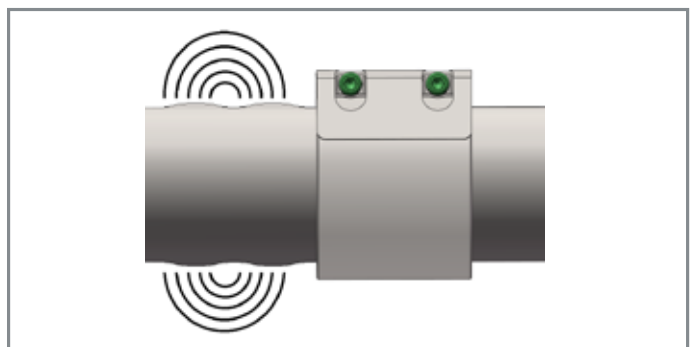

GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER


Der er 2 typer koblinger, der fungerer ud fra det samme grundlæggende velprøvede princip.

- En Repico® grip-type (trækfast) og en slip-type (fleksibel).
- Repico® grip-typen forankrer røret i koblingen, hvorimod slip-typen gør, at røret kan bevæges i koblingen.
- Repico® grip-typen forankres i rørvæggen gennem grip-ringe, hvilket begrænser rørets aksiale bevægelser i koblingen. Gummitætningsmaterialet i koblingen sørger for tætning til rørvæggen.
- Repico® slip-typen tætnes til rørvæggen ved hjælp af gummitætningsmaterialet. Da den ikke har nogen grip-ringe, skal rørene forankres uden for koblingen. Ekspansionen kompenseres gennem den tilladte bevægelse inde i koblingen.
- Repico® slip/grip-typen er en kombination af de ovennævnte typer, med slip på den ene side og grip på den anden side.
- Tætningsmaterialet er indkapslet i det rustfri stålhus, og kan komprimeres ved hjælp af boltens drejningsmoment. Grip-typen gør også, at tænderne "bider" ind i rørvæggen. Ved det indre tryk fra mediet presses tætningsmaterialet mod rørvæggen, og grip-ringene skubbes udad, hvilket øger deres greb på rørvæggen. Dette kaldes progressiv tætning og forankring.

Repico® S - kobling, slip-type



efter tilspænding

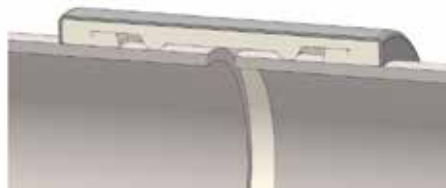

Repico® G - kobling, grip-type



efter tilspænding




• Reparationskoblinger

Den største forskel på en Repico® reparationskobling sammenlignet med en Repico® kobling er, at gum mipakningen ikke er i ét stykke, og at den ikke har nogen grip-ringe. Den delte pakning gør det muligt at placere koblingen omkring allerede installerede rør. De har den samme progressive tætning som grip og slip-typen. Nogle lavtryksversioner eller særlige versioner kan afvige i tætningsdesign.

ANVENDELSE/FORDELE

- Afvinkling
Repico® rørkoblinger tillader afvinkling af røret indtil 5°.

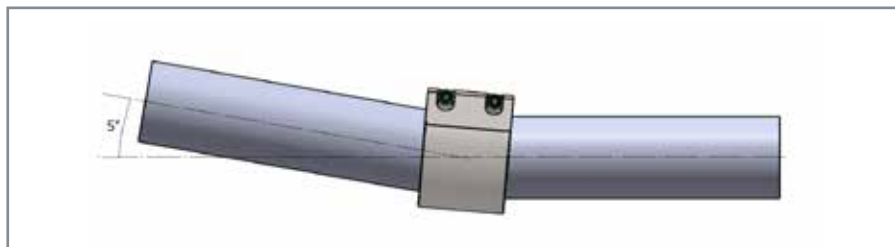


Afvinkling afhænger af dimensionerne.

Bøjning pr. 1000 mm

Dimension	Afvinkling
DN 15 – DN 50 (1/2" – 2")	5° ≈ 87 mm
DN 65 – DN 175 (2 1/2" – 7")	4° ≈ 70 mm
≥ DN 200 (≥ 8")	2° ≈ 35 mm


- 100% nøjagtig tilpasning er ikke påkrævet; tid og penge spares.
Ved at bruge den tilladte afvinkling er det muligt at absorbere den forventede/mulige forskydning af røret. Dette vil forebygge fremtidige reparationsomkostninger og mulig nedetid.

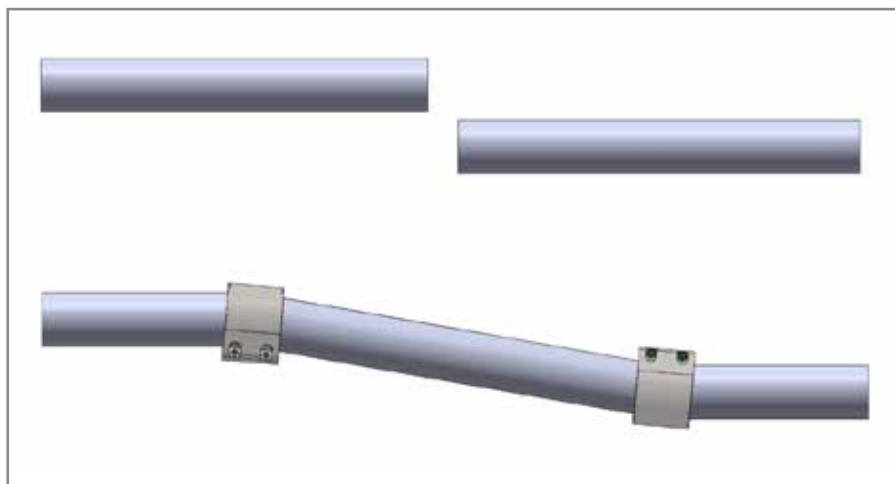


- Repico® koblingen leveres med PTFE-belagte bolte ved de fleste udførelser. Du behøver aldrig bekymre dig om korroderede bolte, når du skal demontere koblingen.
- Repico® koblingen anvendes ofte til at samle rør i forskellige materialer. Den gør det muligt at lave overgange fra et materiale til et andet, der ikke kan svejses sammen, eller når det ikke er muligt at skære gevind eller at lave en flangesamling er for dyr eller umulig.
- En Repico® kobling leveres som standard i 316-materialekvalitet, hvilket giver dig den højeste kvalitet.
- En Repico® kobling leveres med massive låsestænger på de fleste udførelser.

ANVENDELSE/FORDELE

- Aksial skævtrækning
Repico® rørkoblinger tillader skævtrækning af røraksen. Vi anbefaler dog at det undgås, hvis det er muligt. Hvis det sker, eller ikke kan undgås, tilrådes det at bruge et "transitionsstykke".
- Hvis rørenderne er fikserede, er en skævvridning på maks. 1% af rørets udvendige diameter (OD) (med et maksimum på 3 mm) tilladt.

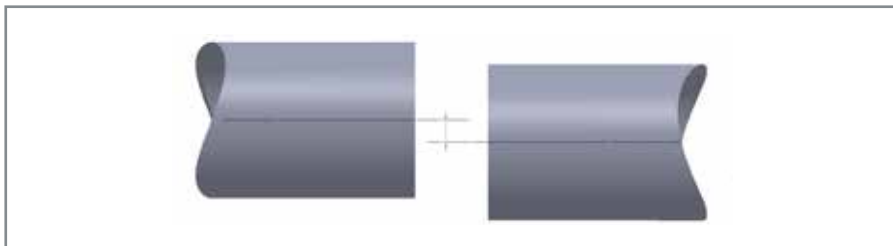

- Hvis rørenderne ikke er fikserede, vil afvinkling eller et transitionsstykke være alternativerne inden for de givne grænser.
- Repico® koblingen leveres med PTFE-belagte bolte ved de fleste udførelser.
- Udskiftning af en rørsektion eller tilføjelse af fittings og ventiler.
Hvis der skal udskiftes en rørsektion, installeres en afgrening eller tilføjes en ventil, kan du med Repico® koblinger gøre det hurtigt inden for minimal tid og til den lavest mulige pris.

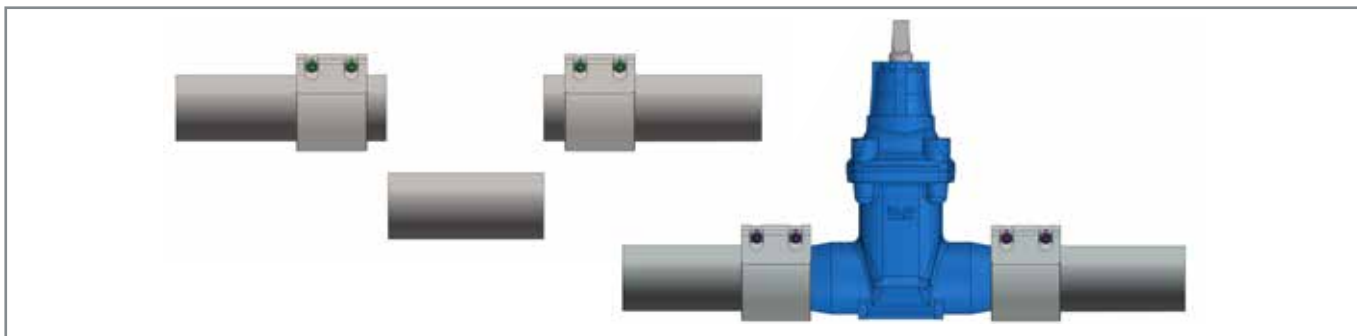

- Repico® koblinger absorberer ikke bøjnings- eller torsionskræfter. Hvis sådanne kræfter forekommer, skal de fjernes ved kilden med understøtning, ankre eller guides.

ANVENDELSE/FORDELE

- Aksial bevægelse/ekspansion eller kontraktion

På grund af forskellige procesbetingelser kan rør bevæge sig aksialt. Repico® slip-koblinger (ikke-trækfaste) kan absorbere bevægelse op til 15 mm, afhængig af koblingens størrelse.

Det er nødvendigt at begrænse bevægelserne til det maksimalt tilladte rørgab eller bøjning ved hjælp af guides/ankre eller traditionelle kompensatorer, hvis nødvendigt.


Da Repico® slip-koblinger (ikke-trækfaste) tillader bevægelse på grund af temperaturskift kan dette udnyttes på en smart måde.

- I stedet for at bruge kompensatorer eller bøjninger til at imødekomme ekspansion vil anvendelse af koblingerne muliggøre længere lige sektioner. Ekspansionen kan da absorberes på mindre afstande. Det resulterer i mindre tryk på systemet og understøtningen.
- Frit installerede rørledninger
Idet Repico® koblingen ikke absorberer aksial kraft i et system kun med guides, skal nogle guides udskiftes med ankre. Det gør, at ankrene kan absorbere kraften.
- Underjordiske rørledninger
Underjordiske konstruktioner følger de samme principper som rørledninger over jorden, men de skal være fikseret anderledes.

Repico®

MATERIALEBESKRIVELSE

1.	Hus	AISI 316 / AISI 304
2.	Sideplade	AISI 316 / AISI 304
3.	Bolt	AISI 316 / AISI 304
4.	Møtrik	AISI 316 / AISI 304
5.	Skive	AISI 316 / AISI 304
6.	Gribetænder	AISI 301H
7.	Pakning	EPDM/NBR/SILIKONE/FKM-GUMMI

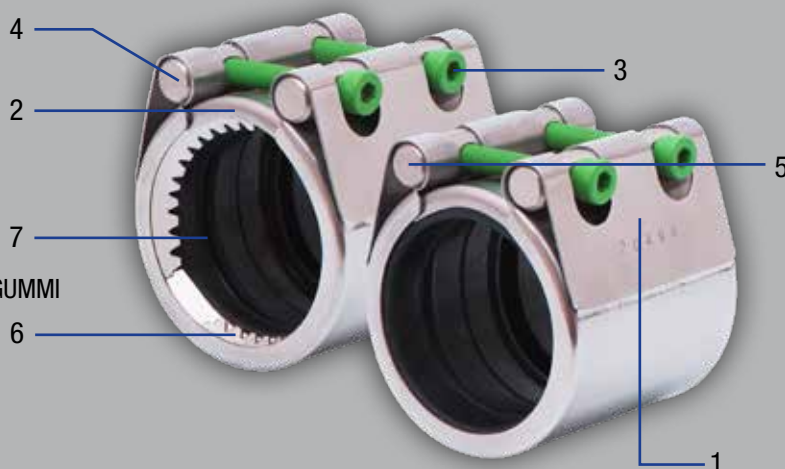


ANVENDELSESOMRÅDE

Omvendt osmose	Beboelsesejendomme
Afsaltningsanlæg	Gasdistribution
Procesvand	Renseanlæg til spildevand
Kraftværk	Damp ved lav temperatur
Kølevand	Tankopbevaring
Forarbejdningsanlæg	Kondensat
Komprimeret luft	Vandrensningsanlæg
Skibsværfter	Varmesystemer
Skyllevand	Brandslukning
Skibsreparation	Motorkølesystemer
Ballastvand	
Borerigge	
Sprinkleranlæg	
FPSO'er	
Drikkevand	
Kommunale	
Vandforsyningssystemer	
Fjernvarme	
Lufthavne	
Klimaanlæg	
Stadioner	
Spildevand	
Kommercielle bygninger	
Vanddistribution	

CERTIFIKATER OG GODKENDELSER

AVK Repico® koblinger har adskillige godkendelser under behandling.

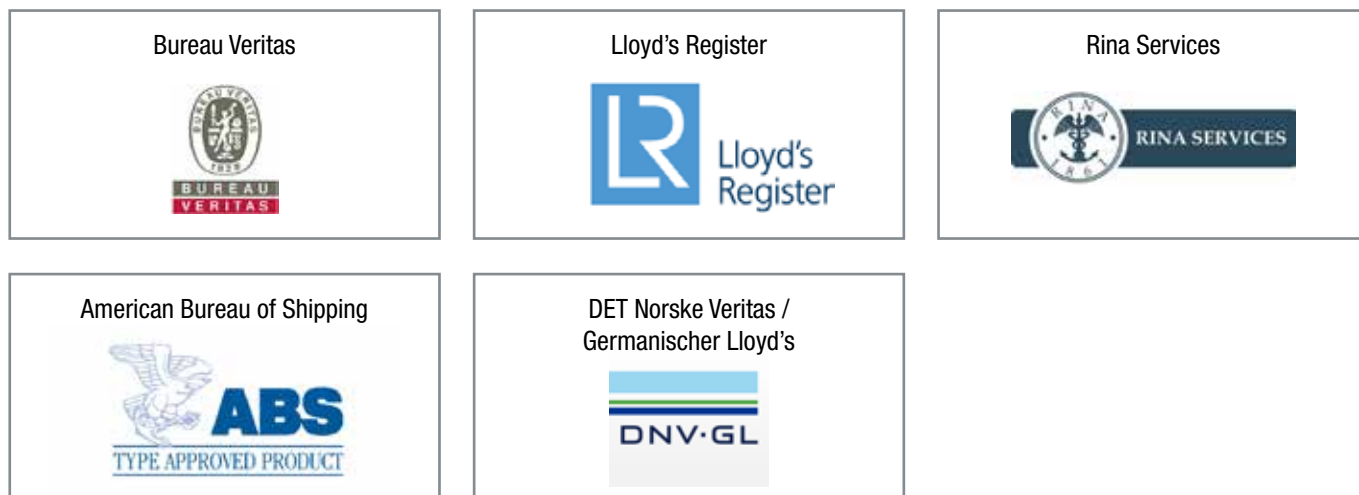

AVK Repico® koblinger har adskillige materialegodkendelser.

EPDM : EN 681-1, EG (UBA), W270 (DVGW), BS 6920 (WRAS), XP P 41-250 (ACS), Hydrocheck (Belgaqua) en 21CFR 177.2600 (FDA)
NBR : EN 681-1, EN 682 (DVGW), XP P 41-250 (ACS) en AS/NZS 4020



MATERIALE

Type	Metal - Metal	Plastik - Plastik	Metal - Plastik	Trækfast/fleksibel
Koblinger				
Grip-type (trækfast)	x	x		Trækfast
Slip-type (fleksibel, ikke-trækfast)	x	x	x	Fleksibel
Slip/grip-type	x		x	Trækfast/fleksibel
Reparationskoblinger				
Hængselstype	x	x		Fleksibel
Bøjningstype	x	x		Fleksibel
Flerlås-type	x	x		Fleksibel

Tætningsmateriale	EPDM	NBR	FKM	Silicone
Temperaturinterval	-30° C op til +110° C	-25° C op til +80° C	-30° C op til +250° C	-70° C op til +200° C
Modstand Varme	Varme Aldring Ozon Aciditet 2-11 pH	Slitage Aldring Aciditet 2-11 pH	Korrosive medier	Varme Vejr
Medium anbefalinger	Drikkevand Spildevand Komprimeret luft Alkohol og faste stoffer Varmt vand Syrer	Vand Gas Olie Brændstof Carbonhydridvæsker Alifatiske eller ikke-aromatiske	Ozon Ilt Syrer Gas Olie Brændstof	Damp
Standarder og godkendelser	EN 681-1, E.G., W 270, BS 6920, XP P 41-250, Hydrocheck	EN 681-1, EN 682 XP P 41-250, AS/NZS 4020		

Kvalitet	Hus	Låsestænger	Bolte	Forankring
W4	304	304	304 PTFE	301H
W5	316	316	316 PTFE	301H

LOGISTISK NUMMERSERIE

Serie 745 - Repico® koblinger

745-AA-BBB-CC-D-EE	
AA	Type
BBB	Diameter
CC	Materiale
D	Gummi
EE	Grip

AA	-	Type
01	-	G
03	-	GMP
06	-	GF
10	-	GLP
11	-	GP
20	-	S
21	-	SL
24	-	SF
25	-	SFL
28	-	SD
29	-	SDL
32	-	SDF
33	-	SDFL
36	-	ST
37	-	STL
44	-	SQ
45	-	SQL
52	-	SG
53	-	SGL

CC	-	Materiale
01	-	AISI 304
11	-	AISI 316 (standard)*

* Andet materiale fås på anmodning

D	-	Gummi
1	-	EPDM
2	-	NBR
3	-	Silikone
4	-	FKM

EE	-	Grip
None / 00	-	Ikke-grip
01	-	Grip

Serie 747 - Repico® reparationskoblinger

747-AA-BBB-CC-D	
AA	Type
BBB	Diameter
CC	Materiale
D	Gummi

AA	-	Type
01	-	RSD
02	-	RSDL
11	-	RSDF
12	-	RSDFL
71	-	RE
81	-	RH
82	-	RHL

CC	-	Materiale
01	-	AISI 304
11	-	AISI 316 (standard)*

* Andet materiale fås på anmodning


D	-	Gummi
1	-	EPDM
2	-	NBR
3	-	Silikone
4	-	FKM

Repico® GRIP-KOBLINGER

Repico® grip-type koblingen er designet til at erstatte traditionelle rørsamlingsmetoder (svejset, flanget, gevind osv.). Den tilbyder hurtig og enkel samling af alle metalrør, der skal være trækfaste ved rørenderne og/eller har fri bevægelig støtte. Der kræves ingen specielle værktøjer eller kvalificerede personer til at installere Repico® produktprogrammet. Rørenderne skal blot afgrates og rengøres. Boltene skal strammes jævnt med en momentnøgle for at sikre en sikker og holdbar samling. Repico® grip-sortimentet omfatter følgende typer: GLP, GMP, G, GF, se deres specifikationer i de separate afsnit.

Repico® G - KOBLING, GRIP-TYPE (TRÆKFAST) TIL SAMLING AF ALLE METALRØR

Repico® G er standardudgaven i sortimentet. Den tætnet ved op til 42,7 bar (620 psi), maksimalt op til DN 50 (2"), og har progressiv tætning og forankring. Fås med EPDM, NBR, silikone og FKM-pakning. Hovedkomponenter i rustfrit stål 316. Maks. afvinkling 5° for DN 15-50, 4° for DN 65-175 og 2° for DN ≥ 200. Repico® G, DN 15 op til DN 400 (1/2" op til 16").

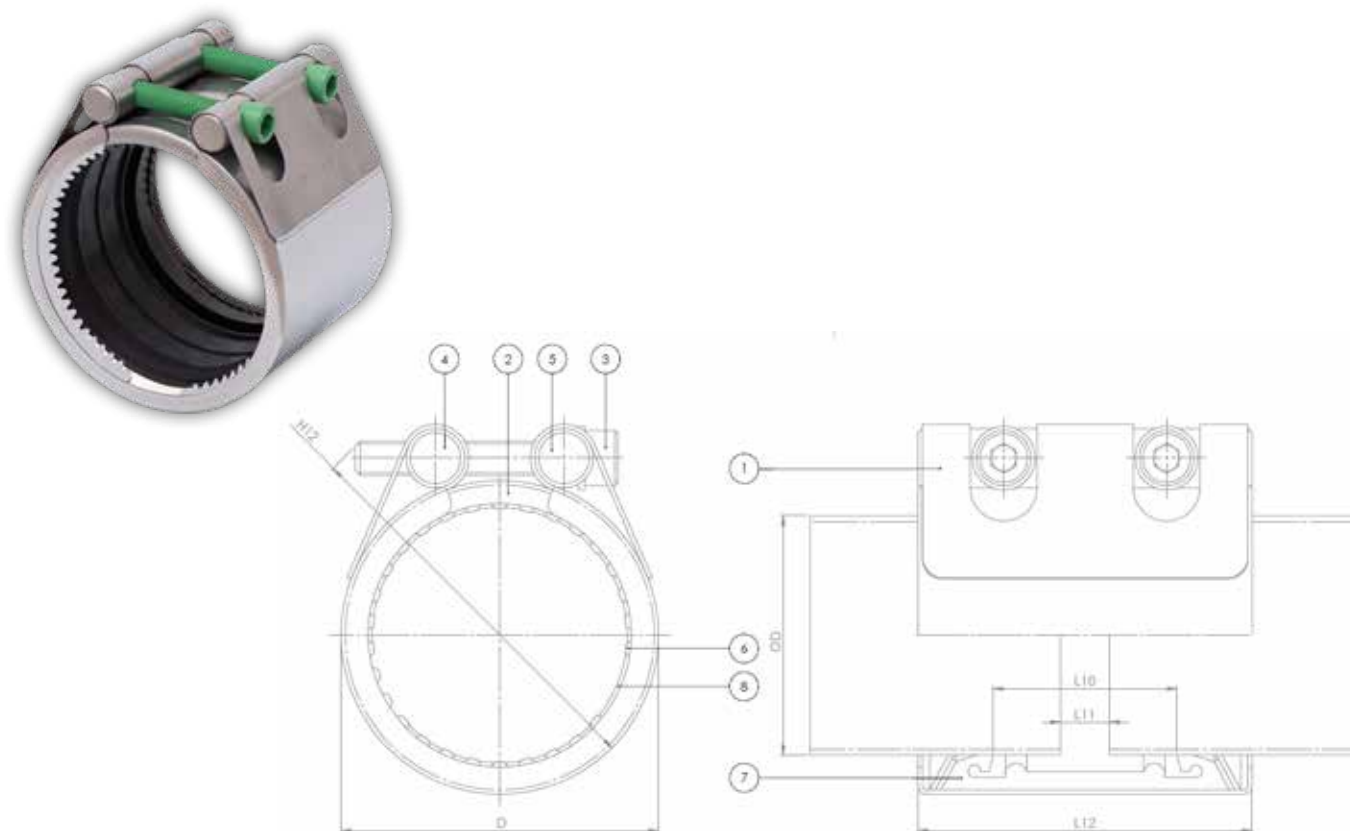

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Gribetænder	Rustfrit stål 301H
7	Pakning	EPDM, NBR, silikone eller FKM-gummi
8	Støttering	Rustfrit stål 301H

Artikelnummer	Rør DN	Nom. Diam.	Rør OD							Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)		Længde		Mellemrum	Drejemoment	Gevind	Unbrakohoved
			DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi efter britisk standard	Andet			Marine SF 4	Industri SF 1,5	L12 mm	L10 mm				
			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm							L11 mm	Nm	M	mm
745-01-0020-CC-D-01	15				0,79				20,00	19.5 - 20.5	29,0	16,0	42,7	60	28	8	7	6	5
745-01-0021-CC-D-01	15	1/2	21,30	21,30	0,84	21,70			21,30	21.2 - 22.2	31,0	16,0	42,7	60	28	8	7	6	5
745-01-0025-CC-D-01	20				0,98				25,00	24.5 - 25.5	38,0	16,0	42,7	60	28	8	8	8	6
745-01-0027-CC-D-01	20	3/4	26,90	26,70	1,05	26,70			26,90	26.7 - 27.7	40,7	16,0	42,7	60	28	8	8	8	6
745-01-0028-CC-D-01	20				1,11			28,24		27.5 - 29.0	41,6	16,0	42,7	60	28	8	8	8	6
745-01-0030-CC-D-01	25				1,18		30,00			29.5 - 30.5	43,5	16,0	42,7	60	28	8	8	8	6
745-01-0032-CC-D-01	25				1,26				32,00	31.5 - 32.5	45,5	16,0	42,7	60	28	8	8	8	6
745-01-0034-CC-D-01	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70	33.0 - 34.6	47,5	16,0	42,7	60	28	8	8	8	6
745-01-0038-CC-D-01	32				1,50		38,00		38,00	37.5 - 38.5	51,5	16,0	42,7	60	28	8	15	8	6
745-01-0040-CC-D-01	32				1,57			40,94	40,00	39.5 - 41.5	53,5	16,0	42,7	60	28	8	15	8	6
745-01-0042-CC-D-01	32	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70				41.9 - 43.0	56,0	16,0	42,7	60	28	8	15	8	6
745-01-0044-CC-D-01	32				1,75		44,50		44,50	44.0 - 45.0	58,0	16,0	42,7	60	28	8	15	8	6
745-01-0048-CC-D-01	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60				47.8 - 49.0	62,0	16,0	42,7	60	28	8	15	8	6
745-01-0050-CC-D-01	40				2,00				50,00	49.5 - 51.5	64,5	16,0	42,7	60	28	8	15	8	6
745-01-0054-CC-D-01	50				2,13			54,05	54,00	53.4 - 54.6	69,6	16,0	42,7	80	44	8	18	8	6
745-01-0057-CC-D-01	50				2,24		57,00		57,00	56.4 - 57.6	72,6	16,0	42,7	80	44	8	18	8	6
745-01-0060-CC-D-01	50	2	60,30	60,30	2,38	60,50				59.0 - 61.5	76,0	16,0	42,7	80	44	8	18	8	6
745-01-0063-CC-D-01	50				2,48				63,00	62.4 - 63.6	78,6	16,0	42,7	80	44	8	18	8	6
745-01-0066-CC-D-01	65				2,63			66,75		65.2 - 67.3	82,3	14,0	37,3	80	44	8	18	8	6
745-01-0069-CC-D-01	65				2,72				69,00	68.0 - 70.1	84,6	14,0	37,3	80	44	8	18	8	6
745-01-0073-CC-D-01	65	2 1/2		73,00	2,88					71.5 - 74.1	88,6	14,0	37,3	80	44	8	18	8	6
745-01-0076-CC-D-01	65		76,10		3,00	76,30	76,10		75,00	75.0 - 77.2	92,0	14,0	37,3	80	44	8	18	8	6
745-01-0079-CC-D-01	80				3,15			79,85		78.8 - 80.8	101,0	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0084-CC-D-01	80				3,31				84,00	83.0 - 84.9	105,0	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0089-CC-D-01	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		90,00	87.8 - 91.0	110,0	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0101-CC-D-01	90	3 1/2	101,60	101,60	4,00	101,60				100.4 - 102.6	123,0	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0104-CC-D-01	100				4,09					103.0 - 104.8	125,0	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0106-CC-D-01	100				4,19			106,27		105.0 - 107.4	127,3	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0108-CC-D-01	100				4,25		108,00			106.5 - 108.5	129,0	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0114-CC-D-01	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30			114,30	113.2 - 115.4	135,3	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0127-CC-D-01	125				5,00					125.6 - 128.4	149,0	14,0	37,3	111	59	15	45	12	10
745-01-0129-CC-D-01	125				5,08					127.5 - 130.0	151,0	14,0	37,3	111	59	15	45	12	10
745-01-0133-CC-D-01	125				5,24		133,00	131,67		131.6 - 134.4	155,0	14,0	37,3	111	59	15	45	12	10
745-01-0139-CC-D-01	125		139,70		5,50	139,80			139,70	137.7 - 140.9	162,0	14,0	37,3	111	59	15	45	12	10
745-01-0141-CC-D-01	125	5		141,30	5,63				140,20	139.7 - 142.5	163,3	14,0	37,3	111	59	15	45	12	10
745-01-0154-CC-D-01	150				6,06					151.5 - 155.0	176,0	12,0	32,0	111	59	15	45	12	10
745-01-0159-CC-D-01	150				6,26		159,00	157,68	160,00	156.5 - 160.0	181,0	12,0	32,0	111	59	15	45	12	10
745-01-0165-CC-D-01	150				6,50	165,20				163.3 - 166.7	187,0	12,0	32,0	111	59	15	45	12	10
745-01-0168-CC-D-01	150	6	168,30	168,30	6,63				170,00	166.6 - 170.0	190,3	12,0	32,0	111	59	15	45	12	10
745-01-0180-CC-D-01	175				7,09				180,00	178.0 - 182.0	202,0	10,0	26,7	111	59	15	45	12	10
745-01-0200-CC-D-01	200				7,87				200,00	198.2 - 201.5	226,6	8,0	21,3	150	89	15	70	14	12
745-01-0204-CC-D-01	200				8,03					202.7 - 206.7	230,6	8,0	21,3	150	89	15	70	14	12
745-01-0216-CC-D-01	200				8,52	216,30				214.5 - 218.3	243,0	8,0	21,3	150	89	15	70	14	12
745-01-0219-CC-D-01	200	8	219,10	219,10	8,63		219,00			217.0 - 221.0	245,7	8,0	21,3	150	89	15	70	14	12
745-01-0254-CC-D-01	250				10,00					251.4 - 256.6	280,6	8,0	21,3	150	89	15	70	14	12
745-01-0267-CC-D-01	250				10,53	267,40	267,00			264.8 - 270.0	294,0	8,0	21,3	150	89	15	70	14	12
745-01-0273-CC-D-01	250	10	273,00	273,10	10,75				274,00	270.4 - 275.6	299,7	8,0	21,3	150	89	15	70	14	12
745-01-0304-CC-D-01	300				11,97					301.5 - 306.6	330,6	7,0	18,7	150	89	15	70	14	12
745-01-0318-CC-D-01	300				12,54	318,50				316.0 - 322.0	345,0	7,0	18,7	150	89	15	70	14	12
745-01-0323-CC-D-01	300	12	323,90	323,90	12,75		323,90		326,00	321.0 - 327.4	350,5	7,0	18,7	150	89	15	70	14	12
745-01-0355-CC-D-01	350	14	355,60	355,60	14,00	355,60			355,60	352.0 - 360.0	382,2	7,0	18,7	150	89	15	70	14	12
745-01-0406-CC-D-01	400	16	406,40	406,40	16,00	406,40			406,40	402.0 - 410.0	433,0	6,0	16,0	150	89	15	70	14	12

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdsstryk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.



Arbejdsstryk for marineanvendelse.
Minimal brist er 4 gange arbejdsstryk.




Arbejdsstryk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdsstryk.

Repico® GRIP-KOBLINGER

Repico® GLP - KOBLING, GRIP-TYPE (TRÆKFAST) TIL SAMLING AF ALLE METALRØR

Repico® GLP er den økonomiske lavtryksudgave i sortimentet. Den tætnet ved op til 6 bar (87 psi), og har ikke progressiv tætning og forankring. Fås med EPDM og NBR-pakning. Maks. driftstemperatur +40° C. Hovedkomponenter i rustfrit stål 316. Maks. afvinkling 5° for DN 15-50, 4° for DN 65-175 og 2° for DN >= 200. Et begrænset udvalg af størrelser er tilgængeligt i øjeblikket.

Repico® GLP, DN 20 up to DN 125

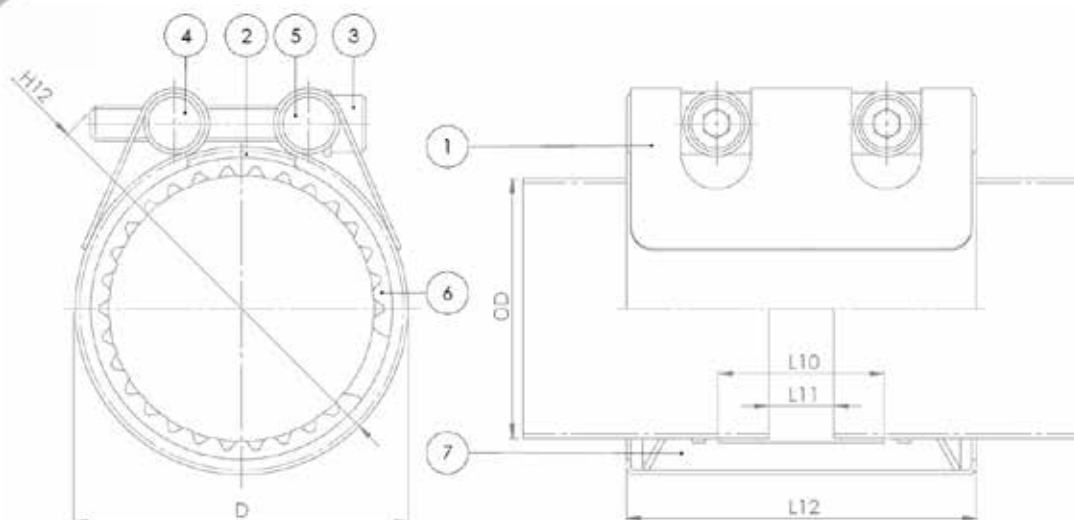

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Gribetænder	Rustfrit stål 301H
7	Pakning	EPDM eller NBR-gummi

Artikelnummer	Rør DN	Rør OD								Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)	Længde		Melle-mrum	Dreje-mom-ent	Gevind	Un-brako-hoved
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi efter britisk standard	Andet				L12 mm	L10 mm	L11 mm			
			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm			Industri SF 1,5				Nm	M	mm
745-10-0027-CC-D-01	20	3/4	26,90	26,70	1,05	26,70			26,90	26.7 - 27.7	40,7	6,0	60	28	8	8	8	5
745-10-0034-CC-D-01	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70	33.0 - 34.6	47,5	6,0	60	28	8	8	8	5
745-10-0042-CC-D-01	32	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70				41.9 - 43.0	56,0	6,0	60	28	8	15	8	5
745-10-0048-CC-D-01	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60				47.8 - 49.0	62,0	6,0	60	28	8	15	8	5
745-10-0060-CC-D-01	50	2	60,30	60,30	2,38	60,50				59.0 - 61.5	76,0	6,0	80	44	8	18	8	5
745-10-0076-CC-D-01	65		76,10		3,00	76,30	76,10		75,00	75.0 - 77.2	92,0	6,0	80	44	8	18	8	8
745-10-0089-CC-D-01	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		90,00	87.8 - 91.0	109,0	6,0	110	59	15	35	12	8
745-10-0114-CC-D-01	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30				113.2 - 115.4	134,0	6,0	110	59	15	35	12	8
745-10-0139-CC-D-01	125		139,70		5,50	139,80			139,70	137.7 - 140.9	160,0	6,0	111	59	15	45	12	8

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdsdruk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.




Arbejdsdruk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdsdruk.

Repico® GRIP-KOBLINGER

Repico® GMP - KOBLING, GRIP-TYPE (TRÆKFAST) TIL SAMLING AF ALLE METALRØR

Repico® GMP er mellemudgaven i sortimentet. Den tætnet ved op til 42,7 bar (620 psi), maksimalt op til DN 20 (3/4"), og har progressiv tætning og forankring. Fås med EPDM og NBR-pakning. Hovedkomponenter i rustfrit stål 316. Maks. afvinkling 5° for DN 15-50, 4° for DN 65-175 og 2° for DN ≥ 200. Repico® GMP, DN 15 op til DN 200 (1/2" op til 8").

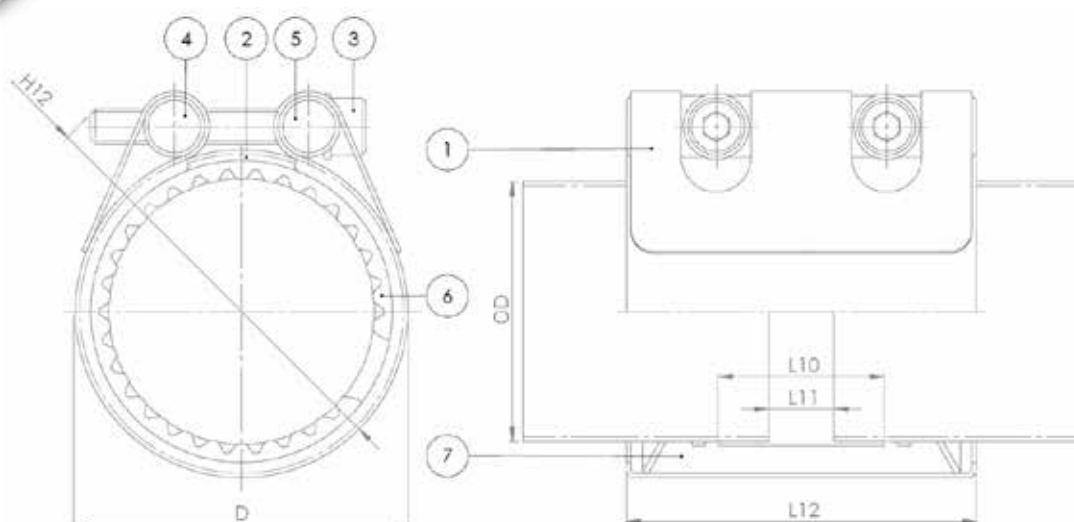


1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Gribetænder	Rustfrit stål 301H
7	Pakning	EPDM eller NBR-gummi
8	Støttering	Rustfrit stål 301H

	Rør DN	Nom. Diam.	Rør OD							Koblingsinterval (mm)	D (mm)							
			DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi efter britisk standard	Andet			Nominelt tryk (bar)	Længde	Mellemrum	Drejemo-moment	Gevind	Un-brakohoved	
Artikelnummer			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm			Industri SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 mm	Nm	M	mm
745-03-0020-CC-D-01	15				0,787				20,0	19.5 - 20.5	33,5	42,7	60	28	8	7	6	5
745-03-0021-CC-D-01	15	1/2	21,3	21,3	0,840	21,7			21,3	21.2 - 22.2	35,2	42,7	60	28	8	7	6	5
745-03-0025-CC-D-01	20				0,984				25,0	24.5 - 25.5	38,5	42,7	60	28	8	8	8	6
745-03-0027-CC-D-01	20	3/4	26,9	26,7	1,050	26,7			26,9	26.7 - 27.7	40,7	42,7	60	28	8	8	8	6
745-03-0028-CC-D-01	20				1,110			28,24		27.5 - 29.0	41,6	42,7	60	28	8	8	8	6
745-03-0030-CC-D-01	25				1,181		30			29.5 - 30.5	43,5	42,7	60	28	8	8	8	6
745-03-0032-CC-D-01	25				1,260				32,0	31.5 - 32.5	45,5	39,0	60	28	8	8	8	6
745-03-0034-CC-D-01	25	1	33,7	33,4	1,315	34,0		34,59	33,7	33.0 - 34.6	47,5	39,0	60	28	8	8	8	6
745-03-0038-CC-D-01	32				1,496		38,0		38,0	37.5 - 38.5	51,5	35,0	60	28	8	15	8	6
745-03-0040-CC-D-01	32				1,575			40,94	40,0	39.5 - 41.5	53,5	35,0	60	28	8	15	8	6
745-03-0042-CC-D-01	32	1 1/4	42,4	42,4	1,660	42,7				41.9 - 43.0	56,0	35,0	60	28	8	15	8	6
745-03-0044-CC-D-01	32				1,752		44,5		44,5	44.0 - 45.0	58,0	35,0	60	28	8	15	8	6
745-03-0048-CC-D-01	40	1 1/2	48,3	48,3	1,900	48,6				47.8 - 49.0	62,0	35,0	60	28	8	15	8	6
745-03-0050-CC-D-01	40				2,000				50,0	49.5 - 51.5	64,5	35,0	60	28	8	15	8	6
745-03-0054-CC-D-01	50				2,126			54,05	54,0	53.4 - 54.6	69,6	35,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0057-CC-D-01	50				2,244		57,0		57,0	56.4 - 57.6	72,6	35,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0060-CC-D-01	50	2	60,3	60,3	2,375	60,5				59.0 - 61.5	76,0	35,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0063-CC-D-01	50				2,480				63,0	62.4 - 63.6	78,6	35,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0066-CC-D-01	65				2,626			66,75		65.2 - 67.3	82,3	35,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0069-CC-D-01	65				2,717				69,0	68.0 - 70.1	84,6	33,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0073-CC-D-01	65	2 1/2		73,0	2,875					71.5 - 74.1	88,6	32,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0076-CC-D-01	65		76,1		3,004	76,3	76,1		75,0	75.0 - 77.2	92,0	32,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0079-CC-D-01	80				3,146			79,85		78.8 - 80.8	101,0	29,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0084-CC-D-01	80				3,307				84,0	83.0 - 84.9	105,0	27,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0089-CC-D-01	80	3	88,9	88,9	3,500	89,1	88,9		90,0	87.8 - 91.0	110,0	23,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0101-CC-D-01	90	3 1/2	101,6	101,6	4,000	101,6				100.4 - 102.6	123,0	23,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0104-CC-D-01	100				4,094					103.0 - 104.8	125,0	23,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0106-CC-D-01	100				4,185			106,3		105.0 - 107.4	127,3	23,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0108-CC-D-01	100				4,252		108,0			106.5 - 108.5	129,0	22,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0114-CC-D-01	100	4	114,3	114,3	4,500	114,3			114,3	113.2 - 115.4	135,3	20,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0127-CC-D-01	125				5,000					125.6 - 128.4	149,0	20,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0129-CC-D-01	125				5,079					127.5 - 130.0	151,0	20,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0133-CC-D-01	125				5,236		133,0	131,7		131.6 - 134.4	155,0	20,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0139-CC-D-01	125		139,7		5,504	139,8			139,7	137.7 - 140.9	162,0	17,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0141-CC-D-01	125	5		141,3	5,630				140,2	139.7 - 142.5	163,3	17,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0154-CC-D-01	150				6,063					151.5 - 155.0	176,0	17,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0159-CC-D-01	150				6,260		159,0	157,7	160,0	156.5 - 160.0	181,0	17,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0165-CC-D-01	150				6,504	165,2				163.3 - 166.7	187,0	17,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0168-CC-D-01	150	6	168,3	168,3	6,625				170,0	166.6 - 170.0	190,3	17,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0180-CC-D-01	175				7,087				180,0	178.0 - 182.0	202,0	17,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0200-CC-D-01	200				7,874				200,0	198.2 - 201.5	226,6	17,0	150	89	15	70	14	12
745-03-0204-CC-D-01	200				8,031					202.7 - 206.7	230,6	17,0	150	89	15	70	14	12
745-03-0216-CC-D-01	200				8,516	216,3				214.5 - 218.3	243,0	17,0	150	89	15	70	14	12
745-03-0219-CC-D-01	200	8	219,1	219,1	8,625		219,0			217.0 - 221.0	245,7	17,0	150	89	15	70	14	12

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdstryk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.




Arbejdstryk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdstryk.

Repico® GRIP-KOBLINGER

Repico® GF - KOBLING, GRIP-TYPE (TRÆKFAST) TIL SAMLING AF ALLE METALRØR

Repico® GLP er højtryksudgaven i sortimentet. Den tætnet ved op til 42,7 bar (620 psi), maksimalt op til DN 150 (6"), og forlænger dermed det højere tryk op til større størrelser end G-typen. Fås med EPDM, NBR, silikone og FKM-pakning. Hovedkomponenter i rustfrit stål 316. Maks. afvinkling 5° for DN 15-50, 4° for DN 65-175 og 2° for DN ≥ 200. Repico® GF, DN 65 op til DN 300.

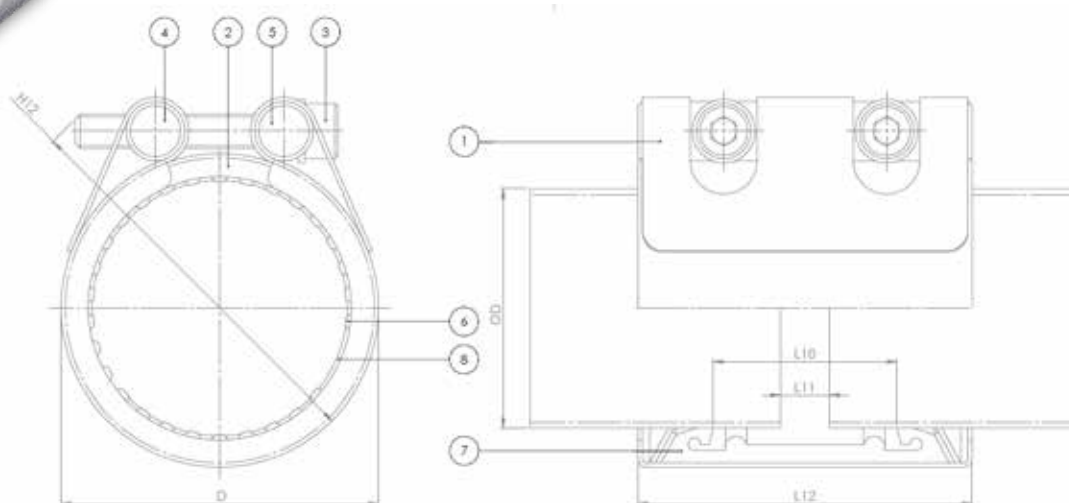

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Gribetænder	Rustfrit stål 301H
7	Pakning	EPDM, NBR, silikone eller FKM-gummi
8	Støttering	Rustfrit stål 301H

Artikelnummer	Rør DN	Nom. Diam.	Rør OD							Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)		Længde		Mellemrum	Drejmoment	Gevind	Unbrakohoved
			DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi efter britisk standard	Andet			Marine SF 4	Industri SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 mm	Nm	M	mm
745-05-0066-CC-D-01	65				2,63			66,75		65.2 - 67.3	83,3	16,0	42,7	81	44	8	18	8	6
745-05-0069-CC-D-01	65				2,72				69,00	68.0 - 70.1	85,6	16,0	42,7	81	44	8	18	8	6
745-05-0073-CC-D-01	65	2 1/2		73,00	2,88					71.5 - 74.1	89,6	16,0	42,7	81	44	8	18	8	6
745-05-0076-CC-D-01	65		76,10		3,00	76,30	76,10		75,00	75.0 - 77.2	93,0	16,0	42,7	81	44	8	18	8	6
745-05-0079-CC-D-01	80				3,15			79,85		78.8 - 80.8	102,0	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0084-CC-D-01	80				3,31				84,00	83.0 - 84.9	106,0	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0089-CC-D-01	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		90,00	87.8 - 91.0	111,0	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0101-CC-D-01	90	3 1/2	101,60	101,60	4,00	101,60				100.4 - 102.6	124,0	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0104-CC-D-01	100				4,09					103.0 - 104.8	126,0	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0106-CC-D-01	100				4,19			106,27		105.0 - 107.4	128,3	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0108-CC-D-01	100				4,25		108,00			106.5 - 108.5	130,0	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0114-CC-D-01	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30			114,30	113.2 - 115.4	136,3	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0127-CC-D-01	125				5,00					125.6 - 128.4	150,0	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0129-CC-D-01	125				5,08					127.5 - 130.0	152,0	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0133-CC-D-01	125				5,24		133,00	131,67		131.6 - 134.4	156,0	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0139-CC-D-01	125		139,70		5,50	139,80			139,70	137.7 - 140.9	163,0	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0141-CC-D-01	125	5		141,30	5,63				140,00	139.7 - 142.5	164,3	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0154-CC-D-01	150				6,06					151.5 - 155.0	177,0	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0159-CC-D-01	150				6,26		159,00	157,68	160,00	156.5 - 160.0	182,0	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0165-CC-D-01	150				6,50	165,20				163.3 - 166.7	188,0	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0168-CC-D-01	150	6	168,30	168,30	6,63				168,30	166.6 - 170.0	191,3	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0200-CC-D-01	200				7,87				200,00	198.2 - 201.5	227,6	12,0	32,0	152	89	15	70	14	12
745-05-0204-CC-D-01	200				8,03					202.7 - 206.7	231,6	12,0	32,0	152	89	15	70	14	12
745-05-0216-CC-D-01	200				8,52	216,30				214.5 - 218.3	244,0	12,0	32,0	152	89	15	70	14	12
745-05-0219-CC-D-01	200	8	219,10	219,10	8,63		219,00		219,00	217.0 - 221.0	246,7	12,0	32,0	152	89	15	70	14	12
745-05-0254-CC-D-01	250				10,00					251.4 - 256.6	281,6	10,0	26,7	152	89	15	70	14	12
745-05-0267-CC-D-01	250				10,53	267,40	267,00			264.8 - 270.0	295,0	10,0	26,7	152	89	15	70	14	12
745-05-0273-CC-D-01	250	10	273,00	273,10	10,75				273,00	270.4 - 275.6	300,7	10,0	26,7	152	89	15	70	14	12
745-05-0304-CC-D-01	300				11,97					301.5 - 306.6	331,6	10,0	26,7	152	89	15	70	14	12
745-05-0318-CC-D-01	300				12,54	318,50				316.0 - 322.0	346,0	10,0	26,7	152	89	15	70	14	12
745-05-0323-CC-D-01	300	12	323,90	323,90	12,75		323,90		323,90	321.0 - 327.4	351,5	10,0	26,7	152	89	15	70	14	12

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdsdruk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.



Arbejdsdruk for marineanvendelse.
Minimal brist er 4 gange arbejdsdruk.




Arbejdsdruk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdsdruk.

Repico® GRIP-KOBLINGER

Repico® GP - KOBLING, GRIP-TYPE PLASTIK (TRÆKFAST) TIL SAMLING AF ALLE PLASTRØR

Repico® GP er plastik grip-udgaven i sortimentet. Alle typer plastrør kan samles. Den tætnet ved op til 16 bar (232 psi). Fås med EPDM, NBR, silikone og FKM-pakning. Hovedkomponenter i rustfrit stål 316. Maks. afvinkling 5° for DN 15-50, 4° for DN 65-175 og 2° for DN >= 200. Repico® GP, DN 32 op til DN 300.

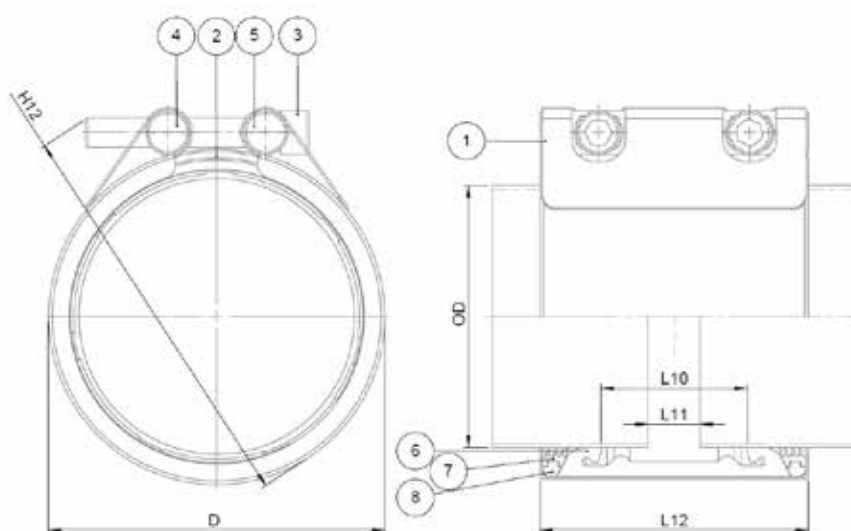

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Gribetænder	Rustfrit stål 301H
7	Pakning	EPDM eller NBR-gummi
8	Støttering	Termoplastisk urethan

Artikelnummer	Rør DN	Rør OD	Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)	Længde		Mellemrum	Drejement	Gevind	Unbrakohoved
						L12 mm	L10 mm				
745-11-0040-CC-D-01	32	40	39,5-41,5	55,60	16,0	60	28	8	15	8	6
745-11-0050-CC-D-01	40	50	49,5-51,5	65,60	16,0	60	28	8	15	8	6
745-11-0063-CC-D-01	50	63	62,4-63,6	83,20	16,0	80	44	8	18	8	6
745-11-0075-CC-D-01	65	75	74,0-76,2	97,50	16,0	80	44	8	18	8	6
745-11-0090-CC-D-01	80	90	87,8-91,0	117,66	16,0	110	59	15	35	12	10
745-11-0110-CC-D-01	100	110	108,5-110,5	137,86	16,0	110	59	15	35	12	10
745-11-0125-CC-D-01	125	125	123,6-126,4	153,04	16,0	110	59	15	45	12	10
745-11-0140-CC-D-01	125	140	138,7-141,9	170,22	16,0	111	59	15	45	12	10
745-11-0160-CC-D-01	150	160	157,5-161,0	189,48	16,0	111	59	15	45	12	10
745-11-0180-CC-D-01	175	180	178,0-182,0	209,82	16,0	111	59	15	45	12	10
745-11-0200-CC-D-01	200	200	198,2-201,5	237,40	10,0	150	89	15	70	14	12
745-11-0225-CC-D-01	225	225	223,0-227,0	262,40	10,0	150	89	15	70	14	12
745-11-0250-CC-D-01	250	250	247,4-252,6	287,40	10,0	150	89	15	70	14	12
745-11-0280-CC-D-01	275	280	277,4-282,6	317,40	10,0	150	89	15	70	14	12
745-11-0315-CC-D-01	300	315	313,0-319,0	350,40	10,0	150	89	15	70	14	12
CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15											

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdsdruk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.



Arbejdsdruk for marineanvendelse.
Minimal brist er 4 gange arbejdsdruk.





Arbejdsdruk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdsdruk.

Repico® SLIP-KOBLINGER

Repico® slip-type koblingen er designet til at erstatte traditionelle rørsamlingsmetoder (svejset, flanget, gevind osv.). Den tilbyder en hurtig og enkel samling af alle rør, som skal kunne ekspandere/kontrahere og/eller støtte begrænserrøret. Der kræves ingen specielle værktøjer eller kvalificerede personer til at installere Repico®-produktprogrammet. Rørenderne skal blot afgrates og rengøres. Boltene skal strammes jævnt med en momentnøgle for at sikre en sikker og holdbar samling. Repico® slip-sortimentet omfatter følgende typer: S, SL, SF, SD, SDL, SDF, ST og SQ, se deres specifikationer i de separate afsnit.

Repico® S - KOBLING, SLIP-TYPE (IKKE-TRÆKFAST/AKSIAL FLEKSIBEL) TIL SAMLING AF ALLE RØR

Repico® S er standardudgaven i sortimentet. Den tætnet ved op til 42,7 bar (620 psi) maksimalt op til DN 50 (2"), og har progressiv tætning. Fås med EPDM, NBR, silikone og FKM-pakning. Hovedkomponenter i rustfrit stål 316. Maks. afvinkling 5° for DN 15-50, 4° for DN 65-175 og 2° for DN ≥ 200. **DN 20 op til DN 600 (3/4" op til 24").**

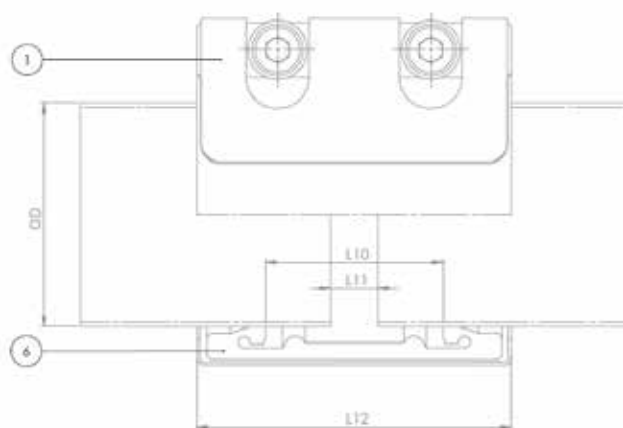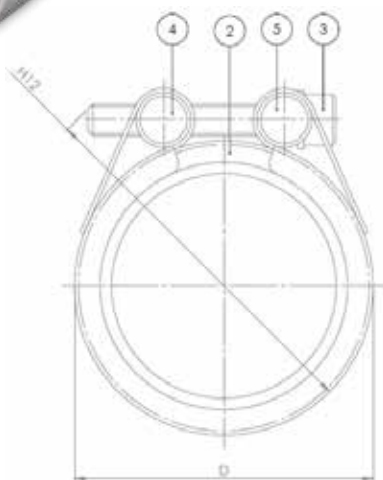

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Pakning	EPDM, NBR, silikone eller FKM-gummi

	Rør DN		Rør OD									Koblingsinter- val (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)		Længde		Melle- rum	Dreje- mom- ent	Ge- vind	Un- brako- hoved
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi eft- er britisk standard	Andet	PE											
Artikelnummer			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm				Marine SF 4	Industri SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 (mm)	Nm	M	mm
745-20-0020-CC-D	15				0,79					20,00	19.5 - 20.5	29,0	16	42,7	60	28	5	7	6	5	
745-20-0021-CC-D	15	1/2	21,30	21,30	0,84	21,70					21.0 - 22.0	31,0	16	42,7	60	28	5	7	6	5	
745-20-0025-CC-D	20				0,98					25,00	24.0 - 26.0	38,1	16	42,7	60	28	5	7	8	6	
745-20-0027-CC-D	20	3/4	26,90	26,70	1,05	26,70					26.0 - 28.0	40,3	16	42,7	60	28	5	7	8	6	
745-20-0028-CC-D	20				1,11			28,24			26.4 - 29.0	41,3	16	42,7	60	28	5	7	8	6	
745-20-0030-CC-D	25				1,18		30,00				29.0 - 31.0	43,1	16	42,7	60	28	5	7	8	6	
745-20-0032-CC-D	25				1,26					32,00	31.0 - 33.0	45,1	16	42,7	60	28	5	7	8	6	
745-20-0034-CC-D	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70		33.0 - 35.0	47,1	16	42,7	60	28	5	7	8	6	
745-20-0038-CC-D	32				1,50		38,00		38,00		37.0 - 39.0	51,1	16	42,7	60	28	5	7	8	6	
745-20-0040-CC-D	32				1,57			40,94		40,00	39.5 - 41.3	53,1	16	42,7	60	28	5	7	8	6	
745-20-0042-CC-D	32	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70					42.0 - 44.0	55,8	16	42,7	60	28	5	7	8	6	
745-20-0044-CC-D	32				1,75		44,50		44,50		44.0 - 46.0	57,6	16	42,7	60	28	5	7	8	6	
745-20-0048-CC-D	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60					47.5 - 49.5	61,7	16	42,7	60	28	5	7	8	6	
745-20-0050-CC-D	40				2,00					50,00	49.2 - 51.5	63,9	16	42,7	60	28	5	7	8	6	
745-20-0054-CC-D	50				2,13			54,05	54,00		53.0 - 55.0	70,0	16	42,7	80	44	5	12	8	6	
745-20-0057-CC-D	50				2,24		57,00		57,00		56.0 - 58.0	73,0	16	42,7	80	44	5	12	8	6	
745-20-0060-CC-D	50	2	60,30	60,30	2,38	60,50					59.0 - 61.5	76,5	16	42,7	80	44	5	12	8	6	
745-20-0063-CC-D	50				2,48					63,00	62.0 - 64.0	79,0	16	42,7	80	44	5	12	8	6	
745-20-0066-CC-D	65				2,63			66,75			65.4 - 68.3	82,7	14	37,3	80	44	5	12	8	6	
745-20-0069-CC-D	65				2,72				69,00		68.5 - 71.0	85,0	14	37,3	80	44	5	12	8	6	
745-20-0073-CC-D	65	2 1/2		73,00	2,88						72.5 - 75.5	89,0	14	37,3	80	44	5	12	8	6	
745-20-0076-CC-D	65		76,10		3,00	76,30	76,10		76,10	75,00	75.0 - 78.0	92,3	14	37,3	80	44	5	12	8	10	
745-20-0079-CC-D	80				3,15			79,85			78.8 - 82.0	99,9	14	37,3	110	59	5	15	12	10	
745-20-0084-CC-D	80				3,31				84,00		82.5 - 85.5	104,0	14	37,3	110	59	5	15	12	10	
745-20-0089-CC-D	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		88,90	90,00	88.0 - 91.0	109,1	14	37,3	110	59	5	15	12	10	
745-20-0101-CC-D	90		101,60	101,60	4,00	101,60					100.0 - 103.0	121,6	14	37,3	110	59	5	15	12	10	
745-20-0104-CC-D	100				4,09						102.0 - 105.0	124,0	14	37,3	110	59	5	15	12	10	
745-20-0106-CC-D	100				4,19			106,27			105.0 - 107.5	126,3	14	37,3	110	59	5	15	12	10	
745-20-0108-CC-D	100				4,25		108,00				106.0 - 109.0	128,0	14	37,3	110	59	5	15	12	10	
745-20-0114-CC-D	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30			114,30		113.0 - 116.0	134,3	14	37,3	110	59	5	15	12	10	
745-20-0127-CC-D	125				5,00						125.0 - 129.0	148,5	14	37,3	111	59	5	25	12	10	
745-20-0129-CC-D	125				5,08						127.5 - 130.0	150,5	14	37,3	111	59	5	25	12	10	
745-20-0133-CC-D	125				5,24		133,00	131,67			131.0 - 135.0	154,5	14	37,3	111	59	5	25	12	10	
745-20-0139-CC-D	125		139,70		5,50	139,80			139,70		138.0 - 142.0	161,3	14	37,3	111	59	5	25	12	10	
745-20-0141-CC-D	125	5		141,30	5,63					140,00	139.5 - 143.5	162,8	14	37,3	111	59	5	25	12	10	
745-20-0154-CC-D	150				6,06						151.5 - 155.5	175,5	12	32,0	111	59	5	25	12	10	
745-20-0159-CC-D	150				6,26		159,00	157,68		160,00	156.0 - 160.0	180,5	12	32,0	111	59	5	25	12	10	
745-20-0165-CC-D	150				6,50	165,20					164.0 - 167.0	186,7	12	32,0	111	59	5	25	12	10	
745-20-0168-CC-D	150	6	168,30	168,30	6,63				168,30		166.0 - 170.0	189,8	12	32,0	111	59	5	25	12	10	
745-20-0180-CC-D	175				7,09					180,00	178.0 - 182.0	201,5	10	26,7	111	59	5	30	12	10	
745-20-0200-CC-D	200				7,87					200,00	198.0 - 203.0	225,5	8	21,3	150	89	10	35	14	12	
745-20-0204-CC-D	200				8,03						202.0 - 206.0	229,5	8	21,3	150	89	10	35	14	12	
745-20-0216-CC-D	200				8,52	216,30					214.0 - 218.5	241,8	8	21,3	150	89	10	35	14	12	
745-20-0219-CC-D	200	8	219,10	219,10	8,63		219,00		219,00		216.5 - 221.5	244,6	8	21,3	150	89	10	35	14	12	
745-20-0254-CC-D	250				10,00						251.0 - 257.0	279,5	8	21,3	150	89	10	35	14	12	
745-20-0267-CC-D	250				10,53	267,40	267,00				262.0 - 269.0	292,9	8	21,3	150	89	10	35	14	12	
745-20-0273-CC-D	250	10	273,00	273,10	10,75				273,00		270.0 - 276.0	298,6	8	21,3	150	89	10	35	14	12	
745-20-0304-CC-D	300				11,97						301.5 - 308.0	329,5	7	18,7	150	89	10	35	14	12	
745-20-0318-CC-D	300				12,54	318,50					316.0 - 322.5	344,0	7	18,7	150	89	10	35	14	12	
745-20-0323-CC-D	300	12	323,90	323,90	12,75		323,90		323,90		322.0 - 328.0	349,4	7	18,7	150	89	10	35	14	12	
745-20-0355-CC-D	350	14	355,60	355,60	14,00	355,60				355,00	352.0 - 360.0	381,1	7	18,7	150	89	10	45	14	12	
745-20-0406-CC-D	400	16	406,40	406,40	16,00	406,40					402.0 - 410.0	431,9	6	16,0	150	89	10	45	14	12	
745-20-0457-CC-D	450	18	457,20	457,20	18,00	457,20	457,20	457,20			453.0 - 460.0	482,7	6	16,0	150	89	10	55	14	12	
745-20-0508-CC-D	500	20	508,00	508,00	20,00	508,00	508,00	508,00			504.0 - 512.0	533,5	5	13,3	150	89	10	55	14	12	
745-20-0558-CC-D	550	22	558,80	558,80	22,00						555.0 - 563.0	584,3	4	12,2	150	89	15	55	14	12	
745-20-0609-CC-D	600	24	609,60	609,60	24,00		610,00				605.0 - 614.0	635,1	4	11,2	150	89	15	55	14	12	
CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15																					

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdsdruk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.



Arbejdsdruk for marineanvendelse.
Minimal brist er 4 gange arbejdsdruk.





Arbejdsdruk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdsdruk.

Repico® SLIP-KOBLINGER

Repico® SL - KOBLING, SLIP-TYPE LANG VERSION (IKKE-TRÆKFAST/AKSIAL FLEKSIBEL) TIL SAMLING AF ALLE RØR

Repico® SL er standardudgaven i sortimentet. Den tætnet ved op til 42,7 bar (620 psi), maksimalt op til DN 50 (2"). Den har progressiv tætning. Fås med EPDM, NBR og silikone-pakning. Hovedkomponenter i rustfrit stål 316. Maks. afvinkling 5° for DN 15-50, 4° for DN 65-175 og 2° for DN ≥ 200. Repico® SL, DN 20 op til DN 600 (3/4" op til 24").

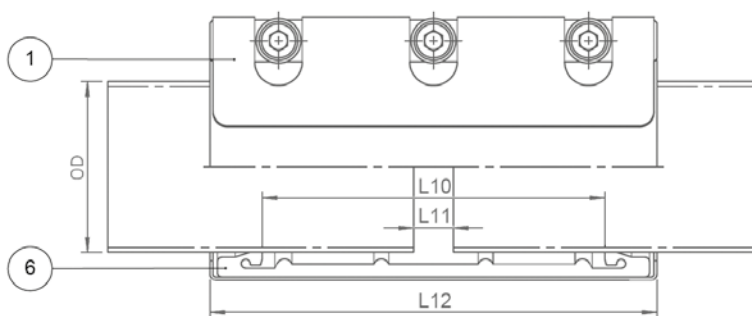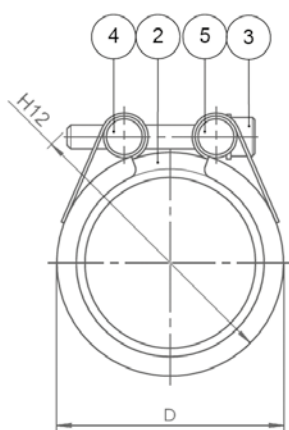


1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Pakning	EPDM, NBR, silikone eller FKM-gummi

Artikelnummer	Rør DN	Rør OD								Koblingsinter- val (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)		Længde		Melle- rum	Dreje- mom- ent	Ge- vind	Un- brako- hoved
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi eft- er britisk standard	Andet										
		mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm			Marine SF 4	Industri SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 (mm)	Nm	M	mm
745-21-0027-CC-D	20	3/4	26,9	26,7	1,050	26,7				26,0 ~ 28,0	40,3	16	42,7	100	70	5	7	6	5
745-21-0032-CC-D	25				1,260				32	31,0 ~ 33,0	45,1	16	42,7	100	70	5	7	6	5
745-21-0034-CC-D	25	1	33,7	33,4	1,315	34,0		34,59	33,7	33,0 ~ 35,0	47,1	16	42,7	100	70	5	7	6	5
745-21-0040-CC-D	32				1,575			40,94		39,5 ~ 41,3	53,1	16	42,7	100	70	5	7	6	5
745-21-0042-CC-D	32	1 1/4	42,4	42,4	1,660	42,7				42,0 ~ 44,0	55,8	16	42,7	100	70	5	7	6	5
745-21-0048-CC-D	40	1 1/2	48,3	48,3	1,900	48,6				47,5 ~ 49,5	61,7	16	42,7	100	70	5	7	6	5
745-21-0050-CC-D	40				2,000				50	49,2 ~ 51,5	63,9	16	42,7	100	70	5	7	6	5
745-21-0060-CC-D	50	2	60,3	60,3	2,375	60,5				59,0 ~ 61,5	76,5	16	42,7	150	110	5	12	8	6
745-21-0063-CC-D	50				2,480				63	62,0 ~ 64,0	79,0	16	42,7	150	110	5	12	8	6
745-21-0069-CC-D	65				2,717				69,0	68,5 ~ 71,0	85,0	14	37,3	150	110	5	12	8	6
745-21-0073-CC-D	65	2 1/2		73,0	2,875					72,5 ~ 75,5	89,0	14	37,3	150	110	5	12	8	6
745-21-0076-CC-D	65		76,1		3,004	76,3	76,1		75	75,0 ~ 78,0	92,3	14	37,3	150	110	5	12	8	6
745-21-0079-CC-D	80				3,146			79,85		78,8 ~ 82,0	99,9	14	37,3	200	110	5	15	12	10
745-21-0089-CC-D	80	3	88,9	88,9	3,500	89,1	88,9		88,9	88,0 ~ 91,0	109,1	14	37,3	200	110	5	15	12	10
745-21-0101-CC-D	90		101,6	101,6	4,000	101,6				100,0 ~ 103,0	121,6	14	37,3	200	110	5	15	12	10
745-21-0104-CC-D	100				4,094					102,0 ~ 105,0	124,0	14	37,3	200	150	5	15	12	10
745-21-0106-CC-D	100				4,185			106,3		105,0 ~ 107,5	126,3	14	37,3	200	150	5	15	12	10
745-21-0108-CC-D	100				4,252		108,0			106,0 ~ 109,0	128,0	14	37,3	200	150	5	15	12	10
745-21-0114-CC-D	100	4	114,3	114,3	4,500	114,3			114,3	113,0 ~ 116,0	134,3	14	37,3	200	150	5	15	12	10
745-21-0139-CC-D	125		139,7		5,504	139,8			139,7	138,0 ~ 142,0	161,3	14	37,3	201	150	5	25	12	10
745-21-0141-CC-D	125	5		141,3	5,630				140,0	139,5 ~ 143,5	162,8	14	37,3	201	150	5	25	12	10
745-21-0159-CC-D	150				6,260		159,0	157,7	160,0	156,0 ~ 160,0	180,5	12	32,0	201	150	5	25	12	10
745-21-0165-CC-D	150				6,504	165,2				164,0 ~ 167,0	186,7	12	32,0	201	150	5	25	12	10
745-21-0168-CC-D	150	6	168,3	168,3	6,625				168,3	166,0 ~ 170,0	189,8	12	32,0	201	150	5	25	12	10
745-21-0216-CC-D	200				8,516	216,3				214,0 ~ 218,5	241,8	8	21,3	250	185	10	35	16	12
745-21-0219-CC-D	200	8	219,1	219,1	8,625		219,0		219,0	216,5 ~ 221,5	244,6	8	21,3	250	185	10	35	16	12
745-21-0267-CC-D	250				10,528	267,4	267,0			262,0 ~ 269,0	292,9	8	21,3	250	185	10	35	16	12
745-21-0273-CC-D	250	10	273,0	273,1	10,750				273,0	270,0 ~ 276,0	298,6	8	21,3	250	185	10	35	16	12
745-21-0318-CC-D	300				12,539	318,5				316,0 ~ 322,5	344,0	7	18,7	250	185	10	35	16	12
745-21-0355-CC-D	350	14	355,6	355,6	14,000	355,6			355,0	352,0 ~ 360,0	381,1	7	18,7	250	185	10	45	16	12
745-21-0406-CC-D	400	16	406,4	406,4	16,000	406,4				402,0 ~ 410,0	431,9	6	16,0	250	185	10	45	16	12
745-21-0457-CC-D	450	18	457,2	457,2	18,000	457,2	457,2	457,2		453,0 ~ 460,0	482,7	6	16,0	250	185	10	55	16	12
745-21-0508-CC-D	500	20	508,0	508,0	20,000	508,0	508,0	508,0		504,0 ~ 512,0	533,5	5	13,3	250	185	10	55	16	12
745-21-0558-CC-D	550	22	558,8	558,8	22,000					555,0 ~ 563,0	584,3	5	12,2	250	185	15	55	16	12
745-21-0609-CC-D	600	24	609,6	609,6	24,000		610,0			605,0 ~ 614,0	635,1	5	11,2	250	185	15	55	16	12

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdsdruk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.



Arbejdsdruk for marineanvendelse.
Minimal brist er 4 gange arbejdsdruk.





Arbejdsdruk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdsdruk.

Repico® SLIP-KOBLINGER

Repico® SF - KOBLING, SLIP-TYPE (IKKE-TRÆKFAST/AKSIAL FLEKSIBEL) TIL SAMLING AF ALLE RØR

Repico® SF er højtryksudgaven af S-koblingen. Den tætnet ved op til 42,7 bar (620 psi), maksimalt op til DN 150 (6"), og forlænger det højere tryk op til større størrelser end S-typen. Fås med EPDM, NBR, silikone og FKM-pakning. Hovedkomponenter i rustfrit stål 316. Maks. afvinkling 5° for DN 15-50, 4° for DN 65-175 og 2° for DN ≥ 200. Alternativt er SFL-versionen tilgængelig, som har en længere kropslængde. Repico® SF, DN 65 op til DN 600 (2½" op til 24").

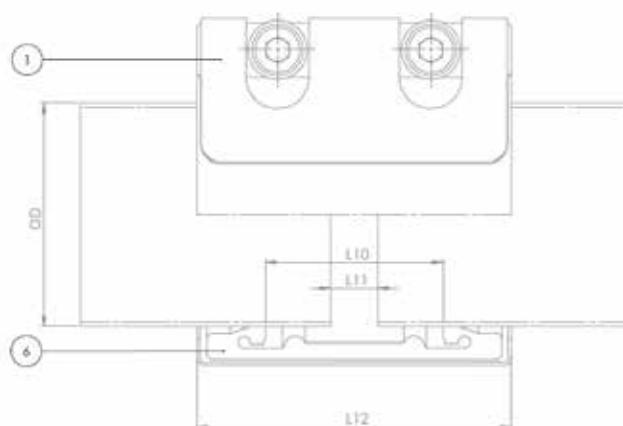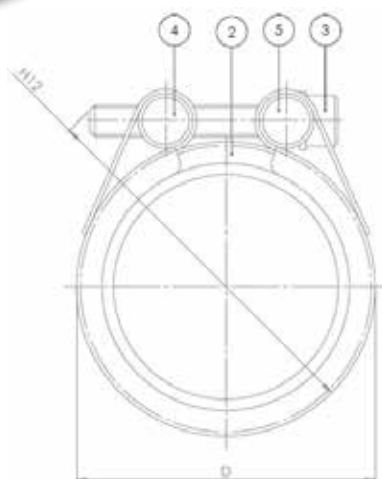

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Pakning	EPDM, NBR, silikone eller FKM-gummi

Artikelnummer	Rør DN	Nom. Diam.	Rør OD								PE	Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)		Længde		Melle-rum	Dreje-moment	Ge-vind	Un-brakohoved
			DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi efter britisk standard	Andet	L2 mm				L10 mm	L11 (mm)	Nm	M				
			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm									mm	Marine SF 4	Industri SF 1,5	
745-24-0066-CC-D	65				2,63			66,75			65.4 - 68.3	84,0	16	42,7	81	44	5	12	8	6	
745-24-0069-CC-D	65				2,72				69,00		68.5 - 71.0	87,0	16	42,7	81	44	5	12	8	6	
745-24-0073-CC-D	65	2 1/2		73,00	2,88						72.5 - 75.5	91,0	16	42,7	81	44	5	12	8	6	
745-24-0076-CC-D	65		76,10		3,00	76,30	76,10		76,10	75,00	75.0 - 78.0	94,0	16	42,7	81	44	5	12	8	6	
745-24-0079-CC-D	80				3,15			79,85			78.8 - 82.0	101,0	16	42,7	111	59	5	15	12	10	
745-24-0084-CC-D	80				3,31				84,00		82.5 - 85.5	106,0	16	42,7	111	59	5	15	12	10	
745-24-0089-CC-D	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		88,90	90,00	88.0 - 91.0	110,0	16	42,7	111	59	5	15	12	10	
745-24-0101-CC-D	90	3 1/2	101,60	101,60	4,00	101,60					100.0 - 103.0	123,0	16	42,7	111	59	5	15	12	10	
745-24-0104-CC-D	100				4,09						102.0 - 105.0	126,0	16,0	42,7	110	59	5	15	12	10	
745-24-0106-CC-D	100				4,19			106,27			105.0 - 107.5	128,0	16,0	42,7	110	59	5	15	12	10	
745-24-0108-CC-D	100				4,25		108,00				106.0 - 109.0	130,0	16,0	42,7	110	59	5	15	12	10	
745-24-0114-CC-D	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30			114,30		113.0 - 116.0	136,0	16,0	42,7	110	59	5	15	12	10	
745-24-0127-CC-D	125				5,00						125.0 - 129.0	152,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0129-CC-D	125				5,08						127.5 - 130.0	154,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0133-CC-D	125				5,24		133,00	131,67			131.0 - 135.0	156,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0139-CC-D	125		139,70		5,50	139,80			139,70		138.0 - 142.0	164,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0141-CC-D	125	5		141,30	5,63					140,00	139.5 - 143.5	166,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0154-CC-D	150				6,06						151.5 - 155.5	179,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0159-CC-D	150				6,26		159,00	157,68		160,00	156.0 - 160.0	182,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0165-CC-D	150				6,50	165,20					164.0 - 167.0	190,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0168-CC-D	150	6	168,30	168,30	6,63				168,30		166.0 - 170.0	193,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0180-CC-D	175				7,09					180,00	178.0 - 182.0	205,0	10,0	26,7	111	59	5	30	12	10	
745-24-0200-CC-D	200				7,87					200,00	198.0 - 203.0	229,0	12,0	32,0	150	89	10	35	14	12	
745-24-0204-CC-D	200				8,03						202.0 - 206.0	233,0	12,0	32,0	150	89	10	35	14	12	
745-24-0216-CC-D	200				8,52	216,30					214.0 - 218.5	245,0	12,0	32,0	150	89	10	35	14	12	
745-24-0219-CC-D	200	8	219,10	219,10	8,63		219,00		219,00		216.5 - 221.5	248,0	12,0	32,0	150	89	10	35	14	12	
745-24-0254-CC-D	250				10,00						251.0 - 257.0	283,0	10,0	26,7	150	89	10	35	14	12	
745-24-0267-CC-D	250				10,53	267,40	267,00				262.0 - 269.0	296,0	10,0	26,7	150	89	10	35	14	12	
745-24-0273-CC-D	250	10	273,00	273,10	10,75				273,00		270.0 - 276.0	302,0	10,0	26,7	150	89	10	35	14	12	
745-24-0304-CC-D	300				11,97						301.5 - 308.0	333,0	10,0	26,7	150	89	10	35	14	12	
745-24-0318-CC-D	300				12,54	318,50					316.0 - 322.5	348,0	10,0	26,7	150	89	10	35	14	12	
745-24-0323-CC-D	300	12	323,90	323,90	12,75		323,90		323,90		322.0 - 328.0	353,0	10,0	26,7	150	89	10	35	14	12	
745-24-0355-CC-D	350	14	355,60	355,60	14,00	355,60				355,00	352.0 - 360.0	385,0	10,0	26,7	150	89	10	45	14	12	
745-24-0406-CC-D	400	16	406,40	406,40	16,00	406,40					402.0 - 410.0	435,0	10,0	26,7	150	89	10	45	14	12	
745-24-0457-CC-D	450	18	457,20	457,20	18,00	457,20	457,20	457,20			453.0 - 460.0	486,0	9,5	25,3	150	89	10	55	14	12	
745-24-0508-CC-D	500	20	508,00	508,00	20,00	508,00	508,00	508,00			504.0 - 512.0	537,0	7,0	18,7	150	89	10	55	14	12	
745-24-0558-CC-D	550	22	558,80	558,80	22,00						555.0 - 563.0	588,0	7,0	18,7	150	89	15	55	14	12	
745-24-0609-CC-D	600	24	609,60	609,60	24,00		610,00				605.0 - 614.0	639,0	6,0	16,0	150	89	15	55	14	12	
CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15																					

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdsstryk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.



Arbejdsstryk for marineanvendelse.
Minimal brist er 4 gange arbejdsstryk.





Arbejdsstryk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdsstryk.

Repico® SLIP-KOBLINGER

Repico® SD - KOBLING, SLIP-TYPE DOBBELTBÅND (IKKE-TRÆKFAST/AKSIAL FLEKSIBEL) TIL SAMLING AF ALLE RØR

Repico® SD har dobbeltbånd i stedet, og begynder hvor Repico® S slutter i størrelse. Den tætnet ved op til 10,7 bar (155 psi). Den har progressiv tætning. Fås med EPDM, NBR, silikone og FKM-pakning. Hovedkomponenter i rustfrit stål 316. Maks. afvinkling 5° for DN 15-50, 4° for DN 65-175 og 2° for DN ≥ 200. Repico® SD, DN 650 op til DN 1000 (26" op til 40"),

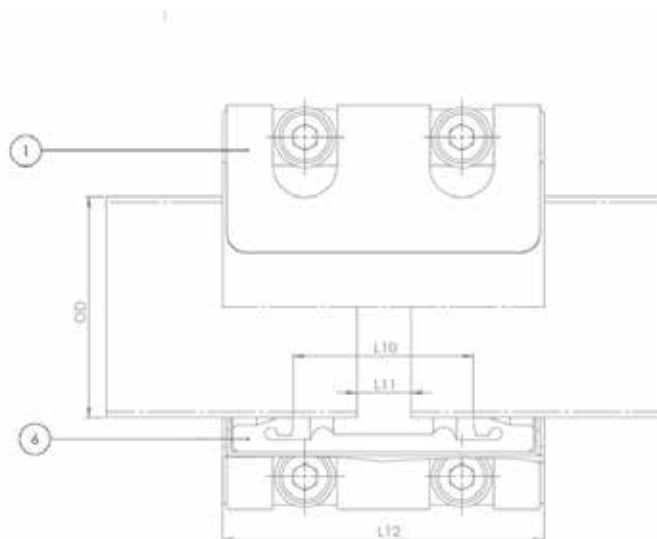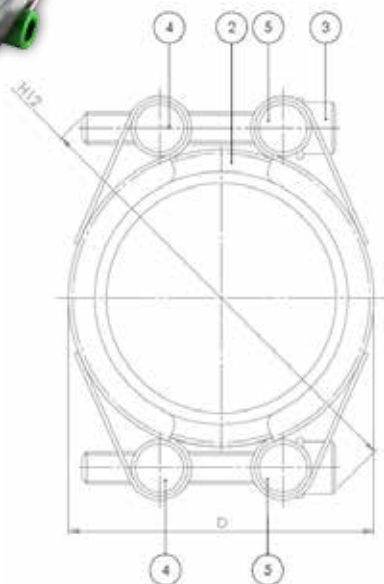

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Pakning	EPDM, NBR, silikone eller FKM-gummi

	Rør DN		Rør OD									Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nomi- nelt tryk (bar)						
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/ JIS	CuNi me- trisk	CuNi efter britisk stan- dard	Andet	PE	Længde				Melle- mrum	Dreje- mom- ent	Gevind	Un- brako- hoved		
Artikelnummer			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm					Industri SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 mm	Nm	M
745-28-0660-CC-D	650	26		660,40	26,00						654.0 - 666.0	685,9	10,7	150	89	15	90	14	12	
745-28-0711-CC-D	700	28	711,20	711,20	28,00		711,20				705.0 - 717.0	736,7	9,9	150	89	15	90	14	12	
745-28-0762-CC-D	750	30		762,00	30,00						756.0 - 768.0	787,5	9,6	150	89	15	90	14	12	
745-28-0812-CC-D	800	32	812,80	812,80	32,00		812,80				806.0 - 818.0	838,3	9,1	150	89	15	90	14	12	
745-28-0863-CC-D	850	34		863,60	34,00						857.0 - 869.0	889,1	8,5	150	89	15	90	14	12	
745-28-0914-CC-D	900	36	914,40	914,40	36,00		914,40				908.0 - 920.0	939,9	8,0	150	89	15	90	14	12	
745-28-1016-CC-D	1000	40	1.016,00	1.016,00	40,00						1010.0 - 1022.0	1041,5	7,2	150	89	15	90	14	12	
CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15																				

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdstryk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.




Arbejdstryk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdstryk.

Repico® SLIP-KOBLINGER

Repico® SDL - KOBLING, SLIP-TYPE DOBBELTBÅND LANG VERSION TIL SAMLING AF ALLE RØR

Repico® SDL har dobbeltbånd i stedet, og begynder hvor Repico® S slutter i størrelse. Den tætnet ved op til 10,7 bar (155 psi). Hovedkomponenter i rustfrit stål 316. Maks. afvinkling 5° for DN 15-50, 4° for DN 65-175 og 2° for DN ≥ 200. Fås med EPDM, NBR og silikone-pakning. Repico® SDL, DN 650 op til DN 1000 (26" op til 40").

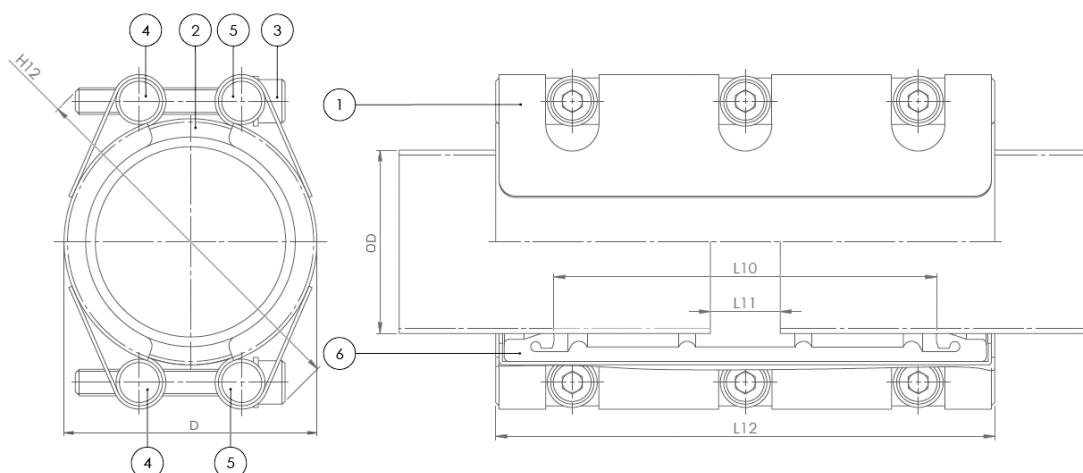

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Pakning	EPDM, NBR, silikone eller FKM-gummi

Artikelnummer	Rør DN	Nom. Diam.	Rør OD								PE	Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)	Længde			Melle- rum	Dreje- mom- ent	Gevind	Un- brako- hoved
			DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/ JIS	CuNi me- trisk	CuNi efter britisk stan- dard	Andet	L12 mm					L10 mm	L11 mm					
			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm					mm	mm					
745-29-0660-CC-D	650	26		660,4	26,0						654.0-666.0	685,9	10,7	250	185	15	90	16	14		
745-29-0711-CC-D	700	28	711,2	711,2	28,0		711,2				705.0 - 717.0	736,7	9,9	250	185	15	90	16	14		
745-29-0762-CC-D	750	30		762,0	30,0						756.0 - 768.0	787,5	9,6	250	185	15	90	16	14		
745-29-0812-CC-D	800	32	812,8	812,8	32,0		812,8				806.0 - 818.0	838,3	9,1	250	185	15	90	16	14		
745-29-0863-CC-D	850	34		863,6	34,0						857.0 - 869.0	889,1	8,5	250	185	15	90	16	14		
745-29-0914-CC-D	900	36	914,4	914,4	36,0		914,4				908.0 - 920.0	939,9	8,0	250	185	15	90	16	14		
745-29-1016-CC-D	1000	40	1.016,0	1.016,0	40,0						1010.0 - 1022.0	1041,5	7,2	250	185	15	90	16	14		
CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15																					

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdstryk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.





Arbejdstryk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdstryk.

Repico® SLIP-KOBLINGER

Repico® SDF - KOBLING, SLIP-TYPE DOBBELTBÅND (IKKE-TRÆKFAST/AKSIAL FLEKSIBEL) TIL SAMLING AF ALLE RØR

Repico® SDF er højtryksudgaven af SD-koblingen. Den tætnet ved op til maksimalt ved 16 bar (245 psi). Den har progressiv tætning. Fås med EPDM, NBR, silikone og FKM-pakning. Hovedkomponenter i rustfrit stål 316. Maks. afvinkling 5° for DN 15-50, 4° for DN 65-175 og 2° for DN ≥ 200. Alternativt er SDFL-versionen tilgængelig, som har en længere kropslængde.

Repico® SDF, DN 650 op til DN 1000 (26" op til 40").

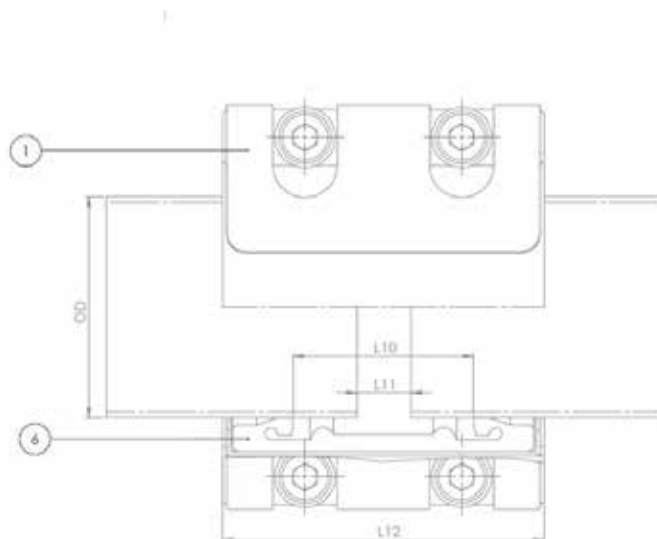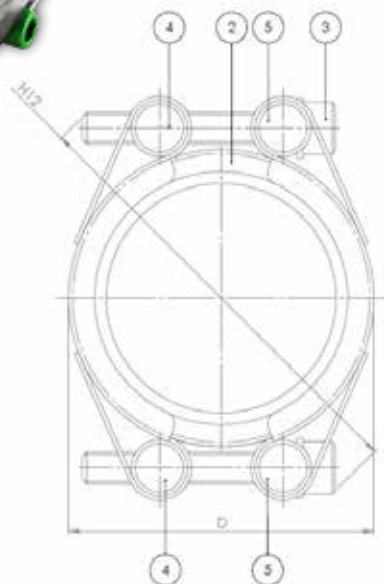

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Pakning	EPDM, NBR, silikone eller FKM-gummi

	Rør DN		Rør OD								Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)						
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/ JIS	CuNi me- trisk	CuNi efter britisk stand- ard	Andet	PE				Længde	Melle- rum	Dreje- moment	Gevind	Unbra- kohoved	
Artikelnummer			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm				Industri SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 mm	Nm	M
745-32-0660-CC-D	650	26		660,40	26,00						654.0 - 666.0	687,4	16,0	152	89	15	120	14	12
745-32-0711-CC-D	700	28	711,20	711,20	28,00		711,20				705.0 - 717.0	738,2	14,9	152	89	15	120	14	12
745-32-0762-CC-D	750	30		762,00	30,00						756.0 - 768.0	789,0	14,1	152	89	15	120	14	12
745-32-0812-CC-D	800	32	812,80	812,80	32,00		812,80				806.0 - 818.0	839,8	13,3	152	89	15	120	14	12
745-32-0863-CC-D	850	34		863,60	34,00						857.0 - 869.0	890,6	12,5	152	89	15	120	14	12
745-32-0914-CC-D	900	36	914,40	914,40	36,00		914,40				908.0 - 920.0	941,4	11,7	152	89	15	120	14	12
745-32-1016-CC-D	1000	40	1.016,00	1.016,00	40,00						1010.0 - 1022.0	1043,0	10,7	152	89	15	120	14	12
CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15																			

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdsdruk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.



Arbejdsdruk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdsdruk.


Repico® SLIP-KOBLINGER

Repico® ST(L) / SQ(L) - KOBLING, SLIP-TYPE TRE/FIRE LÅSE (IKKE-TRÆKFAST/AKSIAL FLEKSIBEL)


Repico® ST(L) og SQ(L) har 3 og 4 låse og bruges typisk til koblinger med større størrelse. De fås også med længere kropslængder og i en højtryksudgave. De fås op til DN 2000 (80")

Bemærk: Hvis der kræves længere kropslængder på SD(F)L/ST(F)L/SQ(F)L end specificeret, bedes du kontakte vores salgsafdeling, da vi kan fremstille ikke-standardiserede længder.


Repico ST

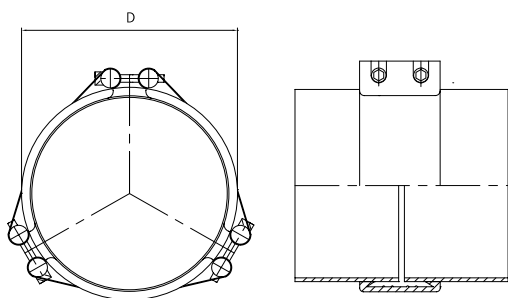


Repico STL

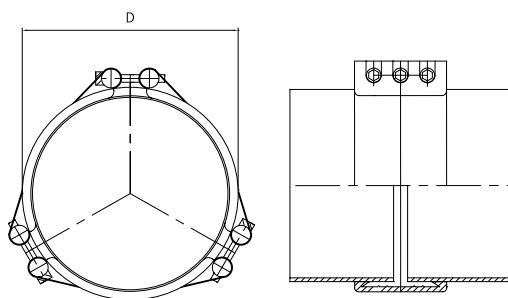

Repico SQ

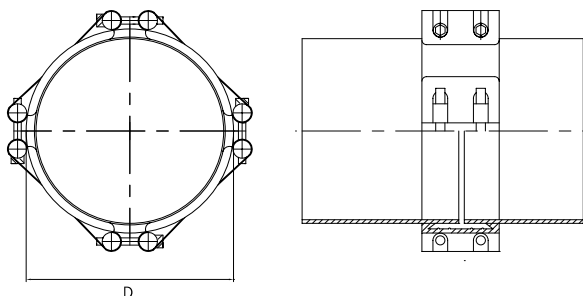

Repico SQL

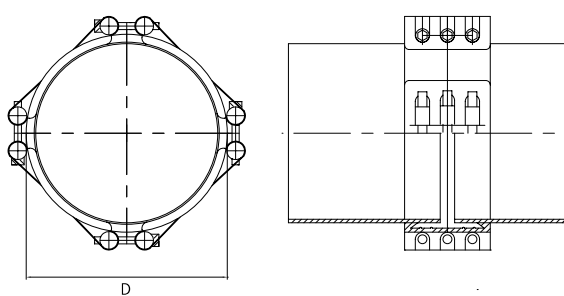

Repico® ST	Rør DN		Rør OD									Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)			Mellem- rum	Dreje- moment	Gevind	Unbra- kohoved
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/ JIS	CuNi metrisk	CuNi ef- ter britisk standard	Andet	PE										
Artikelnummer			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm					Industri SF 1,5	L12 mm				
745-36-1117-CC-D	1100	44	1.118,00	1.117,60	44,00						1111.0 - 1123.0	1143,1	6,7	150	89	15	90	14	12	
745-36-1219-CC-D	1200	48	1.219,20	1.219,20	48,00						1213.0 - 1225.0	1244,7	6,1	150	89	15	90	14	12	
745-36-1320-CC-D	1300	52		1.320,80	52,00						1316.0 - 1325.0	1346,3	5,6	150	89	15	90	14	12	
745-36-1371-CC-D	1350	54		1.371,20	54,00						1365.0 - 1377.0	1396,7	5,3	150	89	15	90	14	12	
745-36-1422-CC-D	1400	56	1.422,40	1.422,40	56,00						1418.0 - 1427.0	1447,9	5,1	150	89	15	90	14	12	
745-36-1524-CC-D	1500	60		1.524,00	60,00						1518.0 - 1530.0	1549,5	4,8	150	89	15	90	14	12	
CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15																				

	Rør DN		Rør OD									Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)			Mellem- rum	Dreje- moment	Gevind	Unbra- kohoved				
Repico® STL		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/ JIS	CuNi metrisk	CuNi ef- ter britisk standard	Andet	PE	Længde				L12 mm	L10 mm					L11 mm	Nm	M	mm
Artikelnummer			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm					Industri SF 1,5									
745-37-1117-CC-D	1100	44	1.118,0	1.117,60	44,00						1111.0 - 1123.0	1143,1	6,7	250	185	15	90	16	14					
745-37-1219-CC-D	1200	48	1.220,00	1.219,20	48,00						1213.0 - 1225.0	1244,7	6,1	250	185	15	90	16	14					
745-37-1320-CC-D	1300	52	1.118,0	1.320,80	52,00						1316.0 - 1325.0	1346,3	5,6	250	185	15	90	16	14					
745-37-1371-CC-D	1350	54	1.118,0	1.371,20	54,00						1365.0 - 1377.0	1396,7	5,3	250	185	15	90	16	14					
745-37-1422-CC-D	1400	56	1.420,00	1.422,40	56,00						1418.0 - 1427.0	1447,9	5,1	250	185	15	90	16	14					
745-37-1524-CC-D	1500	60	1.118,0	1.524,00	60,00						1518.0 - 1530.0	1549,5	4,8	250	185	15	90	16	14					
CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15																								

Repico® SQ	Rør DN		Rør OD								Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)			Mellem- rum	Dreje- moment	Gevind	Unbrako- hoved
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/ JIS	CuNi metrisk	CuNi ef- ter britisk standard	Andet	PE									
Artikelnr			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm				Industri SF 1,5	L12 mm				
745-44-1625-CC-D	1600	64	1.625,60	1.626,00	64,00						1621.0 - 1631.0	1651,1	4,5	150	89	15	90	14	12
745-44-1676-CC-D	1650	66									1672.0 - 1682.0	1701,9	4,3	150	89	15	90	14	12
745-44-1727-CC-D	1700	68		1.727,00	68,00						1722.0 - 1732.0	1752,7	4,3	150	89	15	90	14	12
745-44-1828-CC-D	1800	72	1.828,80	1.829,00	72,00						1822.0 - 1834.0	1854,3	4,0	150	89	15	90	14	12
745-44-1930-CC-D	1900	76		1.930,00	76,00						1924.0 - 1936.0	1955,9	3,7	150	89	15	90	14	12
745-44-2032-CC-D	2000	80	2.032,00								2026.0 - 2038.0	2057,5	3,5	150	89	15	90	14	12
CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15																			

Repico® SQL	Rør DN		Rør OD								Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)			Mellemrum	Drejement	Gevind	Unbrakohoved
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi efter britisk standard	Andet	PE									
			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm									
Artikelnummer												Industri SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 mm	Nm	M	mm	
745-45-1625-CC-D	1600	64	1.625,60	1.626,00	64,00						1621.0 - 1631.0	1651,1	4,5	250	185	15	90	16	14
745-45-1676-CC-D	1650	66									1672.0 - 1682.0	1701,9	4,3	250	185	15	90	16	14
745-45-1727-CC-D	1700	68		1.727,00	68,00						1722.0 - 1732.0	1752,7	4,3	250	185	15	90	16	14
745-45-1828-CC-D	1800	72	1.828,80	1.829,00	72,00						1822.0 - 1834.0	1854,3	4,0	250	185	15	90	16	14
745-45-1930-CC-D	1900	76		1.930,00	76,00						1924.0 - 1936.0	1955,9	3,7	250	185	15	90	16	14
745-45-2032-CC-D	2000	80	2.032,00								2026.0 - 2038.0	2057,5	3,5	250	185	15	90	16	14
CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15																			

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdsdruk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.




Arbejdsdruk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdsdruk.

Repico® SLIP/GRIP-KOBLINGER

Repico® SG - KOBLING, SLIP/GRIP-TYPE (IKKE-TRÆKFAST - TRÆKFAST/AKSIAL FLEKSIBEL)

Repico® slip/grip er en kombination af en slip og en grip-kobling. Fordelene ved at kombinere de 2 typer er, at koblingen er sikret til det ene rør og har mulighed for at ekspandere og kontrahere i den anden side. Et rør er begrænset ved dets støtte, det andet kan bevæges i støtten. På denne måde kan vibrationer og støj i systemet fjernes maksimalt. Den tætnet ved op til 42,7 bar (620 psi), maksimalt op til DN 50 (2"). Fås med EPDM, NBR, silikone og FKM-pakning. Hovedkomponenter i rustfrit stål 316. Maks. afvinkling 5° for DN 15-50, 4° for DN 65-175 og 2° for DN ≥ 200. Fås fra DN 15 op til DN 300 (2½" op til 12"). Alternativt er SGL-versionen tilgængelig, som har en længere kropslængde. Repico® SG, DN 15 op til DN 300 (2½" op til 12").

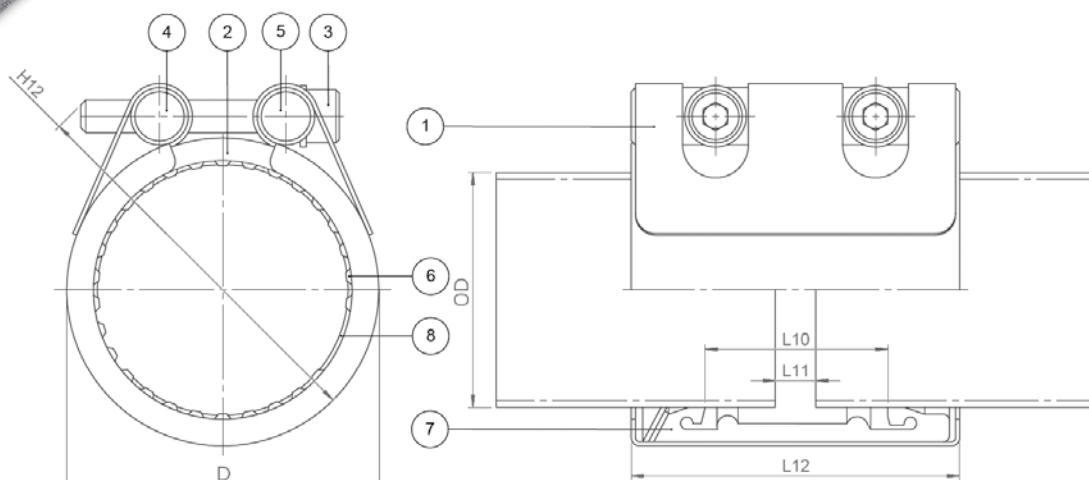


1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Gribetænder	Rustfrit stål 301H
7	Pakning	EPDM, NBR, silikone eller FKM-gummi
8	Støttering	Rustfrit stål 301H

Artikelnummer	Rør DN	Rør OD									Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)	Længde			Drejemoment	Gevind	Unbrakohoved
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi efter britisk standard	Andet	PE				L12 mm	L10 mm	L11 mm			
		mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm			Industri SF 1,5			Nm	M	mm	
745-52-0020-CC-D-07	15				0,79					20,00	19.5 - 20.5	33,5	42,7	60	28	5	7	6	5
745-52-0021-CC-D-07	15	1/2	21,30	21,30	0,84	21,70					21.2 - 22.2	35,2	42,7	60	28	5	7	6	5
745-52-0025-CC-D-07	20				0,98					25,00	24.5 - 25.5	38,5	42,7	60	28	5	8	8	6
745-52-0027-CC-D-07	20	3/4	26,90	26,70	1,05	26,70					26.7 - 27.7	40,7	42,7	60	28	5	8	8	6
745-52-0028-CC-D-07	20				1,11			28,24			27.5 - 29.0	41,6	42,7	60	28	5	8	8	6
745-52-0030-CC-D-07	25				1,18		30,00				29.5 - 30.5	43,5	42,7	60	28	5	8	8	6
745-52-0032-CC-D-07	25				1,26					32,00	31.5 - 32.5	45,5	42,7	60	28	5	8	8	6
745-52-0034-CC-D-07	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70		33.0 - 34.6	47,5	42,7	60	28	5	8	8	6
745-52-0038-CC-D-07	32				1,50		38,00		38,00		37.5 - 38.5	51,5	42,7	60	28	5	10	8	6
745-52-0040-CC-D-07	32				1,57			40,94		40,00	39.5 - 41.5	53,5	42,7	60	28	5	10	8	6
745-52-0042-CC-D-07	32	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70					41.9 - 43.0	56,0	42,7	60	28	5	10	8	6
745-52-0044-CC-D-07	32				1,75		44,50		44,50		44.0 - 45.0	58,0	42,7	60	28	5	10	8	6
745-52-0048-CC-D-07	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60					47.8 - 49.0	62,0	42,7	60	28	5	10	8	6
745-52-0050-CC-D-07	40				2,00					50,00	49.5 - 51.5	64,5	42,7	60	28	5	10	8	6
745-52-0054-CC-D-07	50				2,13			54,05	54,00		53.4 - 54.6	69,6	42,7	80	44	5	15	8	6
745-52-0057-CC-D-07	50				2,24		57,00		57,00		56.4 - 57.6	72,6	42,7	80	44	5	15	8	6
745-52-0060-CC-D-07	50	2	60,30	60,30	2,38	60,50					59.0 - 61.5	76,0	42,7	80	44	5	15	8	6
745-52-0063-CC-D-07	50				2,48					63,00	62.4 - 63.6	78,6	42,7	80	44	5	15	8	6
745-52-0066-CC-D-07	65				2,63			66,75			65.2 - 67.3	82,3	37,3	80	44	5	15	8	6
745-52-0069-CC-D-07	65				2,72				69,00		68.0 - 70.1	84,6	37,3	80	44	5	15	8	6
745-52-0073-CC-D-07	65	2 1/2		73,00	2,88						71.5 - 74.1	88,6	37,3	80	44	5	15	8	6
745-52-0076-CC-D-07	65		76,10		3,00	76,30	76,10		76,10	75,00	75.0 - 77.2	92,0	37,3	80	44	5	15	8	6
745-52-0079-CC-D-07	80				3,15			79,85			78.8 - 80.8	101,0	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0084-CC-D-07	80				3,31				84,00		83.0 - 84.9	105,0	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0089-CC-D-07	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		88,90	90,00	87.8 - 91.0	110,0	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0101-CC-D-07	90	3 1/2	101,60	101,60	4,00	101,60					100.4 - 102.6	123,0	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0104-CC-D-07	100				4,09						103.0 - 104.8	125,0	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0106-CC-D-07	100				4,19			106,27			105.0 - 107.4	127,3	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0108-CC-D-07	100				4,25		108,00				106.5 - 108.5	129,0	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0114-CC-D-07	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30			114,30		113.2 - 115.4	135,3	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0127-CC-D-07	125				5,00						125.6 - 128.4	149,0	37,3	111	59	5	30	12	10
745-52-0129-CC-D-07	125				5,08						127.5 - 130.0	151,0	37,3	111	59	5	30	12	10
745-52-0133-CC-D-07	125				5,24		133,00	131,67			131.6 - 134.4	155,0	37,3	111	59	5	30	12	10
745-52-0139-CC-D-07	125		139,70		5,50	139,80			139,70		137.7 - 140.9	162,0	37,3	111	59	5	30	12	10
745-52-0141-CC-D-07	125	5		141,30	5,63					140,00	139.7 - 142.5	163,3	37,3	111	59	5	30	12	10
745-52-0154-CC-D-07	150				6,06						151.5 - 155.0	176,0	32,0	111	59	5	30	12	10
745-52-0159-CC-D-07	150				6,26		159,00	157,68		160,00	156.5 - 160.0	181,0	32,0	111	59	5	30	12	10
745-52-0165-CC-D-07	150				6,50	165,20					163.3 - 166.7	187,0	32,0	111	59	5	30	12	10
745-52-0168-CC-D-07	150	6	168,30	168,30	6,63				168,30		166.6 - 170.0	190,3	32,0	111	59	5	30	12	10
745-52-0180-CC-D-07	175				7,09					180,00	178.0 - 182.0	202,0	26,7	111	59	5	30	12	10
745-52-0200-CC-D-07	200				7,87					200,00	198.2 - 201.5	226,6	21,3	150	89	10	60	14	12
745-52-0204-CC-D-07	200				8,03						202.7 - 206.7	230,6	21,3	150	89	10	60	14	12
745-52-0216-CC-D-07	200				8,52	216,30					214.5 - 218.3	243,0	21,3	150	89	10	60	14	12
745-52-0219-CC-D-07	200	8	219,10	219,10	8,63		219,00		219,00		217.0 - 221.0	245,7	21,3	150	89	10	60	14	12
745-52-0254-CC-D-07	250				10,00						251.4 - 256.6	280,6	21,3	150	89	10	60	14	12
745-52-0267-CC-D-07	250				10,53	267,40	267,00				264.8 - 270.0	294,0	21,3	150	89	10	60	14	12
745-52-0273-CC-D-07	250	10	273,00	273,10	10,75				273,00		270.4 - 275.6	299,7	21,3	150	89	10	60	14	12
745-52-0304-CC-D-07	300				11,97						301.5 - 306.6	330,6	18,7	150	89	10	60	14	12
745-52-0318-CC-D-07	300				12,54	318,50					316.0 - 322.0	345,0	18,7	150	89	10	60	14	12
745-52-0321-CC-D-07	300	12	323,90	323,90	12,75		323,90		323,90		321.0 - 327.4	350,5	18,7	150	89	10	60	14	12

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdsstryk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.





Arbejdsstryk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdsstryk.

Repico® REPARATIONSKOBLINGER

Repico® sortimentet af reparationskoblinger giver mulighed for at reparere et beskadiget eller slidt rør. Det kan være en midlertidig eller permanent reparation. Alle reparationskoblinger har hængsler eller låse, så koblingen kan sættes omkring det beskadigede område. En reparationskobling tilbyder en hurtigere løsning end ved at udskifte en rørsektion, og meget færre omkostninger er involveret. Udledning i miljøet eller tab af værdifulde medier kan stoppes hurtigere end ved de fleste andre metoder, der tilbyder en høj integritetsløsning. Flere af dem på lager kan løse uønskede situationer ved blot at spænde et par bolte.

Repico® RH - REPARATIONSKOBLING, HÆNGSLET TYPE

Repico® RH har et hængsel for nem montering omkring røret. Den tætnet ved op til 42,7 bar (620 psi), maksimalt op til DN 50 (2 "), og fås i længder fra 60 til 150 mm (2,4" til 5,9"), afhængigt af diameteren. Den har progressiv tætning. Fås med EPDM, NBR, silikone og FKM-pakning. Hovedkomponenter i rustfrit stål 316. **Repico® RH, DN 15 op til DN 600 (1/2" op til 24").**

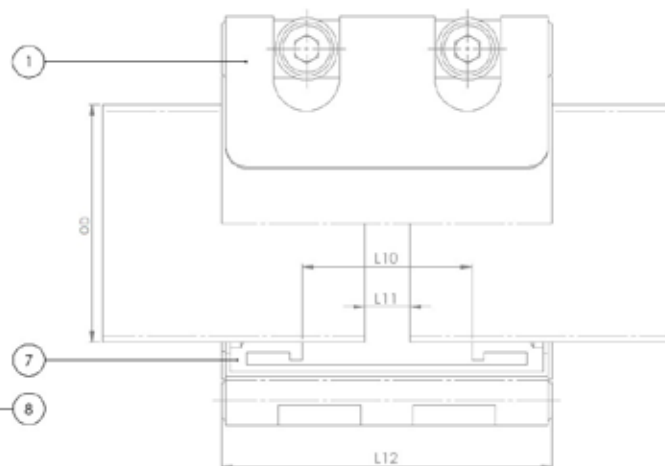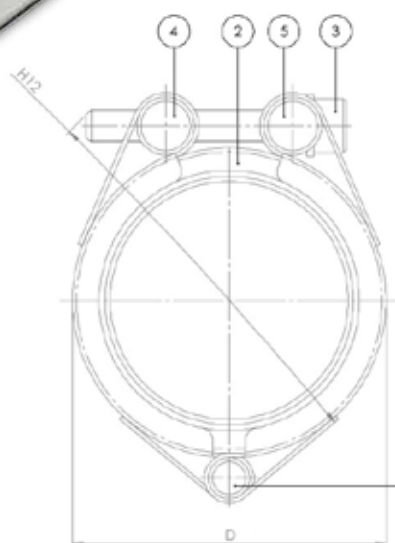

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Pakning	EPDM, NBR, silikone eller FKM-gummi
7	Stang	Rustfrit stål 316

Artikelnummer	Rør DN	Rør OD									Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)	Længde		Drejemoment	Gevind	Unbrakohoved
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi me-trisk	CuNi efter britisk standard	Andet	PE				L12 mm	L10 mm			
			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm			Industri SF 1,5			Nm	M	mm
747-81-0020-CC-D	15				0,79					20,00	19.5 - 20.5	33,1	42,7	60	28	5	6	5
747-81-0021-CC-D	15	1/2	21,30	21,30	0,84	21,70					21.0 - 22.0	34,8	42,7	60	28	5	6	5
747-81-0025-CC-D	20				0,98					25,00	24.0 - 26.0	38,1	42,7	60	28	7	6	5
747-81-0027-CC-D	20	3/4	26,90	26,70	1,05	26,70					26.0 - 28.0	40,3	42,7	60	28	7	6	5
747-81-0028-CC-D	20				1,11			28,24			26.4 - 29.0	41,3	42,7	60	28	7	6	5
747-81-0030-CC-D	25				1,18		30,00				29.0 - 31.0	43,1	42,7	60	28	7	6	5
747-81-0032-CC-D	25				1,26					32,00	31.0 - 33.0	45,1	42,7	60	28	7	6	5
747-81-0034-CC-D	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70		33.0 - 35.0	47,1	42,7	60	28	7	6	5
747-81-0038-CC-D	32				1,50		38,00		38,00		37.0 - 39.0	51,1	42,7	60	28	7	8	6
747-81-0040-CC-D	32				1,57			40,94		40,00	39.5 - 41.3	53,1	42,7	60	28	7	8	6
747-81-0042-CC-D	32	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70					42.0 - 44.0	55,8	42,7	60	28	7	8	6
747-81-0044-CC-D	32				1,75		44,50		44,50		44.0 - 46.0	57,6	42,7	60	28	7	8	6
747-81-0048-CC-D	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60					47.5 - 49.5	61,7	42,7	60	28	7	8	6
747-81-0050-CC-D	40				2,00					50,00	49.2 - 51.5	63,9	42,7	60	28	7	8	6
747-81-0054-CC-D	50				2,13			54,05	54,00		53.0 - 55.0	70,0	42,7	80	44	12	8	6
747-81-0057-CC-D	50				2,24		57,00		57,00		56.0 - 58.0	73,0	42,7	80	44	12	8	6
747-81-0060-CC-D	50	2	60,30	60,30	2,38	60,50					59.0 - 61.5	76,5	42,7	80	44	12	8	6
747-81-0063-CC-D	50				2,48					63,00	62.0 - 64.0	79,0	42,7	80	44	12	8	6
747-81-0066-CC-D	65				2,63			66,75			65.4 - 68.3	82,7	37,3	80	44	12	8	6
747-81-0069-CC-D	65				2,72				69,00		68.5 - 71.0	85,0	37,3	80	44	12	8	6
747-81-0073-CC-D	65			73,00	2,88						72.5 - 75.5	89,0	37,3	80	44	12	8	6
747-81-0076-CC-D	65	2 1/2	76,10		3,00	76,30	76,10		76,10	75,00	75.0 - 78.0	92,3	37,3	80	44	12	8	6
747-81-0079-CC-D	80				3,15			79,85			78.8 - 82.0	99,9	37,3	110	59	30	12	10
747-81-0084-CC-D	80				3,31				84,00		82.5 - 85.5	104,0	37,3	110	59	30	12	10
747-81-0089-CC-D	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		88,90	90,00	88.0 - 91.0	109,1	37,3	110	59	30	12	10
747-81-0101-CC-D	90		101,60	101,60	4,00	101,60					100.0 - 103.0	121,6	37,3	110	59	30	12	10
747-81-0104-CC-D	100				4,094						102.0 - 105.0	124,0	37,3	110	59	40	12	10
747-81-0106-CC-D	100				4,185			106,3			105.0 - 107.5	126,3	37,3	110	59	40	12	10
747-81-0108-CC-D	100				4,252		108,0				106.0 - 109.0	128,0	37,3	110	59	40	12	10
747-81-0114-CC-D	100	4	114,3	114,3	4,500	114,3			114,3		113.0 - 116.0	134,3	37,3	110	59	40	12	10
747-81-0127-CC-D	125				5,000						125.0 - 129.0	148,5	37,3	111	59	40	12	10
747-81-0129-CC-D	125				5,079						127.5 - 130.0	150,5	37,3	111	59	40	12	10
747-81-0133-CC-D	125				5,236		133,0	131,7			131.0 - 135.0	154,5	37,3	111	59	40	12	10
747-81-0139-CC-D	125	5	139,7		5,504	139,8			139,7		138.0 - 142.0	161,3	37,3	111	59	40	12	10
747-81-0141-CC-D	125			141,3	5,630					140,0	139.5 - 143.5	162,8	37,3	111	59	40	12	10
747-81-0154-CC-D	150				6,063						151.5 - 155.5	175,5	32,0	111	59	40	12	10
747-81-0159-CC-D	150				6,260		159,0	157,7		160,0	156.0 - 160.0	180,5	32,0	111	59	40	12	10
747-81-0165-CC-D	150	6			6,504	165,2					164.0 - 167.0	186,7	32,0	111	59	40	12	10
747-81-0168-CC-D	150		168,3	168,3	6,625				168,3		166.0 - 170.0	189,8	32,0	111	59	40	12	10
747-81-0180-CC-D	175				7,087					180,0	178.0 - 182.0	201,5	26,7	111	59	45	12	10
747-81-0200-CC-D	200				7,874					200,0	198.0 - 203.0	225,5	21,3	150	89	60	14	12
747-81-0204-CC-D	200				8,031						202.0 - 206.0	229,5	21,3	150	89	60	14	12
747-81-0216-CC-D	200	8			8,516	216,3					214.0 - 218.5	241,8	21,3	150	89	60	14	12
747-81-0219-CC-D	200		219,1	219,1	8,625		219,0		219,0		216.5 - 221.5	244,6	21,3	150	89	60	14	12
747-81-0254-CC-D	250				10,000						251.0 - 257.0	279,5	21,3	150	89	60	14	12
747-81-0267-CC-D	250	10			10,528	267,4	267,0				262.0 - 269.0	292,9	21,3	150	89	60	14	12
747-81-0273-CC-D	250		273,0	273,1	10,750				273,0		270.0 - 276.0	298,6	21,3	150	89	60	14	12
747-81-0304-CC-D	300				11,969						301.5 - 308.0	329,5	18,7	150	89	60	14	12
747-81-0318-CC-D	300	12			12,539		318,5				316.0 - 322.5	344,0	18,7	150	89	60	14	12
747-81-0323-CC-D	300		323,9	323,9	12,750		323,9		323,9		322.0 - 328.0	349,4	18,7	150	89	60	14	12
747-81-0355-CC-D	350	14	355,6	355,6	14,000	355,6				355,0	352.0 - 360.0	381,1	18,7	150	89	75	14	12
747-81-0406-CC-D	400	16	406,4	406,4	16,000	406,4					402.0 - 410.0	431,9	16,0	150	89	75	14	12
747-81-0457-CC-D	450	18	457,2	457,2	18,000	457,2	457,2	457,2			453.0 - 460.0	482,7	16,0	150	89	90	14	12
747-81-0508-CC-D	500	20	508,0	508,0	20,000	508,0	508,0	508,0			504.0 - 512.0	533,5	13,3	150	89	90	14	12
747-81-0558-CC-D	550	22	558,8	558,8	22,000						555.0 - 563.0	584,3	12,3	150	89	90	14	12
747-81-0609-CC-D	600	24	609,6	609,6	24,000		610,0				605.0 - 614.0	635,1	11,2	150	89	90	14	12

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdsstryk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.




Arbejdsstryk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdsstryk.

Repico® REPARATIONSKOBLINGER

Repico® RHL - REPARATIONSKOBLING, HÆNGSLET TYPE (lang version)

Repico® RHL er den længere udgave af RH. Den har samme specifikationer med undtagelse af længden, og fås fra 100 til 250 mm (3,9" til 9,8"). Fås fra DN 25 op til DN 300 (1" op til 24"). Repico® RHL, DN 25 op til DN 600 (1" op til 24").

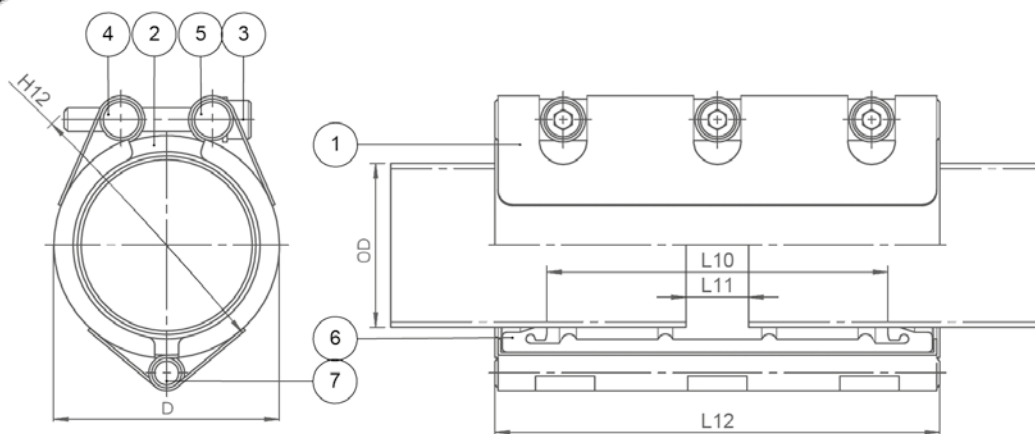

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Pakning	EPDM, NBR eller silikone-pakning
7	Stang	Rustfrit stål 316

	Rør DN	Rør OD									Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)	Længde		Dreje- mom- ent	Gevind	Un- brako- hoved
		Nom. Diam.	DIN/ ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi efter britisk stan- dard	Andet	PE								
Artikelnummer			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm								
747-82-0032-CC-D	25				1,75					32,00	31.0 - 33.0	45,1	42,7	100	70	7	6	5
747-82-0034-CC-D	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70		33.0 - 35.0	47,1	42,7	100	70	7	6	5
747-82-0042-CC-D	25	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70					42.0 - 44.0	55,8	42,7	100	70	7	6	5
747-82-0048-CC-D	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60					47.5 - 49.5	61,7	42,7	100	70	7	6	5
747-82-0050-CC-D	40				2,63					50,00	49.2 - 51.5	63,9	42,7	100	70	7	6	5
747-82-0060-CC-D	40	2	60,30	60,30	2,38	60,50					59.0 - 61.5	76,5	42,7	150	110	12	8	6
747-82-0063-CC-D	50				3,15					63,00	62.0 - 64.0	79,0	42,7	150	110	12	8	6
747-82-0069-CC-D	65				3,51				69,00		68.5 - 71.0	85,0	37,3	150	110	12	8	6
747-82-0073-CC-D	65			73,00	2,88						72.5 - 75.5	89,0	37,3	150	110	12	8	6
747-82-0076-CC-D	65	2 1/2	76,10		4,09	76,30	76,10		76,10	75,00	75.0 - 78.0	92,3	37,3	150	110	12	8	6
747-82-0079-CC-D	80				4,19			79,85			78.8 - 82.0	99,9	37,3	200	150	30	12	10
747-82-0089-CC-D	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		88,90	90,00	88.0 - 91.0	109,1	37,3	200	150	30	12	10
747-82-0101-CC-D	90		101,60	101,60	4,00	101,60					100.0 - 103.0	121,6	37,3	200	150	30	12	10
747-82-0104-CC-D	100				4,094						102.0 - 105.0	124,0	37,3	200	150	40	12	10
747-82-0106-CC-D	100				4,185			106,3			105.0 - 107.5	126,3	37,3	200	150	40	12	10
747-82-0108-CC-D	100				4,252		108,0				106.0 - 109.0	128,0	37,3	200	150	40	12	10
747-82-0114-CC-D	100	4	114,3	114,3	4,500	114,3			114,3		113.0 - 116.0	134,3	37,3	200	150	40	12	10
747-82-0139-CC-D	125	5	139,7		5,504	139,8			139,7		138.0 - 142.0	161,3	37,3	201	150	40	12	10
747-82-0141-CC-D	125			141,3	5,630					140,0	139.5 - 143.5	162,8	37,3	201	150	40	12	10
747-82-0159-CC-D	150				6,260		159,0	157,7		160,0	156.0 - 160.0	180,5	32,0	201	150	40	12	10
747-82-0165-CC-D	150	6			6,504	165,2					164.0 - 167.0	186,7	32,0	201	150	40	12	10
747-82-0168-CC-D	150		168,3	168,3	6,625				168,3		166.0 - 170.0	189,8	32,0	201	150	40	12	10
747-82-0216-CC-D	200	8			8,516	216,3					214.0 - 218.5	241,8	21,3	250	185	60	16	12
747-82-0219-CC-D	200		219,1	219,1	8,625		219,0		219,0		216.5 - 221.5	244,6	21,3	250	185	60	16	12
747-82-0267-CC-D	250	10			10,528	267,4	267,0				262.0 - 269.0	292,9	21,3	250	185	60	16	12
747-82-0273-CC-D	250		273,0	273,1	10,750				273,0		270.0 - 276.0	298,6	21,3	250	185	60	16	12
747-82-0318-CC-D	300	12			12,539	318,5					316.0 - 322.5	344,0	18,7	250	185	60	16	12
CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15																		

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdsdruk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.





Arbejdsdruk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdsdruk.

Repico® REPARATIONSKOBLINGER

Repico® RSD - REPARATIONSKOBLING MED DOBBELTBÅND

Repico® RSD har dobbeltbånd, og kan derfor spændes fra 2 sider. Det giver bedre distribution af boltens kraft. Den tætnet op til 42,7 bar (620 psi), maksimalt op til DN 50 (2"), og fås i længder fra 60 til 150 mm (2,4" til 5,9"), afhængigt af diameteren. Den har progressiv tætning. Fås med EPDM, NBR, silikone eller FKM-pakning. Hovedkomponenter i rustfrit stål 316.

Repico® RSD, DN 15 op til DN 1000 (½" op til 40").

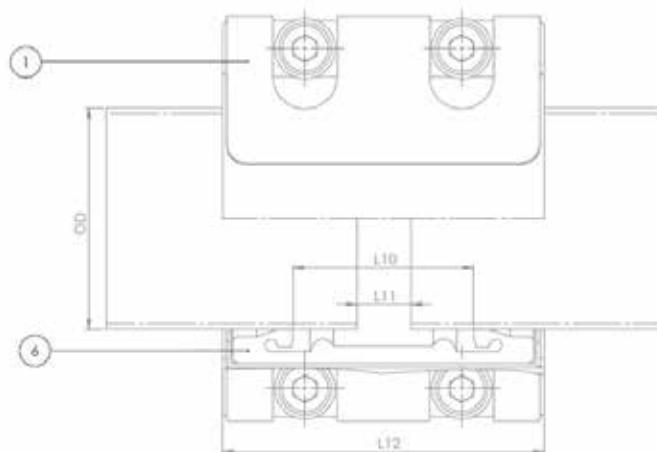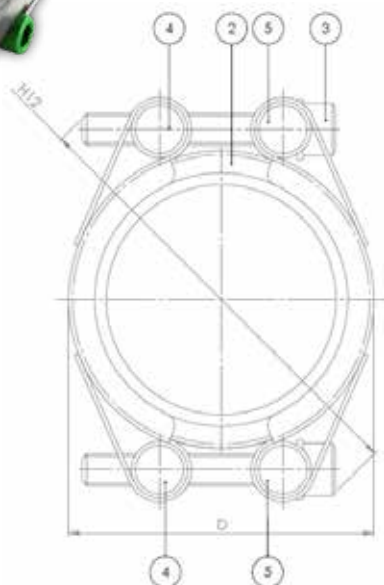

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Pakning	EPDM, NBR, silikone eller FKM-gummi


	Rør DN		Rør OD									Koblingsinter- val (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)					
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi me- trisk	CuNi efter britisk standard	Andet	PE	Længde				Dreje- mom- ent	Ge- vind	Un- brako- hoved		
Artikelnummer			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	Industri SF 1,5				L12 mm	L10 mm	Nm	M	mm
747-01-0015-CC-D	13										15.3-17.0	28,9	42,7	60	28	7	6	5	
747-01-0020-CC-D	15	1/2	21,30	21,30	0,62					20,00	19.5 - 21.3	33,1	42,7	60	28	7	6	5	
747-01-0021-CC-D	15	1/2	21,30	21,30	0,84	21,70					21.0 - 23.0	34,8	42,7	60	28	7	6	5	
747-01-0025-CC-D	20				0,85					25,00	24.0 - 26.5	38,1	42,7	60	28	7	6	5	
747-01-0027-CC-D	20	3/4	26,90	26,70	1,05	26,70					26.0 - 28.5	40,3	42,7	60	28	7	6	5	
747-01-0028-CC-D	20				1,07			28,24			26.4 - 29.5	41,3	42,7	60	28	7	6	5	
747-01-0030-CC-D	25				1,11		30,00				29.0 - 31.5	43,1	42,7	60	28	7	6	5	
747-01-0032-CC-D	25				1,18					32,00	31.0 - 33.5	45,1	42,7	60	28	7	6	5	
747-01-0034-CC-D	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70		33.0 - 35.5	47,1	42,7	60	28	7	6	5	
747-01-0038-CC-D	32				1,34		38,00		38,00		37.0 - 39.5	51,1	42,7	60	28	7	6	5	
747-01-0040-CC-D	32				1,50			40,94		40,00	39.5 - 41.8	53,1	42,7	60	28	7	6	5	
747-01-0042-CC-D	32	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70					42.0 - 44.5	55,8	42,7	60	28	7	6	5	
747-01-0044-CC-D	32				1,68		44,50		44,50		44.0 - 46.5	57,6	42,7	60	28	7	6	5	
747-01-0048-CC-D	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60					47.5 - 50.5	61,7	42,7	60	28	7	6	5	
747-01-0050-CC-D	40				1,91					50,00	49.2 - 51.5	63,9	42,7	60	28	7	6	5	
747-01-0054-CC-D	50				2,00			54,05	54,00		53.0 - 56.0	70,0	42,7	80	44	12	8	6	
747-01-0057-CC-D	50				2,13		57,00		57,00		56.0 - 59.0	73,0	42,7	80	44	12	8	6	
747-01-0060-CC-D	50	2	60,30	60,30	2,38	60,50					59.0 - 62.0	76,5	42,7	80	44	12	8	6	
747-01-0063-CC-D	50				2,38					63,00	62.0 - 65.0	79,0	42,7	80	44	12	8	6	
747-01-0066-CC-D	65				2,48			66,75			65.4 - 69.0	82,7	37,3	80	44	12	8	6	
747-01-0069-CC-D	65				2,63				69,00		68.5 - 72.0	85,0	37,3	80	44	12	8	6	
747-01-0073-CC-D	65			73,00	2,88						72.5 - 76.5	89,0	37,3	80	44	12	8	6	
747-01-0076-CC-D	65	2 1/2	76,10		2,87	76,30	76,10		76,10	75,00	75.0 - 79.0	92,3	37,3	80	44	12	8	6	
747-01-0079-CC-D	80				3,00			79,85			78.8 - 83.0	99,9	37,3	110	59	15	8	6	
747-01-0084-CC-D	80				3,15				84,00		82.5 - 86.0	104,0	37,3	110	59	15	8	6	
747-01-0089-CC-D	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		88,90	90,00	88.0 - 92.0	109,1	37,3	110	59	15	12	10	
747-01-0101-CC-D	90		101,60	101,60	4,00	101,60					100.0 - 104.0	121,6	37,3	110	59	15	12	10	
747-01-0104-CC-D	100				4,09						102.0 - 106.0	124,0	37,3	110	59	15	12	10	
747-01-0106-CC-D	100				4,19			106,27			105.0 - 108.5	126,3	37,3	110	59	15	12	10	
747-01-0108-CC-D	100				4,25		108,00				106.0 - 110.0	128,0	37,3	110	59	15	12	10	
747-01-0114-CC-D	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30			114,30		113.0 - 118.0	134,3	37,3	110	59	15	12	10	
747-01-0127-CC-D	125				5,00						125.0 - 129.5	148,5	37,3	111	59	25	12	10	
747-01-0129-CC-D	125				5,08						127.5 - 131.0	150,5	37,3	111	59	25	12	10	
747-01-0133-CC-D	125				5,24		133,00	131,67			131.0 - 135.5	154,5	37,3	111	59	25	12	10	
747-01-0139-CC-D	125	5	139,70		5,50	139,80			139,70		138.0 - 142.5	161,3	37,3	111	59	25	12	10	
747-01-0141-CC-D	125			141,30	5,63					140,00	139.5 - 144.0	162,8	37,3	111	59	25	12	10	
747-01-0154-CC-D	150				6,06						151.5 - 156.0	175,5	32,0	111	59	25	12	10	
747-01-0159-CC-D	150				6,26		159,00	157,68		160,00	156.0 - 161.0	180,5	32,0	111	59	25	12	10	
747-01-0165-CC-D	150	6			6,50	165,20					164.0 - 168.5	186,7	32,0	111	59	25	12	10	
747-01-0168-CC-D	150		168,30	168,30	6,63				168,30		166.0 - 170.5	189,8	32,0	111	59	25	12	10	
747-01-0180-CC-D	175				7,09					180,00	178.0 - 183.0	201,5	26,7	111	59	30	12	10	
747-01-0200-CC-D	200				7,87					200,00	198.0 - 203.5	225,5	21,3	150	89	45	14	12	
747-01-0204-CC-D	200				8,03						202.0 - 206.5	229,5	21,3	150	89	45	14	12	
747-01-0216-CC-D	200	8			8,52	216,30					214.0 - 219.0	241,8	21,3	150	89	45	14	12	
747-01-0219-CC-D	200		219,10	219,10	8,63		219,00		219,00		216.5 - 222.0	244,6	21,3	150	89	45	14	12	
747-01-0254-CC-D	250				10,00						251.0 - 257.0	279,5	21,3	150	89	45	14	12	
747-01-0267-CC-D	250	10			10,53	267,40	267,00				262.0 - 270.0	292,9	21,3	150	89	45	14	12	
747-01-0273-CC-D	250		273,00	273,10	10,75				273,00		270.0 - 277.0	298,6	21,3	150	89	45	14	12	
747-01-0304-CC-D	300				11,97						301.5 - 309.0	329,5	18,7	150	89	75	14	12	
747-01-0318-CC-D	300	12			12,54	318,50					316.0 - 323.0	344,0	18,7	150	89	75	14	12	
747-01-0323-CC-D	300		323,90	323,90	12,75		323,90		323,90		322.0 - 329.0	349,4	18,7	150	89	75	14	12	
747-01-0355-CC-D	350	14	355,60	355,60	14,00	355,60				355,00	352.0 - 361.0	381,1	18,7	150	89	75	14	12	
747-01-0406-CC-D	400	16	406,40	406,40	16,00	406,40					402.0 - 411.0	431,9	16,0	150	89	75	14	12	
747-01-0457-CC-D	450	18	457,20	457,20	18,00	457,20	457,20	457,20			453.0 - 462.0	482,7	16,0	150	89	90	14	12	
747-01-0508-CC-D	500	20	508,00	508,00	20,00	508,00	508,00	508,00			504.0 - 513.0	533,5	13,3	150	89	90	14	12	
747-01-0558-CC-D	550	22	558,80	558,80	22,00						554.0 - 564.0	584,3	12,3	150	89	90	14	12	
747-01-0609-CC-D	600	24	609,60	609,60	24,00		610,00				605.0 - 615.0	635,1	11,2	150	89	90	14	12	
747-01-0660-CC-D	650	26		660,40	26,00						654.0 - 666.0	685,9	10,7	150	89	90	14	12	
747-01-0711-CC-D	700	28	711,20	711,20	28,00		711,20				705.0 - 717.0	736,7	9,9	150	89	90	14	12	
747-01-0762-CC-D	750	30		762,00	30,00						756.0 - 768.0	787,5	9,6	150	89	90	14	12	
747-01-0812-CC-D	800	32	812,80	812,80	32,00		812,80				806.0 - 818.0	838,3	9,1	150	89	90	14	12	
747-01-0863-CC-D	850	34		863,60	34,00						857.0 - 869.0	889,1	8,5	150	89	90	14	12	
747-01-0914-CC-D	900	36	914,40	914,40	36,00		914,40				908.0 - 920.0	939,9	8,0	150	89	90	14	12	
747-01-1016-CC-D	1000	40	1016,00	1016,00	40,00						1010.0 - 1022.0	1.041,5	7,2	150	89	90	14	12	
CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15																			

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Repico® REPARATIONSKOBLINGER

Repico® RSDL - REPARATIONSKOBLING MED DOBBELTBÅND (lang version)

Repico® RSDL er den længere version af RSD. Den har samme specifikationer med undtagelse af længden, som fås fra 100 til 250 mm (3,9" til 9,8"). Fra DN 200 også tilgængelig i 300 eller 400 mm (11,7" eller 15,6"). Repico® RSDL, DN 15 op til DN 1000 (½" op til 40").

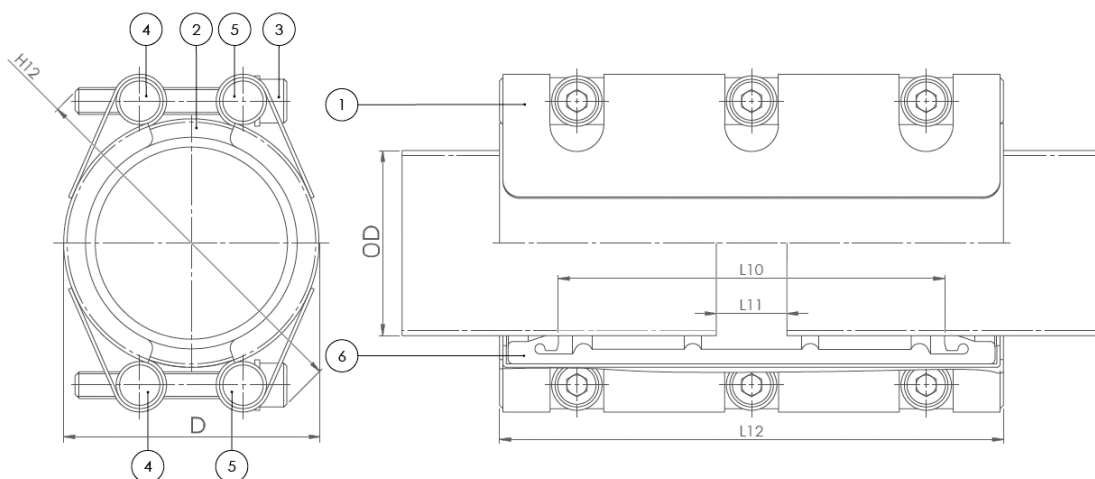

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Pakning	EPDM, NBR eller silikone-gummi



Artikelnummer	Rør DN	Rør OD									Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)	Længde		Drejmoment	Gevind	Unbrakohoved
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi efter britisk standard	Andet	PE				L12 mm	L10 mm	Nm	M	
			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm			Industri SF 1,5					mm
747-02-0020-CC-D	15		21,3	21,3	0,787					20	19.5 - 21.3	33,1	42,7	100	70	7	6	5
747-02-0021-CC-D	15	1/2	21,3	21,3	0,840	21,7					21.0 - 23.0	34,8	42,7	100	70	7	6	5
747-02-0025-CC-D	20				0,984					25	24.0 - 26.5	38,1	42,7	100	70	7	6	5
747-02-0027-CC-D	20	3/4	26,9	26,7	1,050	26,7					26.0 - 28.5	40,3	42,7	100	70	7	6	5
747-02-0028-CC-D	20				1,110			28,24			26.4 - 29.5	41,3	42,7	-	-	-	-	5
747-02-0030-CC-D	25				1,181		30				29.0 - 31.5	43,1	42,7	-	-	-	-	5
747-02-0032-CC-D	25				1,260					32	31.0 - 33.5	45,1	42,7	100	70	7	6	5
747-02-0034-CC-D	25	1	33,7	33,4	1,315	34,0		34,59	33,7		33.0 - 35.5	47,1	42,7	100	70	7	6	5
747-02-0038-CC-D	32				1,496		38,0		38,0		37.0 - 39.5	51,1	42,7	-	-	-	-	6
747-02-0040-CC-D	32				1,575			40,94		40	39.5 - 41.8	53,1	42,7	100	70	7	6	6
747-02-0042-CC-D	32	1 1/4	42,4	42,4	1,660	42,7					42.0 - 44.5	55,8	42,7	100	70	7	6	6
747-02-0044-CC-D	32				1,752		44,5		44,5		44.0 - 46.5	57,6	42,7	-	-	-	-	6
747-02-0048-CC-D	40	1 1/2	48,3	48,3	1,900	48,6					47.5 - 50.5	61,7	42,7	100	70	7	6	6
747-02-0050-CC-D	40				2,000					50	49.2 - 51.5	63,9	42,7	100	70	7	6	6
747-02-0054-CC-D	50				2,126			54,05	54,0		53.0 - 56.0	70,0	42,7	-	-	-	-	6
747-02-0057-CC-D	50				2,244		57,0		57,0		56.0 - 59.0	73,0	42,7	-	-	-	-	6
747-02-0060-CC-D	50	2	60,3	60,3	2,375	60,5					59.0 - 62.0	76,5	42,7	150	110	18	8	6
747-02-0063-CC-D	50				2,480					63	62.0 - 65.0	79,0	42,7	150	110	18	8	6
747-02-0066-CC-D	65				2,626			66,75			65.4 - 69.0	82,7	37,3	-	-	-	-	6
747-02-0069-CC-D	65				2,717				69,0		68.5 - 72.0	85,0	37,3	150	110	12	8	6
747-02-0073-CC-D	65			73,0	2,875						72.5 - 76.5	89,0	37,3	150	110	12	8	6
747-02-0076-CC-D	65	2 1/2	76,1		3,004	76,3	76,1		76,1	75	75.0 - 79.0	92,3	37,3	150	110	12	8	6
747-02-0079-CC-D	80				3,146			79,85			78.8 - 83.0	99,9	37,3	-	-	-	-	10
747-02-0084-CC-D	80				3,307				84,0		82.5 - 86.0	104,0	37,3	-	-	-	-	10
747-02-0089-CC-D	80	3	88,9	88,9	3,500	89,1	88,9		88,9	90	88.0 - 92.0	109,1	37,3	200	150	15	12	10
747-02-0102-CC-D	90		101,6	101,6	4,000	101,6					100.0 - 104.0	121,6	37,3	200	150	15	12	10
747-02-0104-CC-D	100				4,094						102.0 - 106.0	124,0	37,3	200	150	15	12	10
747-02-0106-CC-D	100				4,185			106,3			105.0 - 108.5	126,3	37,3	200	150	15	12	10
747-02-0108-CC-D	100				4,252		108,0				106.0 - 110.0	128,0	37,3	200	150	15	12	10
747-02-0114-CC-D	100	4	114,3	114,3	4,500	114,3			114,3		113.0 - 118.0	134,3	37,3	200	150	15	12	10
747-02-0127-CC-D	125				5,000						125.0 - 129.5	148,5	37,3	-	-	-	-	10
747-02-0129-CC-D	125				5,079						127.5 - 131.0	150,5	37,3	-	-	-	-	10
747-02-0133-CC-D	125				5,236		133,0	131,7			131.0 - 135.5	154,5	37,3	-	-	-	-	10
747-02-0139-CC-D	125	5	139,7		5,504	139,8			139,7		138.0 - 142.5	161,3	37,3	200	150	25	12	10
747-02-0141-CC-D	125			141,3	5,630					140,0	139.5 - 144.0	162,8	37,3	200	150	25	12	10
747-02-0154-CC-D	150				6,063						151.5 - 156.0	175,5	32,0	-	-	-	-	10
747-02-0159-CC-D	150				6,260		159,0	157,7		160,0	156.0 - 161.0	180,5	32,0	201	150	25	12	10
747-02-0165-CC-D	150	6			6,504	165,2					164.0 - 168.5	186,7	32,0	201	150	25	12	10
747-02-0168-CC-D	150		168,3	168,3	6,625				168,3		166.0 - 170.5	189,8	32,0	201	150	25	12	10
747-02-0180-CC-D	175				7,087					180,0	178.0 - 183.0	201,5	26,7	-	-	-	-	10
747-02-0200-CC-D	200				7,874					200,0	198.0 - 203.5	225,5	21,3	-	-	-	-	12
747-02-0204-CC-D	200				8,031						202.0 - 206.5	229,5	21,3	-	-	-	-	12
747-02-0216-CC-D	200	8			8,516	216,3					214.0 - 219.0	241,8	21,3	250	185	45	16	12
747-02-0219-CC-D	200		219,1	219,1	8,625		219,0		219,0		216.5 - 222.0	244,6	21,3	250	185	45	16	12
747-02-0254-CC-D	250				10,000						251.0 - 257.0	279,5	21,3	-	-	-	-	12
747-02-0267-CC-D	250	10			10,528	267,4	267,0				262.0 - 270.0	292,9	21,3	250	185	45	16	12
747-02-0273-CC-D	250		273,0	273,1	10,750				273,0		270.0 - 277.0	298,6	21,3	250	185	45	16	12
747-02-0304-CC-D	300				11,969						301.5 - 309.0	329,5	18,7	-	-	-	-	12
747-02-0318-CC-D	300	12			12,539	318,5					316.0 - 323.0	344,0	18,7	250	185	75	16	12
747-02-0323-CC-D	300		323,9	323,9	12,750		323,9		323,9		322.0 - 329.0	349,4	18,7	250	185	75	16	12
747-02-0355-CC-D	350	14	355,6	355,6	14,000	355,6				355,0	352.0 - 361.0	381,1	18,7	250	185	75	16	12
747-02-0406-CC-D	400	16	406,4	406,4	16,000	406,4					402.0 - 411.0	431,9	16,0	250	185	75	16	12
747-02-0457-CC-D	450	18	457,2	457,2	18,000	457,2	457,2	457,2			453.0 - 462.0	482,7	16,0	250	185	90	16	12
747-02-0508-CC-D	500	20	508,0	508,0	20,000	508,0	508,0	508,0			504.0 - 513.0	533,5	13,3	250	185	90	16	12
747-02-0558-CC-D	550	22	558,8	558,8	22,000						554.0 - 564.0	584,3	12,2	250	185	90	16	12
747-02-0609-CC-D	600	24	609,6	609,6	24,000		610,0				605.0 - 615.0	635,1	11,2	250	185	90	16	12
747-02-0660-CC-D	650	26		660,4	26,000						654.0 - 666.0	685,9	10,7	250	185	90	16	12
747-02-0711-CC-D	700	28	711,2	711,2	28,000		711,2				705.0 - 717.0	736,7	9,8	250	185	90	16	12
747-02-0762-CC-D	750	30		762,0	30,000						756.0 - 768.0	787,5	9,6	250	185	90	16	12
747-02-0812-CC-D	800	32	812,8	812,8	32,000		812,8				806.0 - 818.0	838,3	9,1	250	185	90	16	12
747-02-0863-CC-D	850	34		863,6	34,000						857.0 - 869.0	889,1	8,5	250	185	90	16	12
747-02-0914-CC-D	900	36	914,4	914,4	36,000		914,4				908.0 - 920.0	939,9	8,0	250	185	90	16	12
747-02-1016-CC-D	1000	40	1.016,0	1.016,0	40,000						1010.0 - 1022.0	1.041,5	7,2	250	185	90	16	12

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Repico® REPARATIONSKOBLINGER

Repico® RSDF - REPARATIONSKOBLING MED DOBBELTLÅS HØJT TRYK

Repico® RSDF er højtryksudgaven af RSD. Den tætnes ved op til 42,7 bar (620 psi), maksimalt op til DN 150 (6"), og fås i længder fra 110 til 150 mm (2,4" til 5,9"), afhængigt af diameteren. Den har progressiv tætning. Fås med EPDM, NBR, silikone og FKM-pakning. Hovedkomponenter i rustfrit stål 316. Repico® RSDF, DN 65 op til DN 1000 (2½" op til 40").

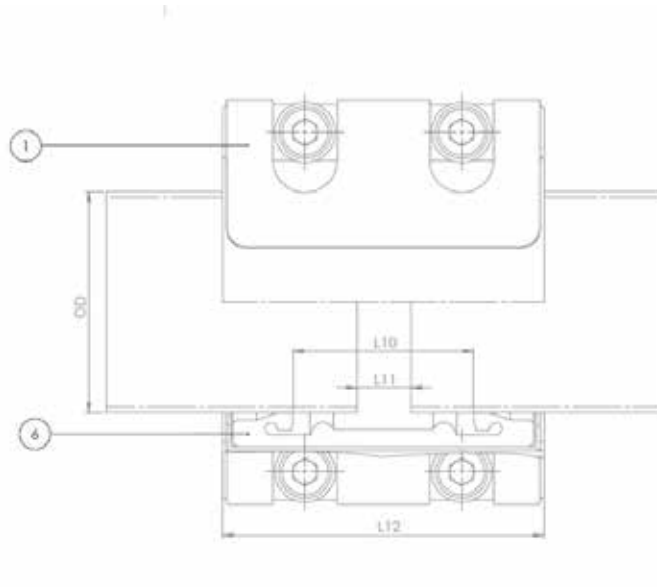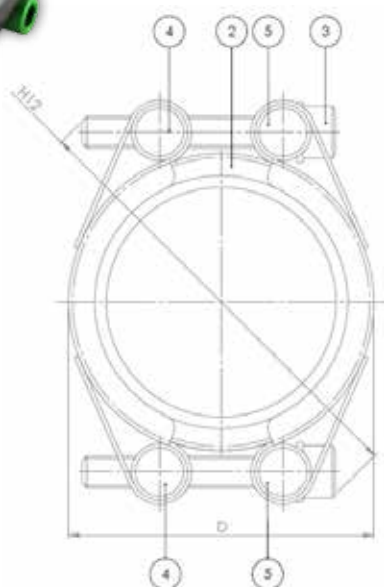

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Pakning	EPDM, NBR, silikone eller FKM-gummi

Artikelnummer	Rør DN	Nom. Diam.	Pipe OD	Rør OD							PE	Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)	Længde		Drejmoment	Gevind	Unbrakohoved
				DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi me-trisk	CuNi efter britisk standard	Andet					Industri SF 1,5	L12 mm	L10 mm	Nm	M
747-11-0076-CC-D	65	2 1/2	76,3	76,1		4,000	76,3	76,1		76,1	75	75.0 - 79.0	92,3	42,7	111	59	30	12	10
747-11-0079-CC-D	80		79,9			4,094			79,85			78.8 - 83.0	99,9	42,7	111	59	30	12	10
747-11-0084-CC-D	80		84,0			4,185				84,0		82.5 - 86.0	104,0	42,7	111	59	30	12	10
747-11-0089-CC-D	80	3	89,1	88,9	88,9	3,500	89,1	88,9		88,9	90	88.0 - 92.0	109,1	42,7	111	59	30	12	10
747-11-0101-CC-D	90		101,6	101,6	101,6	4,000	101,6					100.0 - 103.5	121,6	42,7	111	59	30	12	10
747-11-0104-CC-D	100		104,0			5,000						102.0 - 106.0	124,0	42,7	111	59	30	12	10
747-11-0106-CC-D	100		106,3			5,079			106,3			105.0 - 108.5	126,3	42,7	111	59	30	12	10
747-11-0108-CC-D	100		108,0			5,236		108,0				106.0 - 110.0	128,0	42,7	111	59	30	12	10
747-11-0114-CC-D	100	4	114,3	114,3	114,3	4,500	114,3			114,3		113.0 - 118.0	134,3	42,7	111	59	30	12	10
747-11-0127-CC-D	125		127,0			5,563						125.0 - 129.5	148,5	42,7	113	59	40	12	10
747-11-0129-CC-D	125		129,0			6,063						127.5 - 131.0	150,5	42,7	113	59	40	12	10
747-11-0133-CC-D	125		133,0			6,260		133,0	131,7			131.0 - 135.5	154,5	42,7	113	59	40	12	10
747-11-0139-CC-D	125	5	139,8	139,7		6,504	139,8			139,7		138.0 - 142.5	161,3	42,7	113	59	40	12	10
747-11-0141-CC-D	125		141,3		141,3	5,630					140,0	139.5 - 144.0	162,8	42,7	113	59	40	12	10
747-11-0154-CC-D	150		154,0			7,087						151.5 - 156.0	175,5	42,7	113	59	40	12	10
747-11-0159-CC-D	150		159,0			7,874		159,0	157,7		160,0	156.0 - 161.0	180,5	42,7	113	59	40	12	10
747-11-0165-CC-D	150	6	165,2			8,031	165,2					164.0 - 168.5	186,7	42,7	113	59	40	12	10
747-11-0168-CC-D	150		168,3	168,3	168,3	6,625				168,3		166.0 - 170.5	189,8	42,7	113	59	40	12	10
747-11-0180-CC-D	175		180,0									178.0 - 183.0	201,5	37,3	113	59	50	12	10
747-11-0200-CC-D	200		200,0			8,626					200,0	198.0 - 203.5	227,0	32,0	152	89	100	14	12
747-11-0204-CC-D	200		204,0			10,000						202.0 - 206.5	231,0	32,0	152	89	100	14	12
747-11-0216-CC-D	200	8	216,3			10,528	216,3					214.0 - 219.0	243,3	32,0	152	89	100	14	12
747-11-0219-CC-D	200		219,1	219,1	219,1	8,625		219,0		219,0		216.5 - 222.0	246,1	32,0	152	89	100	14	12
747-11-0254-CC-D	250		254,0			11,969						251.0 - 257.0	281,0	26,7	150	89	120	14	12
747-11-0267-CC-D	250	10	267,4			12,539	267,4	267,0				262.0 - 270.0	294,4	26,7	152	89	120	14	12
747-11-0273-CC-D	250		273,1	273,1	273,1	10,750				273,0		270.0 - 277.0	300,1	26,7	152	89	120	14	12
747-11-0304-CC-D	300		304,0			14,000						301.5 - 309.0	331,0	26,7	152	89	120	14	12
747-11-0318-CC-D	300	12	318,5			16,000	318,5					316.0 - 323.0	345,5	26,7	152	89	120	14	12
747-11-0323-CC-D	300		323,9	323,9	323,9	12,750		323,9		323,9		322.0 - 329.0	350,9	26,7	152	89	120	14	12
747-11-0355-CC-D	350	14	355,6	355,6	355,6	14,000	355,6				355,0	352.0 - 361.0	382,6	26,7	152	89	120	14	12
747-11-0406-CC-D	400	16	406,4	406,4	406,4	16,000	406,4					402.0 - 411.0	433,4	26,7	152	89	120	14	12
747-11-0457-CC-D	450	18	457,2	457,2	457,2	18,000	457,2	457,2				453.0 - 462.0	484,2	25,3	152	89	120	14	12
747-11-0508-CC-D	500	20	508,0	508,0	508,0	20,000	508,0	508,0				504.0 - 513.0	535,0	18,7	152	89	120	14	12
747-11-0558-CC-D	550	22	558,8	558,8	558,8	22,000						554.0 - 564.0	585,8	18,7	152	89	120	14	12
747-11-0609-CC-D	600	24	609,6	609,6	609,6	24,000		610,0				605.0 - 615.0	636,6	16,0	152	89	120	14	12
747-11-0660-CC-D	650	26	660,4		660,4	26,000						654.0 - 666.0	687,4	16,0	152	89	120	14	12
747-11-0711-CC-D	700	28	711,2	711,2	711,2	28,000		711,2				705.0 - 717.0	738,2	14,7	152	89	120	14	12
747-11-0762-CC-D	750	30	762,0		762,0	30,000						756.0 - 768.0	789,0	14,0	152	89	120	14	12
747-11-0812-CC-D	800	32	812,8	812,8	812,8	32,000		812,8				806.0 - 818.0	839,8	13,3	152	89	120	14	12
747-11-0863-CC-D	850	34	863,6		863,6	34,000						857.0 - 869.0	890,6	12,4	152	89	120	14	12
747-11-0914-CC-D	900	36	914,4	914,4	914,4	36,000		914,4				908.0 - 920.0	941,4	11,7	152	89	120	14	12
747-11-1016-CC-D	1000	40	1016,0	1.016,0	1.016,0	40,000						1010.0 - 1022.0	1043,0	10,7	152	89	120	14	12

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdsstryk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.




Arbejdsstryk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdsstryk.

Repico® REPARATIONSKOBLINGER

Repico® RSDFL - REPARATIONSKOBLING MED DOBBELTLÅS HØJT TRYK (lang version)

Repico® RSDFL er den lange udgave af RSDF. Den tætnet ved op til 42,7 bar (620 psi), maksimalt op til DN 150 (6"), og fås i længder fra 200 til 250 mm (2,4" til 5,9"), afhængigt af diameteren. Den har progressiv tætning. Fås med EPDM, NBR og silikone-pakning. Helt fremstillet i 316 rustfrit stål. Repico® RSDFL, DN 80 op til DN 1000 (3" op til 40").

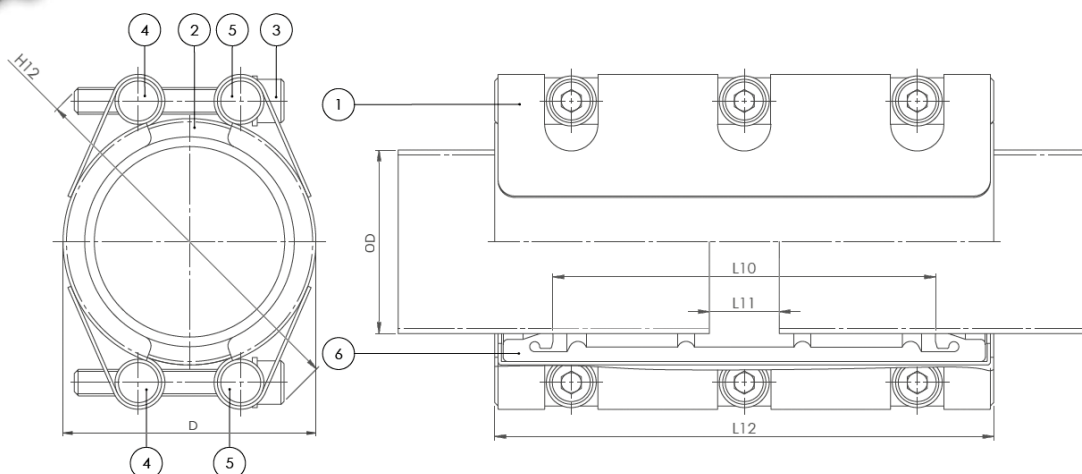

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Pakning	EPDM, NBR eller siliko- ne-gummi

	Rør DN	Nom. Diam.	Pipe OD	Rør OD							PE	Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)	Længde		Dreje- mom- ent	Gevind	Un- bra- ko- hoved	
					DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi me- trisk	CuNi efter britisk stan- dard					Andet					
Artikelnummer					mm	mm	mm	inch	mm	mm					mm	mm				mm
747-12-0089-CC-D	80	3	89,1	88,9	88,9	3,500	89,1	88,9		88,9	90	88.0 - 92.0	109,1	42,7	201	150	30	12	10	
747-12-0101-CC-D	90		101,6	101,6	101,6	4,000	101,6					100.0 - 103.5	121,6	42,7	201	150	30	12	10	
747-12-0104-CC-D	100		104,0			5,563						102.0 - 106.0	124,0	42,7	201	150	30	12	10	
747-12-0106-CC-D	100		106,3			6,063		106,3				105.0 - 108.5	126,3	42,7	201	150	30	12	10	
747-12-0108-CC-D	100		108,0			6,260		108,0				106.0 - 110.0	128,0	42,7	201	150	30	12	10	
747-11-0124-CC-D	100	4	114,3	114,3	114,3	4,500	114,3			114,3		113.0 - 118.0	134,3	42,7	201	150	30	12	10	
747-12-0139-CC-D	125	5	139,8	139,7		8,031	139,8			139,7		138.0 - 142.5	161,3	42,7	203	150	40	12	10	
747-12-0141-CC-D	125		141,3		141,3	5,630					140,0	139.5 - 144.0	162,8	42,7	203	150	40	12	10	
747-12-0159-CC-D	150		159,0			10,000		159,0	157,7		160,0	156.0 - 161.0	180,5	42,7	203	150	40	12	10	
747-12-0165-CC-D	150	6	165,2			10,528	165,2					164.0 - 168.5	186,7	42,7	203	150	40	12	10	
747-12-0168-CC-D	150		168,3	168,3	168,3	6,625				168,3		166.0 - 170.5	189,8	42,7	203	150	40	12	10	
747-12-0216-CC-D	200	8	216,3			12,752	216,3					214.0 - 219.0	243,3	32,0	252	185	100	16	12	
747-12-0219-CC-D	200		219,1	219,1	219,1	8,625		219,0		219,0		216.5 - 222.0	246,1	32,0	252	185	100	16	12	
747-12-0267-CC-D	250	10	267,4			18,000	267,4	267,0				262.0 - 270.0	294,4	26,7	252	185	120	16	12	
747-12-0273-CC-D	250		273,1	273,0	273,1	10,750				273,0		270.0 - 277.0	300,1	26,7	252	185	120	16	12	
747-12-0318-CC-D	300	12	318,5			24,000	318,5					316.0 - 323.0	345,5	26,7	252	185	120	16	12	
747-12-0323-CC-D	300		323,9	323,9	323,9	12,750		323,9		323,9		322.0 - 329.0	350,9	26,7	252	185	120	16	12	
747-12-0355-CC-D	350	14	355,6	355,6	355,6	14,000	355,6				355,0	352.0 - 361.0	382,6	26,7	252	185	120	16	12	
747-12-0406-CC-D	400	16	406,4	406,4	406,4	16,000	406,4					402.0 - 411.0	433,4	26,7	252	185	120	16	12	
747-12-0457-CC-D	450	18	457,2	457,2	457,2	18,000	457,2	457,2	457,2			453.0 - 462.0	484,2	25,3	252	185	120	16	12	
747-12-0508-CC-D	500	20	508,0	508,0	508,0	20,000	508,0	508,0	508,0			504.0 - 513.0	535,0	18,7	252	185	120	16	12	
747-12-0558-CC-D	550	22	558,8	558,8	558,8	22,000						554.0 - 564.0	585,8	18,7	252	185	120	16	14	
747-12-0609-CC-D	600	24	609,6	609,6	609,6	24,000		610,0				605.0 - 615.0	636,6	16,0	252	185	120	16	14	
747-12-0660-CC-D	650	26	660,4		660,4	26,000						654.0 - 666.0	687,4	16,0	252	185	120	16	14	
747-12-0711-CC-D	700	28	711,2	711,2	711,2	28,000		711,2				705.0 - 717.0	738,2	14,7	252	185	120	16	14	
747-12-0762-CC-D	750	30	762,0		762,0	30,000						756.0 - 768.0	789,0	14,0	252	185	120	16	14	
747-12-0812-CC-D	800	32	812,8	812,8	812,8	32,000		812,8				806.0 - 818.0	839,8	13,3	252	185	120	16	14	
747-12-0863-CC-D	850	34	863,6		863,6	34,000						857.0 - 869.0	890,6	12,4	252	185	120	16	14	
747-12-0914-CC-D	900	36	914,4	914,4	914,4	36,000		914,4				908.0 - 920.0	941,4	11,7	252	185	120	16	14	
747-12-1016-CC-D	1000	40	1016,0	1.016,0	1.016,0	40,000						1010.0 - 1022.0	1043,0	10,7	252	185	120	16	14	
CC = Materiale D = Gummi Mere detaljerede LNS-information på side 15																				

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdsstryk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.





Arbejdsstryk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdsstryk.

Repico® REPARATIONSKOBLINGER

Repico® RE - REPARATIONSKOBLING TIL ALBUER

Repico® RE er designet til reparationsalbuer af bøjninger (kun til bøjninger med lang radius, $R \geq 1,5D$). Den tætnet ved op til 53 bar (769 psi). Den har ikke progressiv tætning. Fås med EPDM, NBR, silikone og FKM-pakning. Hovedkomponenter i rustfrit stål 316. Repico® RSD kan anvendes til rør over DN500 (20"). Repico® RE, DN 13 op til DN 500 (3/8" op til 20").

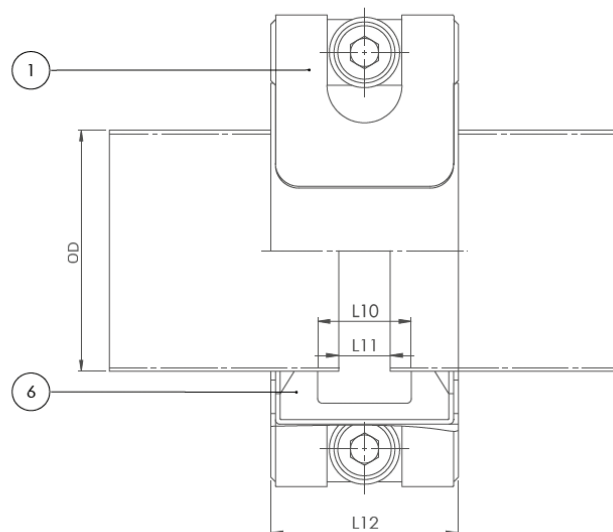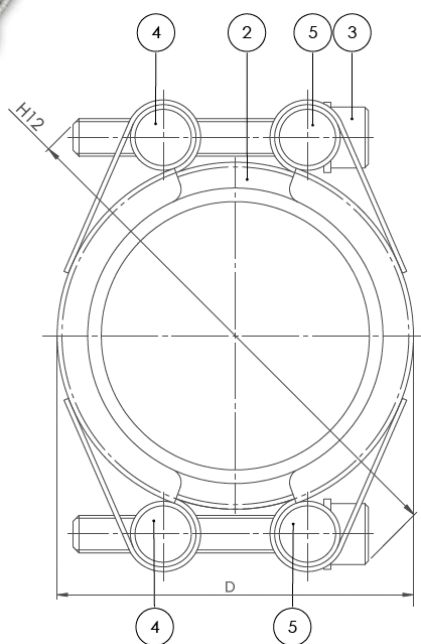

1	Krop	Rustfrit stål 316
2	Sideplade	Rustfrit stål 316
3	Bolt	Rustfrit stål 316 / PTFE-belagt
4	Møtrik	Rustfrit stål 316
5	Skive	Rustfrit stål 316
6	Pakning	EPDM, NBR, silikone eller FKM-gummi

Artikelnummer	Rør DN	Rør OD									Koblingsinterval (mm)	D (mm)	Nominelt tryk (bar)	Længde		Drejemoment	Gevind	Unbrakohoved
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi efter britisk standard	Andet	PE				Industri SF 1,5	L12 mm	L10 mm	Nm	M
747-71-0015-CC-D	13										15.3 - 17.0	34,0	53	27	8	7	6	5
747-71-0020-CC-D	15		21,30	21,30	0,62					20,00	19.5 - 21.3	38,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0021-CC-D	15	1/2	21,30	21,30	0,84	21,70					21.0 - 23.0	39,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0025-CC-D	20				0,85					25,00	24.0 - 26.5	43,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0027-CC-D	20	3/4	26,90	26,70	1,05	26,70					26.0 - 28.5	45,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0028-CC-D	20				1,07			28,24			26.4 - 29.5	46,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0030-CC-D	25				1,11		30,00				29.0 - 31.5	48,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0032-CC-D	25				1,18					32,00	31.0 - 33.5	50,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0034-CC-D	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70		33.0 - 35.5	52,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0038-CC-D	32				1,34		38,00		38,00		37.0 - 39.5	56,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0040-CC-D	32				1,50			40,94		40,00	39.5 - 41.8	58,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0042-CC-D	32	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70					42.0 - 44.5	61,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0044-CC-D	32				1,68		44,50		44,50		44.0 - 46.5	62,5	47	27	10	7	6	5
747-71-0048-CC-D	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60					47.5 - 50.5	66,0	40	27	10	7	6	5
747-71-0050-CC-D	40				1,91					50,00	49.2 - 51.5	68,8	40	27	10	7	6	5
747-71-0054-CC-D	50				2,00			54,05	54,00		53.0 - 56.0	78,6	40	40	18	15	8	6
747-71-0057-CC-D	50				2,13		57,00		57,00		56.0 - 59.0	81,6	40	40	18	15	8	6
747-71-0060-CC-D	50	2	60,30	60,30	2,38	60,50					59.0 - 62.0	85,0	40	40	18	15	8	6
747-71-0063-CC-D	50				2,38					63,00	62.0 - 65.0	87,6	40	40	18	15	8	6
747-71-0066-CC-D	65				2,48			66,75			65.4 - 69.0	91,3	40	40	18	15	8	6
747-71-0069-CC-D	65				2,63				69,00		68.0 - 72.0	93,6	40	40	18	15	8	6
747-71-0073-CC-D	65			73,00	2,88						72.5 - 76.5	97,6	40	40	18	15	8	6
747-71-0076-CC-D	65	2 1/2	76,10		2,87	76,30	76,10		76,10	75,00	75.0 - 79.0	101,0	40	40	18	15	8	6
747-71-0079-CC-D	80				3,00			79,85			78.8 - 83.0	103,9	40	60	29	28	12	10
747-71-0084-CC-D	80				3,15				84,00		82.5 - 86.0	108,0	40	60	29	28	12	10
747-71-0089-CC-D	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		88,90	90,00	88.0 - 92.0	113,1	40	60	29	28	12	10
747-71-0101-CC-D	90		101,60	101,60	4,00	101,60					100.0 - 104.0	125,6	40	60	29	28	12	10
747-71-0104-CC-D	100				4,09						102.0 - 106.0	128,0	33,3	60	29	28	12	10
747-71-0106-CC-D	100				4,19			106,27			105.0 - 108.5	130,3	33,3	60	29	28	12	10
747-71-0108-CC-D	100				4,25		108,00				106.0 - 110.0	132,0	33,3	60	29	28	12	10
747-71-0114-CC-D	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30			114,30		113.0 - 118.0	138,3	33,3	60	29	28	12	10
747-71-0127-CC-D	125				5,00						125.0 - 129.5	151,0	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0129-CC-D	125				5,08						127.5 - 131.0	153,0	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0133-CC-D	125				5,24		133,00	131,67			131.0 - 135.5	157,0	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0139-CC-D	125	5	139,70		5,50	139,80			139,70		138.0 - 142.5	163,8	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0141-CC-D	125			141,30	5,63					140,00	139.5 - 144.0	165,3	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0154-CC-D	150				6,06						151.5 - 156.0	178,0	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0159-CC-D	150				6,26		159,00	157,68		160,00	156.0 - 161.0	183,0	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0165-CC-D	150	6			6,50	165,20					164.0 - 168.5	189,2	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0168-CC-D	150		168,30	168,30	6,63				168,30		166.0 - 170.5	192,3	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0180-CC-D	175				7,09					180,00	178.0 - 183.0	204,0	21,3	60	29	28	12	10
747-71-0200-CC-D	200				7,87					200,00	198.0 - 203.5	225,0	21,3	61	29	40	12	10
747-71-0204-CC-D	200				8,03						202.0 - 206.5	229,0	21,3	61	29	40	12	10
747-71-0216-CC-D	200	8			8,52	216,30					214.0 - 219.0	241,3	21,3	61	29	40	12	10
747-71-0219-CC-D	200		219,10	219,10	8,63				219,00		216.5 - 222.0	244,1	21,3	61	29	40	12	10
747-71-0254-CC-D	250				10,00						251.0 - 257.0	279,0	21,3	61	29	40	12	10
747-71-0267-CC-D	250	10			10,53	267,40	267,00				262.0 - 270.0	292,4	21,3	61	29	40	12	10
747-71-0273-CC-D	250		273,00	273,10	10,75				273,00		270.0 - 277.0	298,1	21,3	61	29	40	12	10
747-71-0304-CC-D	300				11,97						301.5 - 309.0	329,0	17,3	61	29	40	12	10
747-71-0318-CC-D	300	12			12,54	318,50					316.0 - 323.0	343,5	17,3	61	29	40	12	10
747-71-0323-CC-D	300		323,90	323,90	12,75		323,90		323,90		322.0 - 329.0	348,9	17,3	61	29	40	12	10
747-71-0355-CC-D	350	14	355,60	355,60	14,00	355,60				355,00	352.0 - 361.0	380,6	16,0	61	29	40	12	10
747-71-0406-CC-D	400	16	406,40	406,40	16,00	406,40					402.0 - 411.0	431,4	14,7	61	29	40	12	10
747-71-0457-CC-D	450	18	457,20	457,20	18,00	457,20	457,20	457,20			453.0 - 460.0	482,2	13,3	61	29	40	12	10
747-71-0508-CC-D	500	20	508,00	508,00	20,00	508,00	508,00	508,00			504.0 - 512.0	533,0	12,0	61	29	40	12	10

CC = Materiale D = Gummi Mere detaljeret LNS-information på side 15

Bemærk: Ovenstående tabeller er guider til de mest almindelige størrelser. Koblinger med specifik diameter er ikke listet, men kan fremstilles på forespørgsel. Du bedes kontakte vores salgsafdeling for yderligere information. Minimal brist er 1,5 gange arbejdsdruk. Tallene er baseret på typiske værdier for kulstofstålrør med standard væg. For brug på tynde eller bløde rørmaterialer som rustfrit med tynd væg, kobberlegering eller plastik (kun som et eksempel) skal du først kontakte os.



Arbejdsdruk for industriel eller landbaseret anvendelse.
Minimal brist er 1½ gange arbejdsdruk.

KUNDETILPASSEDE PRODUKTER

AVK tilbyder dig enkel, hurtig og billig installation med standard Repico® produktlinjen. Udover standardproduktet har vi også kundetilpassede løsninger til løsning af installationsproblemer, og vi kan levere en installationsklar løsning.


Nedenfor ses en række løsninger.

Reduktion



Hvis du har brug for at samle 2 rør i forskellige størrelser, tilbyder vi en installationsklar løsning.

Flangeadapter

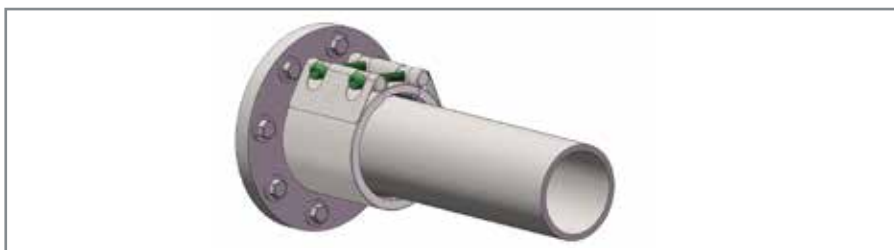

En hurtig installationsløsning, som også absorberer vibrationer og støj.

PASSTYKKE



I stedet for at fjerne store rørsektioner for at få fri adgang til pumper og andet stort udstyr.

TILBEHØR

Indsatser

AVK anbefaler brug af en støttebøsning i PE-rør, når der anvendes en Repico® kobling. AVK støttebøsninger er fremstillet i rustfrit stål AISI 304 eller AISI 316, og fås i alle SDR-størrelser. Indsatserne fås i kile eller scandic-type og er passiverede for at forhindre korrosion.



Kiletype



Scandic-type


Indsatsring

Stripindsatsen beskytter tætningsforingen mod øgede mekaniske og kemiske belastninger. Den forhindrer også, at tætningsforingen ekspanderer pga. fugt, og muliggør større mellemrum mellem rørenderne. Derudover muliggør den større afvinkling og skævvridning. Med stripindsatsen kan koblingen også anvendes til både vakuum- og højtryksinstallationer uden problemer.



Momentnøgle

- Påkrævet for korrekt tilspænding af boltene.

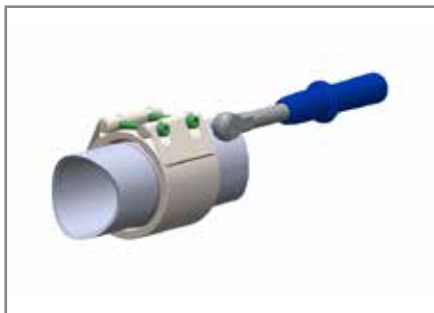

MINIMUM VÆGTYKKELSE RØRMATERIALER


OD	Rustrit stål	Blødt stål	Kobber	Kobber	Støbejern	Plastrør	OD	USA
-> Ø <-	(304/304 S31)	St 37-2*	Nikkel			(SN 10.000)	-> Ø <-	A29 / 1015
	(316Ti/320 S31)	(12L14/230 M07)	Pipe	Cu-R290	(ductile)			ASTM / SAE
(mm)	S = min	S = min	S = min	S = min	S = min	S = min	(inch)	Skemanr.
26,9	1,0	1,0	-	-	-	-	3/4	5
28,0	1,0	1,0	1,5	1,5	-	-	-	-
30,0	1,2	1,2	1,5	1,5	-	-	-	-
33,7	1,2	1,2	-	-	-	-	1	5
35,0	1,2	1,2	-	1,5	-	-	-	-
38,0	1,6	1,6	1,5	1,5	-	-	-	-
42,4	1,6	1,6	-	1,5	-	-	1 1/4	5
44,5	1,6	1,6	1,5	1,5	-	-	-	-
48,3	1,6	1,6	-	-	-	-	1 1/2	5
54,0	1,6	1,6	-	1,5	-	-	-	-
57,0	1,6	1,6	2,0	2,0	-	-	-	-
60,3	1,6	1,6	-	-	-	-	2	5
73,0	2,0	2,0	-	-	-	-	2 1/2	5
76,1	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
78,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-
84,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-
88,9	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	3	5
98,0	2,0	2,0	-	-	6,0	-	-	-
101,6	2,0	2,0	-	-	-	-	3 1/2	5
104,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-
108,0	2,0	2,0	2,5	2,5	-	-	-	-
110,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-
114,3	2,0	2,0	-	-	-	-	4	5
118,0	2,3	2,3	-	-	6,0	3,1	-	-
128,0	2,3	2,3	-	-	-	-	-	-
133,0	2,3	2,3	2,5	3,0	-	-	-	-
139,7	2,3	2,3	-	-	-	-	-	-
141,3	2,3	2,3	-	-	-	3,7	5	5
144,0	2,3	2,3	-	-	6,2	-	-	-
154,0	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-
159,0	2,6	2,6	2,5	3,0	-	-	-	-
168,3	2,6	2,6	-	-	-	4,3	6	5
170,0	2,6	2,6	-	-	6,0	-	-	-
177,8	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-
193,7	2,6	2,6	3,0	-	-	-	-	-
204,0	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-
219,1	2,6	2,6	3,0	3,0	-	-	8	5
222,0	2,6	2,6	-	-	6,3	5,5	-	-
244,5	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-
256,0	2,9	2,9	-	-	-	-	-	-
267,0	3,2	3,2	3,0	3,0	-	-	-	-
274,0	3,2	3,2	4,0	-	6,8	6,1	10	5
304,0	3,2	3,2	-	-	-	-	-	-
323,9	3,6	3,6	4,0	-	-	6,1	12	5
326,0	3,6	3,6	-	-	7,2	-	-	-
355,6	3,6	3,6	-	-	-	-	14	5
368,0	3,6	3,6	4,0	-	-	-	-	-
378,0	3,6	3,6	-	-	7,7	7,1	-	-
404,0	3,6	3,6	-	-	-	-	-	-
406,4	4,0	4,0	-	-	-	-	16	5
419,0	4,0	4,0	4,0	-	-	-	-	-
429,0	4,0	4,0	-	-	8,1	8,1	-	-
457,2	4,0	4,0	4,5	-	-	-	18	5
478,2	4,0	4,0	-	-	-	9,0	-	-
508,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	20	5
532,0	5,0	5,0	-	-	9,0	10,1	-	-
558,8	6,3	6,3	-	-	-	-	-	-
609,6	6,3	6,3	5,0	-	-	-	24	10
635,0	6,3	6,3	-	-	9,9	-	-	-
711,2	7,1	7,1	-	-	-	-	-	-

TILGÆNGELIGE TESTS

Nedenstående tests er de mest almindelige

- Tæthedstest
- Vibrationstest (træthed)
- Trykpulsationstest
- Brudtryktest
- Test for trækfasthed
- Vakuumtest
- Test for brandmodstandighed.
- Korrosionstest; 264 timers saltspraytest i henhold til ASTM B117, EN-ISO 9227
- Gummipladetest

ANVENDELSSESARK

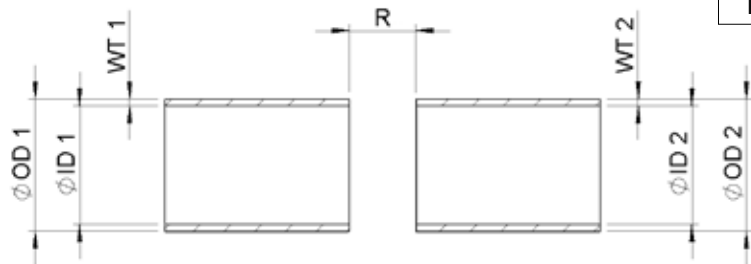

Dato :

Udstedt af :

Navn på kunde :

Rørdimension 1	OD 1	mm
	ID 1	mm
	eller WT 1	mm
	eller rørserienr.	

Rørdimension 2	OD 2	mm
	ID 2	mm
	eller WT 2	mm
	eller rørserienr.	

Materiale 1	☐ Kulstofstål
	☐ Rustfrit stål
	☐ PE/PP
	☐ PVC
	☐ GRP
	☐

Materiale 2	☐ Kulstofstål
	☐ Rustfrit stål
	☐ PE/PP
	☐ PVC
	☐ GRP
	☐

Kobling	☐ Trækfast (Repico® Grip)
	☐ Aksial fleksibel (Repico® Slip)
	☐ Reparationstype

Hus	☐ SS	☐ Galv.
-----	-----------------------------	--------------------------------

Låsdele	☐ SS	☐ Galv.
---------	-----------------------------	--------------------------------

Medium	☐ Vand
	☐ Gas
	☐ Luft
	☐ Brændstof
	☐ Kemiske produkter

Tryk	Arbejdstryk	bar
	Testtryk	bar
	Systemtryk	bar
	Vakuum	mbar

Specifikationer	
-----------------	--

Temperatur (medium)	maks.	°C
	min.	°C

Kemisk formel	
---------------	--

Rørgab mellem rørender	R maks.	mm
------------------------	---------	----

Koncentration	
---------------	--

Mængde		stk
--------	--	-----

Udstedt af :

NOTER

[illegible]

NOTER

[illegible]

NOTER

[illegible]

AVK Rewag

Schorsweg 1
8171 ME Vaassen
The Netherlands

Tel. : +31(0)578 560602
E-mail: info@avkrewag.com
Internet: www.avkrewag.com

11-2019
Copyright©AVK Group A/S 2019

Expect... **AVR**